

VIPER mini sizer



progressive
company
progressive
products

Eine fortschrittliche
Firma
Ein fortschrittliches
Produkt

voortuitstrevend
bedrijf
voortuitstrevende
produkten



top soil / Mutterboden / bovengrond



rock / gestein / steen



tree bark / baumrinde / boomschors



QUICKLY
& EASILY
DISMANTLED
FOR
CONTAINERISED
TRANSPORT

LEICHT UND
SCHNELL
ZERLEGBAR
FÜR DEN
CONTAINER-
TRANSPORT

VLUG &
MAKKELIJK
ONTMANTELBAAR
VOOR
GECONTAINERISEERD
VERVOER

mobile

screening unit

for use in every type of application from

→ *topsoil to sand & gravel*

Mobile Sieb-Anlage für alle Verwendungs-Arten von Mutterboden bis Sand und Kies

Mobiele zeefeenheid voor gebruik in iedere soort toepassing van bovengrond tot zand & grind

Efficiently screens: sand & gravel, topsoil, compost, tree bark, coal, slag, demolition debris, landfill waste, road base

Wirkungsvolle Trennung der folgenden Materialien: Sand & Kies, Mutterboden, Kompost, Baumrinde, Kohle, Schlacke, Abbruchschutt, Müll zur Landauffüllung, Unterschicht für Straßen

Zeef efficient de volgende: Zand & Grind, Bovengrond, Compost, Boomschors, Kolen, Slakken, Puin, Stortafval, Steenslag

VIPER mini sizer

technical specification • technische Einzelheiten technische specificaties


Working Length Arbeitslänge Werklengthe	2.99 m / 9 ft 10 inches	A
Working Width Arbeitsbreite Werkbreedte	2.14 m / 7 ft	B
Loading Width Ladebreite Laadbreedte	2.13 m / 7 ft	C
Front Working Height Frontale Arbeitshöhe Werkhoogte voorzijde	2.06 m / 6 ft 9"	D
Rear Loading Height Hintere Ladehöhe Laadhoogte achterzijde	2.47 m / 8 ft 1"	E
Bottom Deck Discharge Height Entladehöhe unteres Deck Benedendek loshoogte	1.1 m / 3 ft 7"	F
Top Deck Discharge Height Entladehöhe oberes Deck Bovendek loshoogte	1.35 m / 4 ft 5"	G
Working Height Arbeitshöhe Werkhoogte	2.79 m / 9 ft 1"	H
Overall Transport Height Gesamt-Transporthöhe Totale transporthoogte	3.26 m / 10 ft 8"	I
Height For Lower Section Höhe für unteren Teil Hoogte voor lager deel	0.7 m / 2 ft 4"	J
Towing Length Schlepplänge Treklengthe	4.2 m / 14 ft	K
Overall Towing Width Gesamt-Schleppbreite Totale trekbreedte	2.26 m / 7 ft 5"	L
Screen Width Siebbreite Zeefbreedte	1.5 m / 5 ft	M
Screen Size Siebgröße Zeefafmeting	1.5 m x 1.5 m / 5 ft x 5 ft	
Engine Motor Motor	6.5 Kw / 8.8 Hp single cylinder diesel	
Weight (No Trailer) Gewicht Gewicht	2300 Kg / 5060 lb	
Opening below screenbox for fines collection Öffnung unter dem Siebkasten zum Auffang von Feinmaterial Opening onder de zeefdoos voor het verzamelen van fijn materiaal	2.85m x 1.6m / 9ft 4" x 5ft 3"	
Diesel Tank Capacity Dieseltank-Kapazität Capaciteit van de dieseltank	27 Litres / 7 US Gall.	
Hydraulic Tank Capacity Hydrauliktank-Kapazität Capaciteit van de hydraulische tank	153 Litres / 40 US Gall.	




Mini Sizer in towing position

Mini Sizer in Abschlepp-Position


Mini Sizer in trekpositie

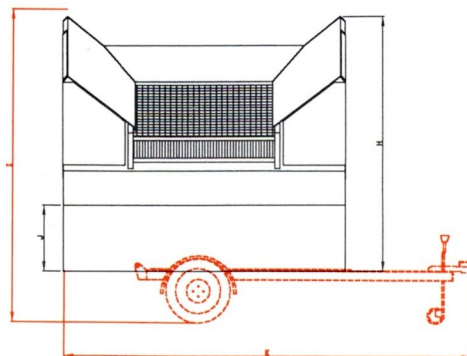

side elevation • seitliche Ansicht • zij aanzicht



end elevation • hintere Ansicht • eindaanzicht

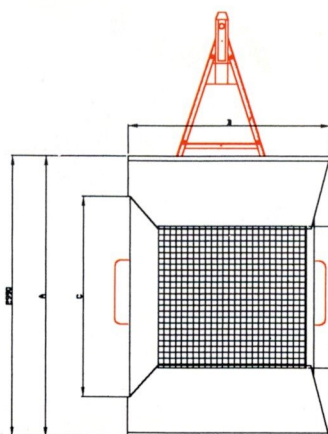

plan view • Plan-Ansicht • Overzicht

The unit consists of the following main components:
Die Anlage besteht aus den folgenden hauptsächlich Einzelteilen:
De eenheid bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

Power unit & drive • Screen box • Main frame • Trailer, lights & brakes

Motor & Getriebe • Siebkasten • Hauptrahmen • Anhänger, Lichtanlage und Bremsen

Krachtbron & Aandrijving • Zeefdoos • Hoofdframe • Aanhangwagen, lichten en remmen

OPTIONAL EXTRAS • SONDERZUBEHÖR • OPTIONELE EXTRA'S

Detachable towing hitch • Mechanically operated braking axle
Demontierbare Zugvorrichtung • Mechanisch betriebene Bremsachse
Afneembare Trekhaak • Mechanisch Opereerbare Remas



47 Moor Road, Coalisland,
County Tyrone,
Northern Ireland BT71 4QB
Tel: (44) (0) 1868 740926
Fax: (44) (0) 1868 747242

dealer / distributor
Händler / Verteiler
dealer / distributeur

All Specifications subject to change without prior notification • All units are built to CE specification & this will be supplied with the relevant documentation
Alle Spezifikationen können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden • Alle Anlagen werden CE Spezifikationen gemäß gebaut, die Einzelheiten darüber werden mit den relevanten Dokumenten zusammen geliefert
Alle specificaties kunnen zonder waarschuwing veranderd worden • Alle eenheden worden gebouwd tot CE specificatie & deze wordt met de relevante documentatie bijgeleverd