VITRA C3.55

Motor:	Caterpillar
Vermogen:	36 KW / 50 HP
Emissienorm:	STAGE V
Totaal gewicht:	3.500 kg.

1 MACHINE VOOR ALLE SEIZOENEN

Meer dan 50 verschillende aanbouwdelen mogelijk

STAGE V COMMON RAIL
Milieuvriendelijke motor met 75 PK

"SILENT CABINE "Vering"
Hydraulische cabine vering

HOGE LAAD CAPACITEIT
Laadcapaciteit van 1.760 kg

GEMAKKELIJKE BEDIENING
Efficiënt om mee te werken

MULTI-FUNCTIONEEL
1 machine voor 4 seizoenen

HOOGWAARDIGE PRESTATIES – OPTIMAAL COMFORT

Voorzien van de laatste technologie en milieuvriendelijke STAGE V 55 PK motor met en een laadvermogen van 1.760 kg. Gaat de C3.55 niks uit de weg om zijn zware taken uit te voeren. Compleet met het Danfoss hydraulische permanente 4 WD aandrijving, gecombineerd met "EasyDrive" rijprogramma en een rijsnelheid van 30 km/u worden kracht en comfort tot een optimum ingezet.

De hydraulisch gedempte XXL "Silent Cabine" zorgt voor optimale stabiliteit en elimineert effectief geluid en vibraties. Dit geeft de bestuurder een comfortabele en efficiënte werkplek en is tevens voorzien van een climate control. De ruime cabine voorziet tevens in goed zicht op alle aanbouwdelen tijdens het werk.

WINTER

- VLOEISTOF- OF ZOUTSTROOIER
- ROLBEZEM, SNEEUWPLOEG, V-PLOEG

GROEN

- MAAIWERKZAAMHEDEN MET OPTIONELE OPSLAG/VERSNIPPERING EN KIEPEN
- HAAG TRIMMEN – BLADOPSLAG MET HOGE CAPACITEIT

REINIGING

- PM 2.5/10 GOED GEKEURDE VEEGZUIGCOMBINATIE MET GROTE ZUIGKRACHT
- EFFECTIEVE ONKRUIDBESTRIJDING, MET ONKRUIDBORSTEL, HETE LUCHT EN/OF WATER

HSTC - BOONSWEG 109 3274 LH HEINENOORD

VITRA C3.55

Model	VITRA C3.55
Motor	Caterpillar (STAGE V)
Vermogen-koppel	36 KW/ 50 PK - 166 Nm
Snelheid	0 - 30 km/h
Brandstoftank inhoud	80 l. Diesel
Rijaandrijving	Danfoss - Elektronisch
4-wielaandrijving/Differentieel	Permanent/ Automatisch
Front lift (Lift capaciteit)	Kat. 1N (950 kg)
Geluidsniveau in de cabine	< 70 db(A)

Hydraulische voorzieningen

PTO Voorzijde	0-75 l. / 250 bar
PTO Achterzijde	0-75 l. / 250 bar

Elektrisch systeem

Batterij / Dynamo	12V - 60 AH / 85A
Rijverlichting	Standaard
Werkverlichting – voor/ achterzijde cabine	Standaard

Gewicht

Eigen gewicht/ met brandstof	1.620 / 1.740 kg
Trailer - geremd/ ongeremd	2.250 / 750 kg
Totaal GVW	3.500 kg
Laadcapaciteit	1.760 kg

Afmetingen

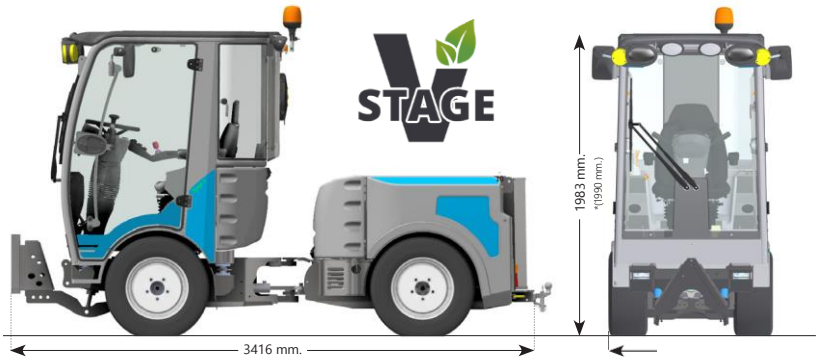

** met grasbanden*

- **HYDRAULISCH AANGEDREVEN**
  Hydrostatische aandrijving - Rijsnelheid 0-30 km/h.
- **KNIK GESTUURD MET 4WD**
  Flexibel- zelfs in krappe passages
- **GROTE 26" WIELEN**
  Comfortabel rijden in terrein en trottoirs
- **LIFT CAPACITEIT VAN 950 KG**
  Frontlift met standaard A-frame
- **+50 OPBOUWMOGELIJKHEDEN**
  Multifunctioneel – Optimale kosten
- **NIEUW ONTWIKKELDE CABINE**
  Hoog comfort en optimale arbeidsomstandigheden

Hydraulic Suspension

De nieuw ontwikkelde Hydraulische cabine vering "Silent Cabin" verzekert u van een optimale stabiliteit en voorziet de bestuurder van groot rij- en werkcomfort. Wat de ondergrond ook mag zijn!

VITRA C3.55