

NZ 3200 Technical Data

Spannung	Tension	230V / 400V Drehstrom - 3phase
Motor Drehstrom Hauptsäge	Motor three phase	5,5 kW (7,5 PS/hp) option 10 PS/hp
Gewicht (netto)	Weight (net)	1050 kg / NZ3800: 1100 kg
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3200	Dimensions crate (LxWxH) NZ3200	2270 x 1330 x 1020 + 3250 x 450 x 200
Abmessungen Verpackung (LxWxH) NZ3800	Dimensions crate (LxWxH) NZ3800	2270 x 1330 x 1020 + 3850 x 450 x 200


Säge	Saw	
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	400 x 30 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45°	Cutting depth at 90° / 45°	125 mm / 100 mm
U/Min.	R.p.m.	3000 / 4000 / 5000
Schrägverstellung	Sawblade tilting	90° - 45°
Schnittbreite Parallelanschlag	Cutting width parallel fence	1525 mm (option 1000 mm)
Schnittlänge	Cutting length	3200 (option 3800) mm oder/or 2500 mm
Abmessungen Gusseisen Tisch	Dimensions cast iron table	885 x 700 mm
Abmessungen Schiebeschlitten	Dimensions sliding table	3200 x 420 (option 3800) mm oder/or 2500 mm
Abmessungen Quertisch	Dimensions cross-cut table	1420 x 650 mm
Länge Querschnitt	Length cross-cut fence	2100 (telescopes/teleskopisch 3000 mm)

Vorritzsäge	Scoring saw	
Durchmesser Sägeblatt und Bohrung	Diameter saw blade and bore	120 x 20 mm
Schnithöhe bei Vorritzblatt 120 mm	Cutting depth with 120 mm diameter blade	3,5 mm
U/Min.	R.p.m.	8200
Leistung Vorritzmotor	Scoring saw motor power	0,94 kW (1,3 PS/hp)

Ausstattung	Equipment	
Absaugstutzen	Dust suction ports	120 + 80 mm
Elektrische Höhenverstellung Hauptsägeblatt	Power rise and fall main saw blade	
Elektrische Schrägstellung Sägeeinheit	Inclinaison électrique du berceau de scie	

Modifications possible without previous advise.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

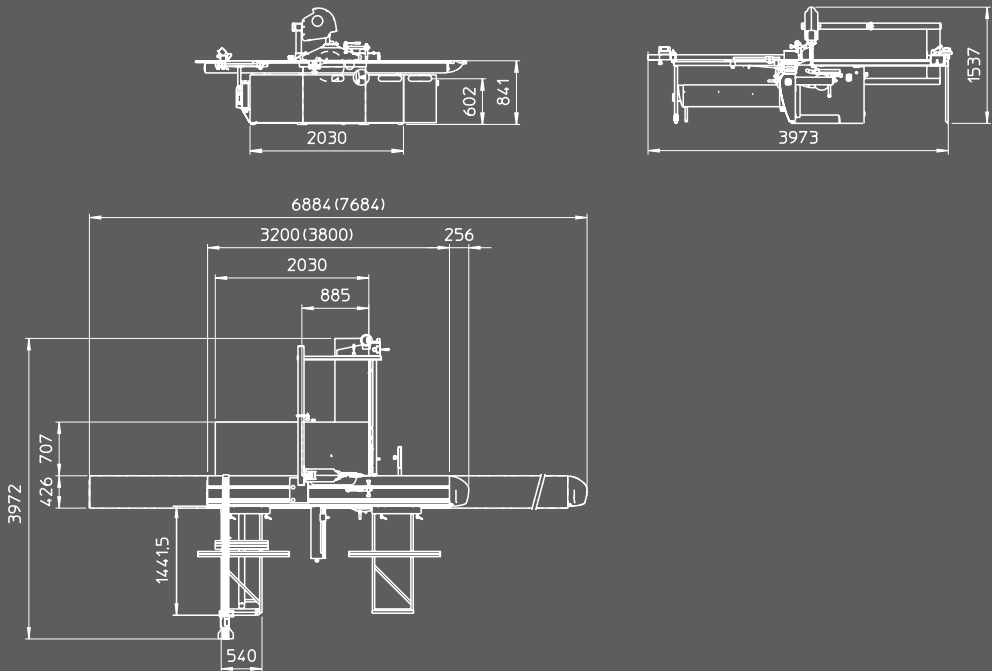

Robland
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Printed in Belgium_Designed by Enthoven_36_V0911

Dealer

NZ 3200

Deutsch
English

NZ 3200



Der Gehrungsanschlag auf dem Rolltisch ist beidseitig bis 45° einstellbar (Standard).

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut fence are standard features on the machine.



Maschine mit verschiedene Optionen
Machine with several options



Stützarm umschwenkbar, nach dem Zurückschwenken ohne Justierarbeiten einfach festziehen.

The overhead sawguard is hinged which makes it easy to fold it out of the way.



OPTION
Stütztisch am Schiebeschlitten.

OPTION
Die Rolle dient für die langen und schweren Stücke, eine grundlegende Hilfe für schnelle, einfache und wirksame Herstellung.

OPTION
Support table.

OPTION
The roller serves for the long and heavy pieces, a basic help for fast, simple and effective manufacturing.



OPTION
Einschalttasten für Haupt und Vorritzsägeblatt am Formattisch.
Stern Dreieck Schalter inklusive.

Die optimale Anordnung der Bedienelemente garantiert eine ergonomische Bedienung.

OPTION
Movable device with start-stop function for saw blade and scoring unit.
Auto star delta included.

Orderly organized and ergonomically placed controls characterises the simplicity of the design.



Die durchsichtigen Sägehauben in schmäler und breiter Ausführung sorgen für mehr Sicherheit.

OPTION
Schnelleinstellbares Vorritzblatt

Transparency for more safety, standard wide and small saw hood.

OPTION
Quick adjustable scoring unit thickness.



OPTION
Der digitale „Flip-Stop“ Gehrungsschlag garantiert höchste Wiederholgenauigkeit.

OPTION
Die digitale Ablesung auf dem Parallelanschlag garantiert die Vielseitigkeit und höchste Genauigkeit beim Ablesen.

OPTION
The optional digital flip stop on the cross-cut fence guarantees reliable repetitive precision.

OPTION
The optional digital read out on the parallel fence offers versatility and exact measurements.



OPTION
Zusätzlicher Auflagetisch mit Anschlag und Skala.

Gehrungsanschlag mit Exzenter Spanner, beidseitig schwenkbar (0°-45°) und schnell abnehmbar.

OPTION
On the machine: support table with extra squaring fence.

In both directions 2 x 45° mitre cross-cut fence as a standard feature.



Die Feineinstellung beim Parallelanschlag gewährt höchste Einstellgenauigkeit. (Die digitale Ablesung ist ein Option)

Standard parallel fence with micro adjuster, small and narrow cuts with saw blade tilted are no problem. (The digital read-out is optional)