

DATI TECNICI C7**C7 TECHNICAL DATA****MAST**

Lunghezza mast totale
Lunghezza mast utile
Corsa testa di rotazione
Forza di estrazione
Spinta sull'utensile
Velocità max. di estrazione
Velocità max. di avanzamento
Avanzamento / Estrazione lavoro

MAST

Total mast length
Mast length
Stroke of rotary head
Extraction force
Crowd force
Mast extraction speed
Max crowd speed
Crowd / Extraction working speed

B

7400 mm
6100 mm
4200 mm
70 kN
70 kN
25 m/min

C

9400 mm
8100 mm
6200 mm
70 kN
70 kN

MORSE

Morsa di bloccaggio M2Z
Morsa svitatrice M2SZ
Tasselli di riduzione
Tasselli di riduzione
Tasselli di riduzione
Forza di chiusura

CLAMPS

M2Z locking clamp
M2SZ unscrewing clamp
Reduction insert
Reduction insert
Reduction insert
Clamping force

40/116 mm

80/186 mm

130/245 mm

100 KN (160 bar)

ARGANO

Tipo
Tiro max.
Capacità fune
Diametro fune
Velocità max.

WINCH

Type
Max. line—pull
Winch rope capacity
Rope diameter
Max speed

A2

20 KN

73 m

10 mm

54 m/min


DATI TECNICI**TECHNICAL CHARACTERISTICS**

Pompa principale	Main pump	250 bars
Pressione di spinta	Thrust pressure	10 ÷ 180 bars
Pressione estrazione	Extraction pressure	10 ÷ 200 bars
Pressione rotazione (coppia)	Rotation pressure	10 ÷ 220 bars (torque)
Pressione percussione (martello)	Percussion pressure	10 ÷ 160 bars (drifter)
Pressione morse	Clamps pressure	160 bars
Argano di servizio	Service winch	140 bars
Temperatura termostato olio idraulico	Hydraulic oil thermostat temperature	50 °C
Temperatura max olio idraulico	Hydraulic oil max. temperature	65 °C
Tensione batteria	Battery tension	12 V


MAST LUNGO – LONG MAST

MAST LUNGO (corsa 6200 mm)
LONG MAST (stroke 6200 mm)


MOVIMENTAZIONI AMMESSE – ALLOWED MOVEMENTS




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM





SENZA ZOOM – WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM – WITHOUT ZOOM

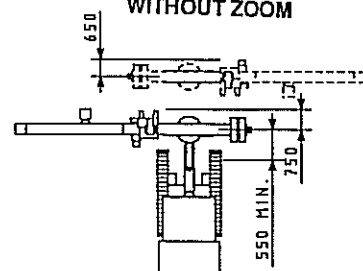


SENZA ZOOM – WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM



SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM







SENZA ZOOM – WITHOUT ZOOM




SENZA ZOOM
WITHOUT ZOOM



SENZA ARGANO
WITHOUT WINCH



SENZA ZOOM – WITHOUT ZOOM



N.B. Per ruotare il "braccio" (brandeggio) di 40° sollevare il braccio sopra i cingoli
To rotate the arm by 40 degrees, lift the arm above the tracks


MAST LUNGO LONG MAST


MAST LUNGO (corsa 6200 mm)

LONG MAST (stroke 6200 mm)

MOVIMENTAZIONI PROIBITE – PROHIBITED MOVEMENTS

NON USARE LO ZOOM (SCORRIMENTO BRACCIO) – DO NOT USE THE ZOOM (ARM SLIDING)

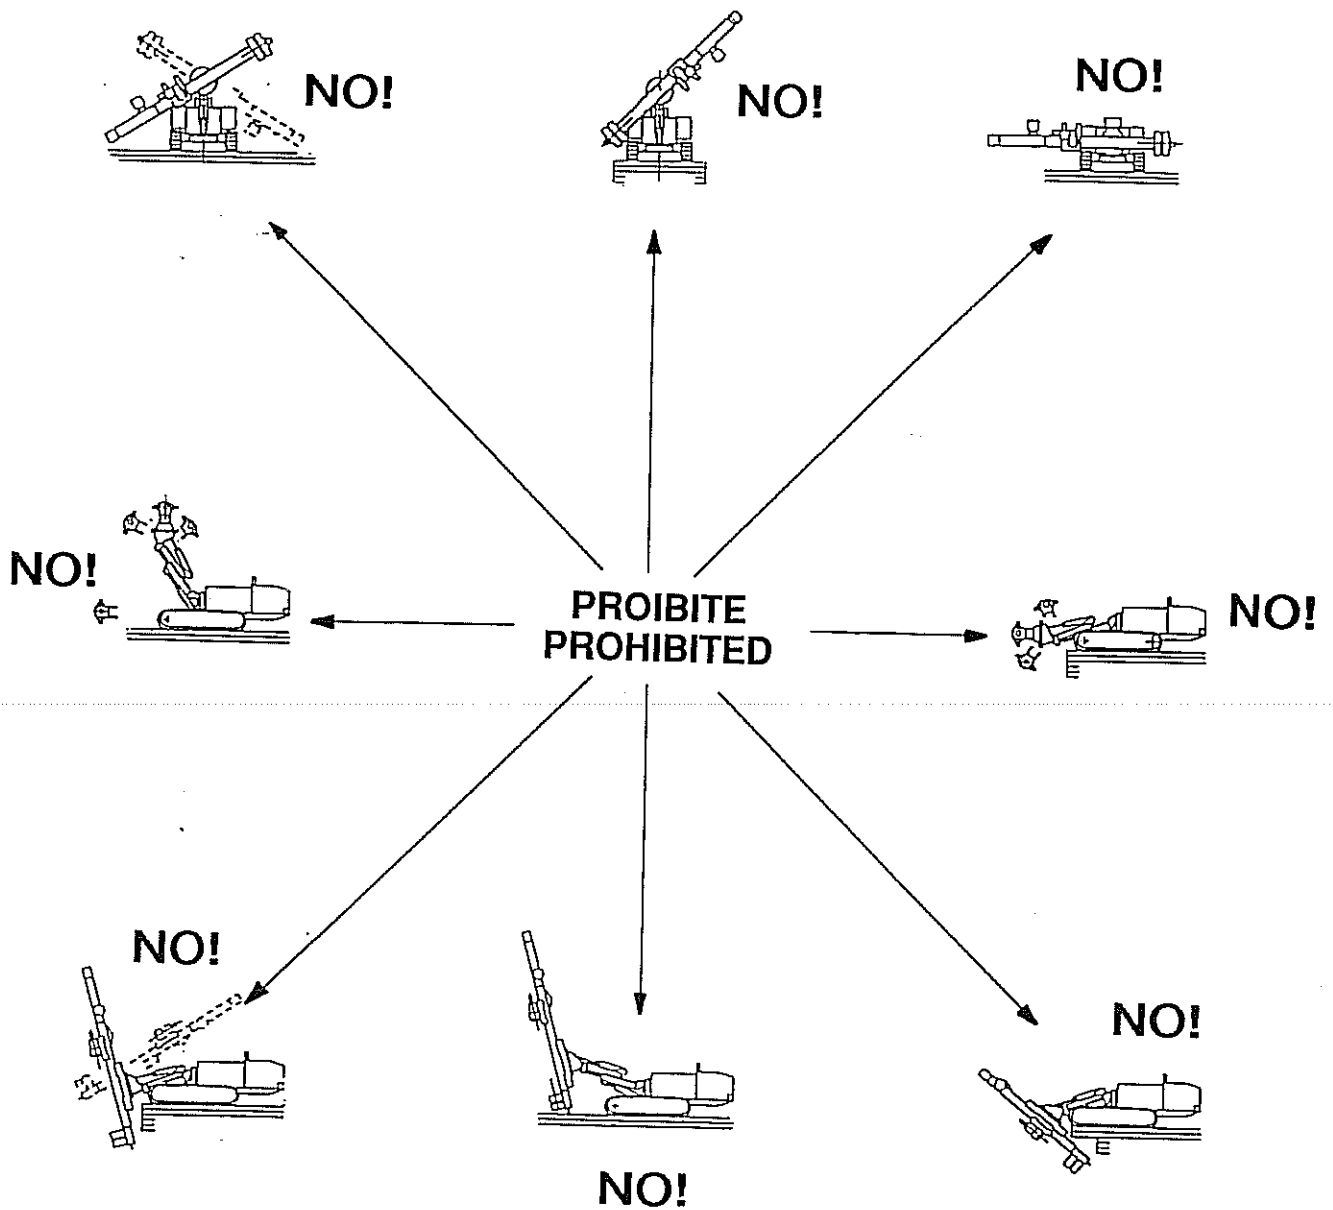

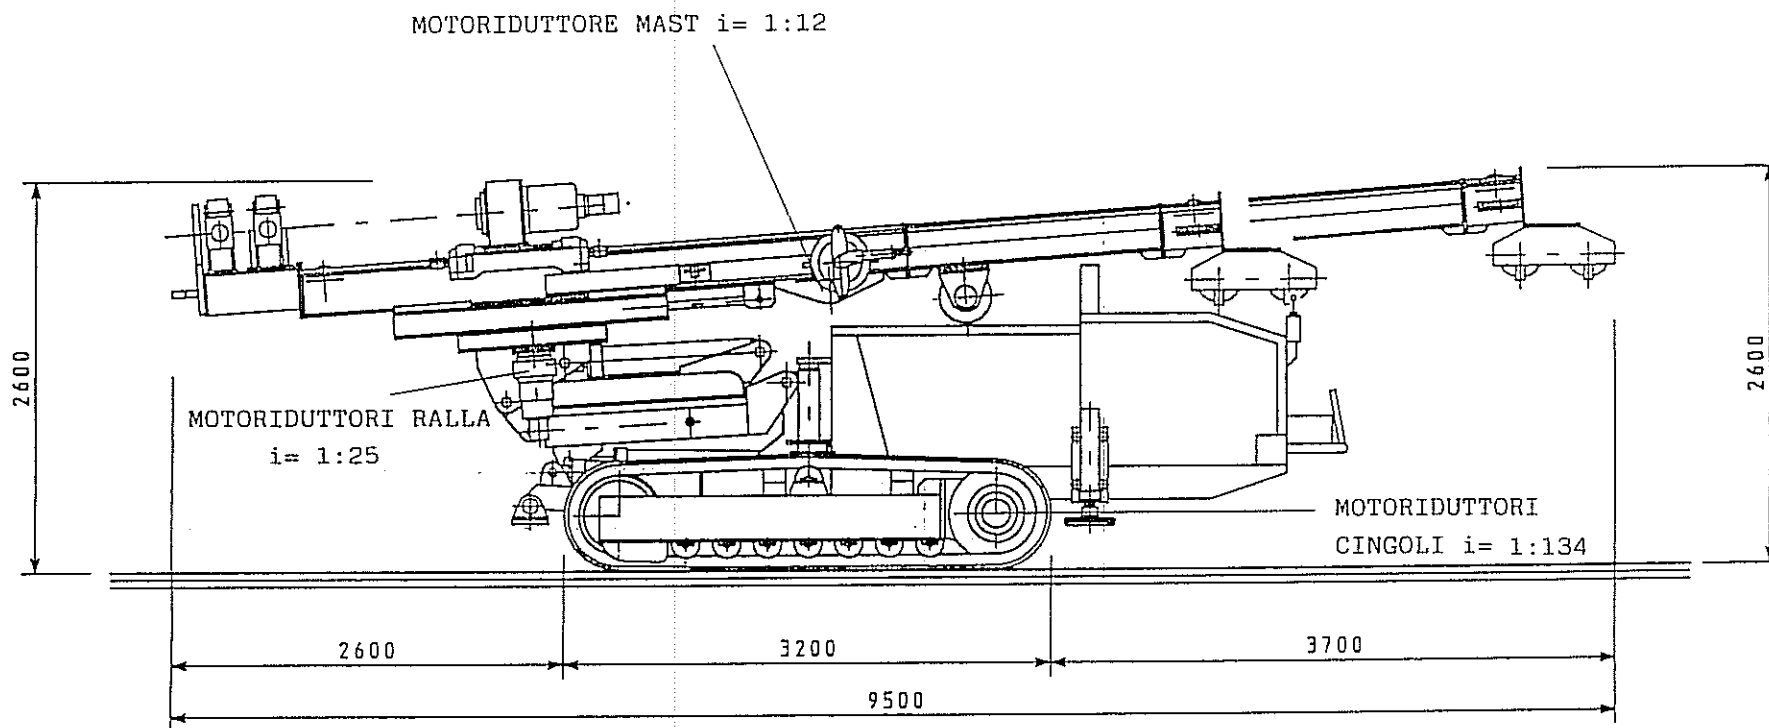

C7
 CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL CHARACTERISTICS
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES