


## Données techniques - Machine standard

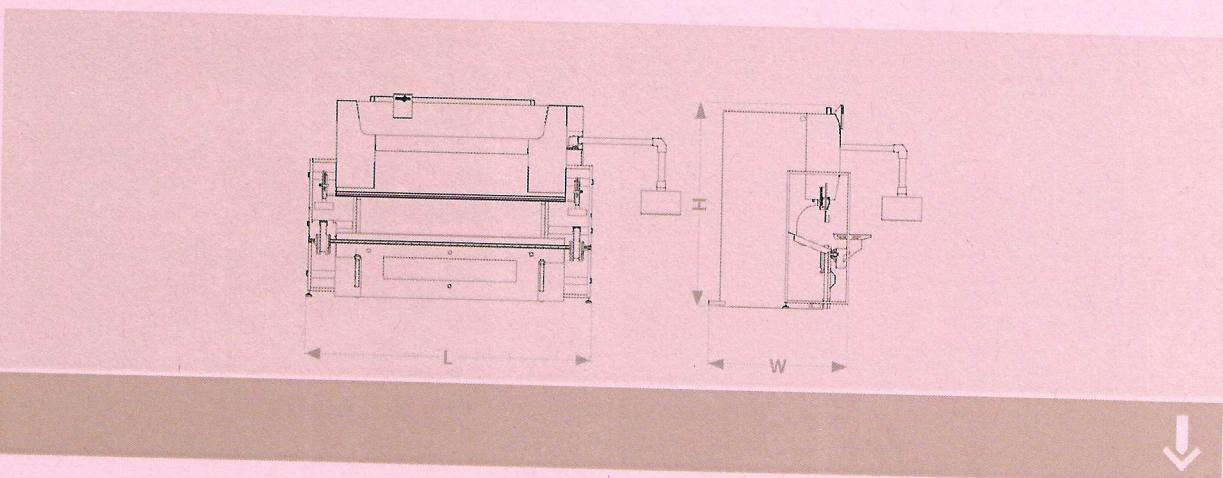

Longueur totale, env. [L]	3920	mm
Largeur, env. [W]	1880	mm
Hauteur, env. [H]	2720	mm
Force de pliage	1600	kN
Longueur de pliage	3100	mm
Course standard [S]	200	mm
Distance tablier supérieur/inférieur [D]	480	mm
Distance entre montants	2450	mm
Col de cygne [T]	400	mm
Largeur table	60	mm
Capacité maxi. de butage axe X	850	mm
Course axe X	600	mm
Vitesse de déplacement axe X	600	mm/s
Précision de positionnement axe X	0.05	mm
Course axe R	150	mm
Vitesse axe R	200	mm/s
Précision de positionnement axe R	0.05	mm
Course de l'axe Z	1830	mm
Vitesse de déplacement axe Z	1000	mm/s
Vitesse max. d'approche axe Y (coulisseau)	140	mm/s
Vitesse d'approche -Y Avec pack haute vitesse (jusqu'à)	180	mm/s
Vitesse maxi de pliage axe Y (coulisseau)	10	mm/s
Vitesse de travail en Y avec l'ensemble haute vitesse	13	mm/s
Précision de positionnement de l'axe Y	0.01	mm
Capacité d'huile du réservoir	250	l
Puissance du moteur principal	11	kW
Poids	10.5	t