




particolare quadro elettrico

EXPO 28

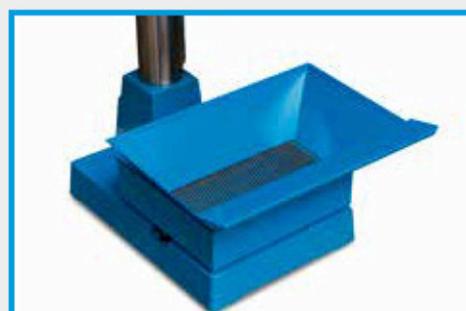

impianto di lubrificazione con vasca (OPTIONAL)



TRAPANO A COLONNA EXPO 28 PGM

MODELLO	EXPO 28
CAPACITÀ DI FORATURA	∅ 28 mm
CONO MORSE	CM 3
CORSA DEL MANDRINO	100 mm
VELOCITÀ MANDRINO	16 velocità (127 ÷ 2380 rpm)
CANOTTO	∅ 62 mm
DISTANZA ASSE MANDRINO E COLONNA	203 mm
DISTANZA TRA NASO MACCHINA E TAVOLA	145-895 mm
DISTANZA TRA NASO MACCHINA E BASE	1200 mm
COLONNA	∅ 98 mm
CAVA PGM	12 mm
DIMENSIONE TAVOLA	350x280 mm
INCLINAZIONE TAVOLA	± 90°
APERTURA MORSA	90 mm
DIMENSIONE DELLA BASE	410 x 560 mm
MOTORE TRIFASE DUE VELOCITÀ	400 V 50 Hz 0,5 / 1kW
PESO	200 kg
DIMENSIONI INGOMBRO	530 x 800 x 1700 mm
DIMENSIONI IMBALLO	570 x 815 x 1810 mm

TRAPANO A COLONNA

SPECIFICHE TECNICHE E ACCESSORI STANDARD

- Filettatura mediante teleinvertitore 24 V
- Mandrino e codolo CM3
- Protezioni e marcatura CE
- Manuale d'uso e manutenzione

ACCESSORI:

- Impianto di lubrificazione con vasca.

** Tutte le specifiche tecniche sono soggette a variazione senza preavviso.*