



Kantenanleimmaschine TRIM 1402 MFE PVC

Anspruchsvolle Komplettbearbeitung auf kleinem Raum

Schreinereien, Messebauer oder auch Innenarchitekten stellen hohen Anforderungen an Maschinen für die Kantenbearbeitung. Gefordert sind ein breites Leistungsspektrum, überzeugende Qualität, durchdachte Ergonomie und wirtschaftliche Effizienz. Woran es oft fehlt ist ausreichend Platz in den Werkstätten und Betrieben.

Deshalb hat HOLZ-HER eine Kantenanleimmaschine entwickelt, die komplexe Anwendungen perfekt beherrscht und dabei nur 3,94 Meter lang ist – die TRIM 1402 MFE PVC. Ihr Einsatzbereich ist die anspruchsvolle Komplettbearbeitung von Rollenware bis drei Millimeter.

Präzises Arbeiten für unterschiedlichste Profilformen

Das Formfräsaggregat ermöglicht die unterschiedlichsten Profilformen. Es bearbeitet die vertikalen Vorder- und Hinterkanten des Werkstücks sowie die oberen und unteren Eckpunkte bzw. deren Profile in einem Durchlauf. Zeitaufwendiges, manuelles Nachbearbeiten entfällt.

Kurze Bauweise durch multifunktionale Anwendung

Das Bündelgucken der ersten beiden Kanten erfolgt mit dem Werkzeugauslauf des Formfräsaggregats. Bei der dritten und vierten Kante taucht das Aggregat pneumatisch ein. Anschließend wird der Radius von drei Millimetern an den Ecken kopiert.

SPS und ihre Vorteile

Die TRIM 1402 MFE PVC ist mit der elektronischen Maschinensteuerung (SPS) der großen Baureihen ausgestattet. Mit ihr werden einzelne Aggregate direkt angewählt. Häufig vorkommende Bearbeitungsprozesse

können fest programmiert und mit wenigen Befehlen aktiviert werden. Die serienmäßige Betriebsdatenerfassung erlaubt eine genaue Nachkalkulation.


Die Ausstattung garantiert hohe Funktionalität

- Auf dem schwenkbaren Bedienpult in Augenhöhe erfolgen alle Eingaben im Klartext.
- Die zentral verstellbare Druckbrücke sorgt für eine exakte Führung der Werkstücke.
- Die Schallschutzhaube ist mit einem speziellen, emissionsmindernden Material verkleidet und macht die TRIM 1402 MFE PVC besonders leise.

TRIM

TRIM 1402 MFE PVC

HOLZ-HER[®]
Spezialmaschinen

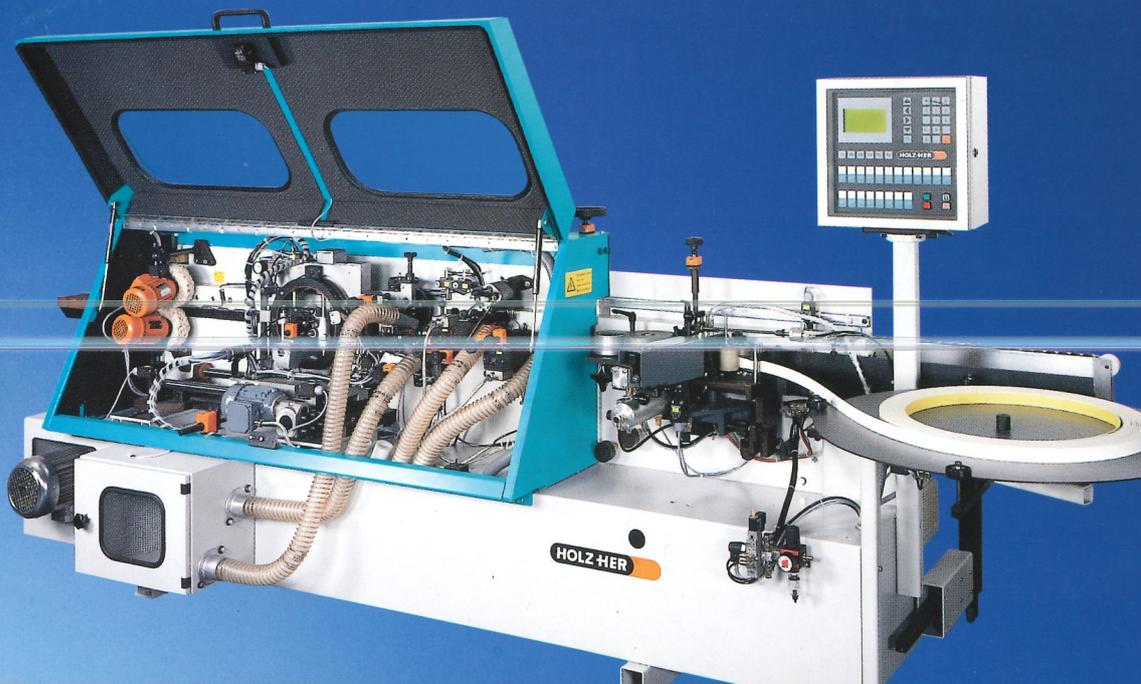

Technische Daten

Länge: 3940 mm
Tiefe: 1128 mm
Höhe: 1630 mm
Werkstückeinlaufhöhe: 850 mm

Arbeitsmaße:

Anleimerstärke:
0,4 bis 3 mm (Rolle)
Anleimerhöhe: 51 mm
Anleimerüberstand in der Höhe
pro Seite: 3 mm
Werkstückbreite: min. 60 mm
Werkstücklänge: min. 230 mm
Werkstückdicke: 6 bis 45 mm
Luftbedarf (6 bar dyn. Druck):
570 m³/h
Absaugung Anschluß: Ø 100 mm
Vorschub: Motorleistung 1,5 kW,
Geschwindigkeit 11 m/min
Elektrischer Anschlußwert:
5,84 kW

Verpackung:

Länge 4040 mm, Tiefe 1070 mm
Höhe 1640 mm
Bruttogewicht: 1020 kg
Nettogewicht: 950 kg

Normalzubehör:

Schlüsselsatz, Betriebsanleitung,
Ersatzteilkatalog, Schmelzkleber

Kantenanleimmaschine TRIM 1402 MFE PVC

Alle Aggregate der TRIM 1402 MFE PVC im Überblick

Kantenmagazin 1971:

Das automatische Rollenmagazin mit vergrößertem Auflagenteller für die saubere Zuführung des Kantenmaterials.

Das HOLZ-HER Patronen-system:

Die praktische Universal-lösung für Verarbeitung von EVA- und PU-Klebern. Patronenwechsel heißt auch Kleberwechsel – einfach, schnell und sauber, ohne Zusatzgerät.

- Extrem kurze Aufheizzeiten sorgen für einen niedrigen Energiebedarf.
- Es wird nur die tatsächlich benötigte Klebermenge abgeschmolzen, der Kleber kann nicht verbrennen; weißer Kleber kommt immer weiß auf die Platte.
- Hohe Flexibilität – einfacher Kleber- und Farbenwechsel innerhalb von wenigen Minuten.

Auf Wunsch ist eine tastende Düse erhältlich. Sie garantiert den exakten Kleberauftrag auch bei Platten mit größeren Toleranzen.

Druckwerk 1912:

Zwei Rollen sorgen für einen gleichmäßig hohen Anpreßdruck.

Multifunktionsaggregat

1942 M:

Zum Bündig-, Radius- und Fasefräsen, horizontale und vertikale Tastung, schwenkbar bis 15 Grad.

Ziehklingenaggregat 1929:

Für die Egalisierung kleiner Unebenheiten.

Formfräsgerät 1983:

Zum Bündigkappen der ersten beiden Kantenüberstände. Kopiert so gut wie alle stirnseitigen Profilformen.

Schwabbelaggregat 1940:

Mit zwei Schwabbeln (Ø 150 mm) zum Schwabbeln von Kunststoffkanten.


Die technischen Daten stellen Richtwerte dar. Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vorbehalten, da HOLZ-HER Maschinen ständig weiterentwickelt werden. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die Maschinen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Zur besseren Information wurden die Maschinen zum Teil ohne die vorgesehene Schutzhaube abgebildet.

REICH

Spezialmaschinen GmbH
Plochinger Straße 65
D-72622 Nürtingen
Telefon (07022) 702-0
Telefax (07022) 702-101

Postanschrift:
Postfach 1803
D-72608 Nürtingen

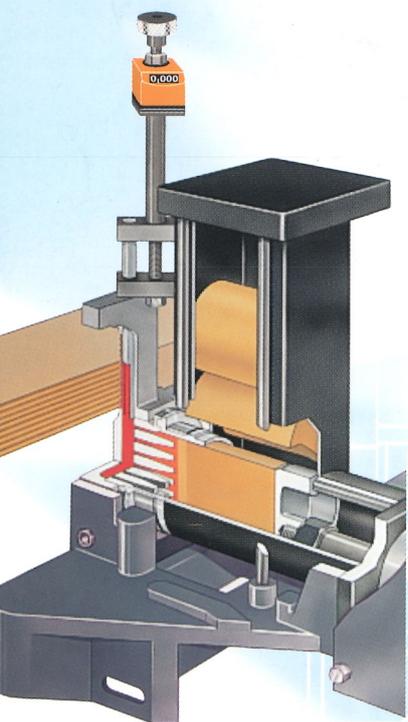

HOLZ-HER®

Spezialmaschinen