

DUINMACHINES b.v.



Industrieterrein Noorderveld

Kikkertweg 32-34

1521 RG WORMERVEER - NEDERLAND


Tel.: +31 (0)75-6283063

Fax: +31 (0)75-6283171

E-mail: duin-machines@planet.nl

Website: www.duin-machines.nl

DUIN PENNENBANK MW1 - 5 ASSEN

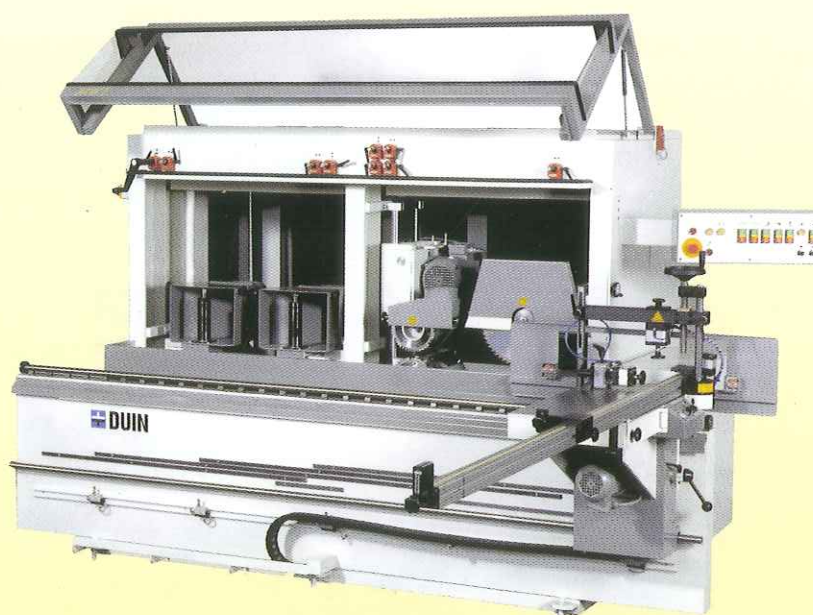

Specificaties:

Bovenliggende Afkortzaag:

Vermogen: 3,0 pk
Toerental: 2850 tpm
Zaaghoogte: 150 mm
Optie Zaaghoogte: 180 mm

Twee Pennenkoppen:

Vermogen: 4,0 pk
Toerental: 3800 tpm
As Diameter: 40 mm
Max. Dia. Gereedschap: 200 mm

Twee Staande Assen:

Vermogen: 7,5 pk
Toerental: 3800 tpm
As Diameter: 40 mm
Max. Diameter
Gereedschap: 320 mm
Opspanlengte: 180 mm

Automatische Tafel:

Snelheidsregeling: Potmeter
Schuinverstelling Lineaal: - 45° + 45°
Max. Breedte Werkstuk: 345 mm
Contrahout Klem : Pneumatisch

DUIN MACHINES b.v.



Industrieterrein Noorderveld

Kikkertweg 32-34

1521 RG WORMERVEER - NEDERLAND

Tel.: +31 (0)75-6283063

Fax: +31 (0)75-6283171

E-mail: duin-machines@planet.nl

Website: www.duin-machines.nl

DUIN MW1 - 5 ASSEN

De DUIN pennenbank MW1
is een robuuste machine met:

- * 1 bovenliggende afkortzaag
- * 2 boven elkaar geplaatste
pennenkoppen
- * 2 staande assen
- * 1 automatische tafel



Alle assen zijn verstelbaar in horizontale en verticale richting. De geleiding geschiedt over duurzame chromen assen. De verstelling gebeurt met behulp van de bijgeleverde slinger. Verplaatsingen worden opgenomen door digitale positie-aflezers op 1/10 mm nauwkeurig.



De tafel beweegt over een gehard stalen geleiding en wordt aangestuurd door een frequentieregelaar.

Het bedieningspaneel bevindt zich op ooghoogte aan het begin van de tafelslag.

De afschermkap kan geheel achterover geklapt worden, zodat het gereedschap met een rechte rug verwisseld kan worden.

Er zijn verschillende opties mogelijk om de pennenbank aan uw wensen aan te passen. DUIN pennenbanken worden alle conform de CE-Machinerichtlijn gebouwd.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Constructiewijzigingen voorbehouden.