

Elektronikgehäuse angebaut
CONTROL UNIT MOUNTED
ON FRAME

Schnittstelle
Detektor - Mechanik
schnelle und einfache
Demontage ohne Werkzeug
INTERFACE
DETECTOR - MECHANISM
FAST AND SIMPLE
DISASSEMBLY WITHOUT
TOOLS

OPTION:
Signalgeber
SIGNAL UNIT

Detektorspule
SEARCH COIL

Rahmen V2A
FRAME StSt

SYSTEM JACOB (3x)

NWØ 150 (3x)

80

825



Wartungseinheit
AIR FILTER / WATER
SEPARATOR UNIT

Erweiterte Systemüberwachung
für Druckluft und Klappe
EXTENDED SYSTEM MONITORING
FOR COMPRESSED AIR AND
FLAP - POSITION


Schlechtauslauf
REJECT PORT

einfache und schnelle Klappenmontage
ohne Werkzeug
FAST AND SIMPLE FLAP ASSEMBLY
WITHOUT TOOLS


Elektronikgehäuse
getrennte Montage
CONTROL UNIT DETACHED

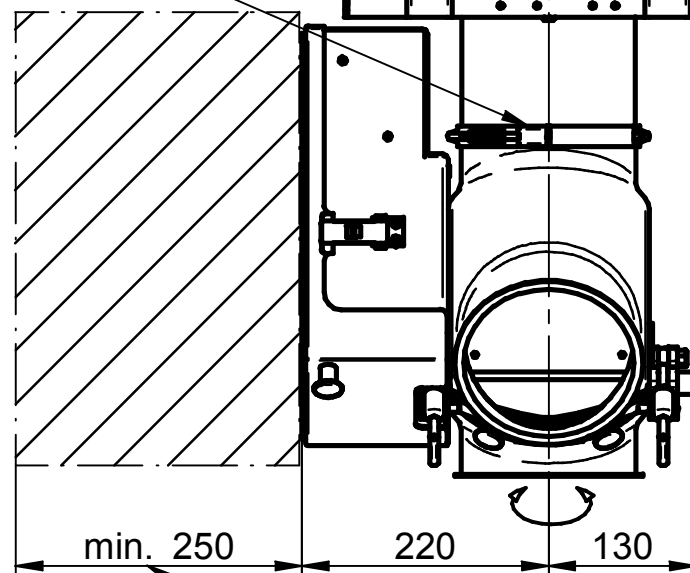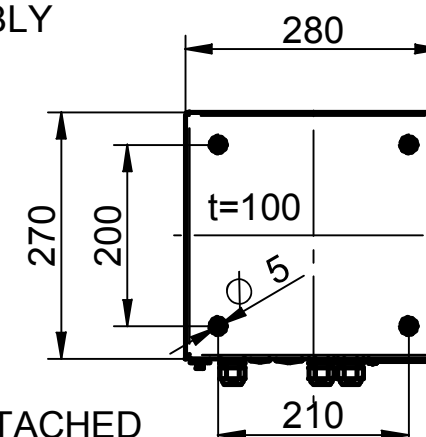


Montagebereich
min. 250mm freihalten
REQUIRED MOUNTING SPACE
250mm MINIMUM

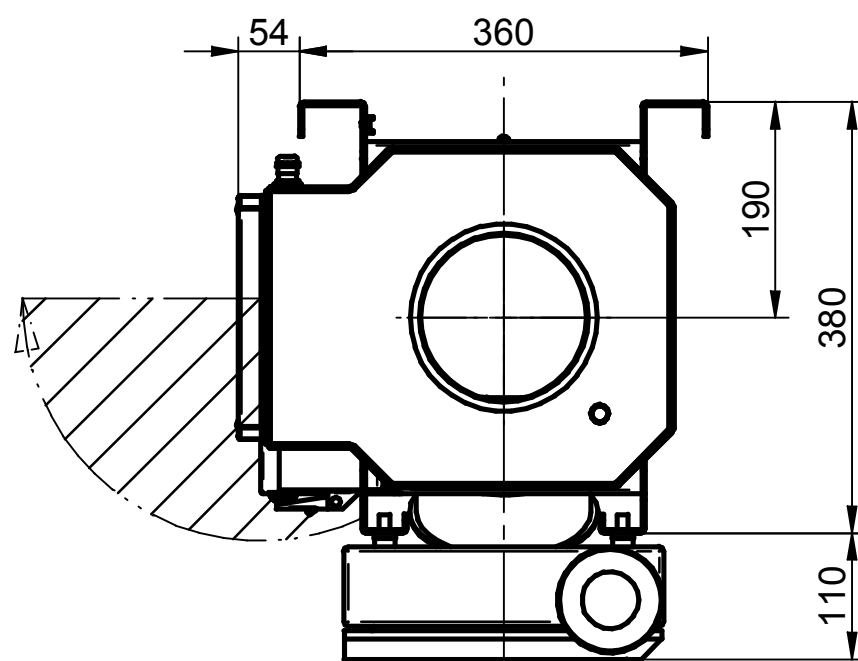

SYSTEM JACOB



Die Zeichnungen sind Eigentum der
MESUTRONIC® Gerätebau GmbH
und dürfen ohne Einwilligung nicht
an Dritte weitergegeben werden.



Allgemein-
toleranz
ISO 2768-v

Maßstab: WEIGHT: 65 kg

ALL DIMENSIONS IN MM

QNRH 150

Maßblatt / DIMENSION DRAWING

QNRH 150 001 T

Rev. 00 Blatt 1
v. 1 Bl.

Rev. Änderung Datum Nam

Ers. für: Ers. durch: