

LUNA®

Das Basis-Modell: L 88 HL

Die ursprüngliche LUNA Softeismaschine

Das Basis-Modell mit Fruchtsoßengerät



Das Basis-Modell ist auch
ohne Fruchtsoßengerät erhältlich.

Ausstattungsvarianten



Basis-Modell „L“ Luftkühlung

flexibel – für den Einsatz an
wechselnden Standorten



Fruchtsoßengerät

zum Aufbringen von einer
Fruchtsoße auf die Eisportion


Ausgabeleistung: 35 kg/h bei
20 °C Umgebungstemperatur
bzw. etwa 350 Portionen à 100 g
pro Stunde.

Zusatzgewinn für Sie,
pflegeleicht, 100 Prozent Hygiene



Das Basis-Modell: L 88 HL

**Technische Daten: Modell L 88 HL luftgekühlt
mit Fruchtsoßengerät**

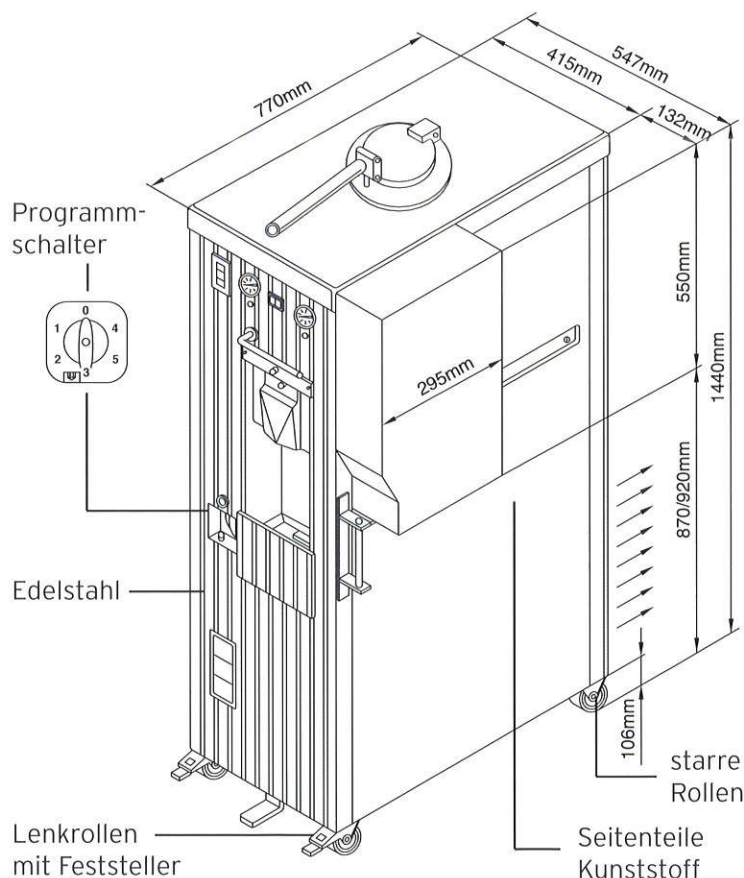

Die Eismaschine ist lieferbar mit einem Fruchtsoßengerät zum Aufbringen von Fruchtsoßenstreifen auf die Eisportion.

Bemerkungen zur Ausführung:

1. Bei Ausführung des Speiseeisbereiters mit Fruchtsoßengerät wird das Fruchtsoßengerät standardmäßig auf der rechten Seite montiert.
2. Bei engen Einbauverhältnissen kann das Fruchtsoßengerät unmittelbar rechts neben der Maschine auf einer Stellfläche (z.B. Theke) angebracht werden. Hierfür ist ein extra Ständer erhältlich.

Zur Gerätebedienung wird nur die Vorderseite benötigt.

Abmessungen

| | |
|---------------------------------|---------|
| Breite | 415 mm |
| Höhe | 1440 mm |
| Tiefe | 770 mm |
| Abstand für Luftaustritt hinten | 95 mm |
| Gewicht | 255 kg |

Netzanschluss

3 / N / Pe ~ 50 Hz
16 A CEE Stecker

| | |
|--------------|--------|
| Nennspannung | 400 V |
| Nennleistung | 2,6 kW |

Netzanschluss: 16 A träge absichern.

Der Stromanschluss muss ständig Spannung führen, auch nach Verkaufsschluss.

Programm

Programm Verkauf

Programm Konservieren

Programm Pasteurisieren

Programm Entleeren

Programm Hitzeentkeimen

| | |
|---|--|
| 0 | Maschine aus |
| 1 | Ausgefrieren des Eismix mit hohem Luftaufschlag |
| 2 | Der Eismix wird automatisch gekühlt |
| 3 | Der Eismix wird pasteurisiert und anschließend gekühlt |
| 4 | Reinigen und Spülen der Maschine |
| 5 | Hitzeentkeimen von Gefrierzylinder und Vorratsbehälter mit Trinkwasser |