


MACH II™

5", 6" AND 5"/6" GUTTER MACHINES

*El original sistema de
impulsión de poliuretano*


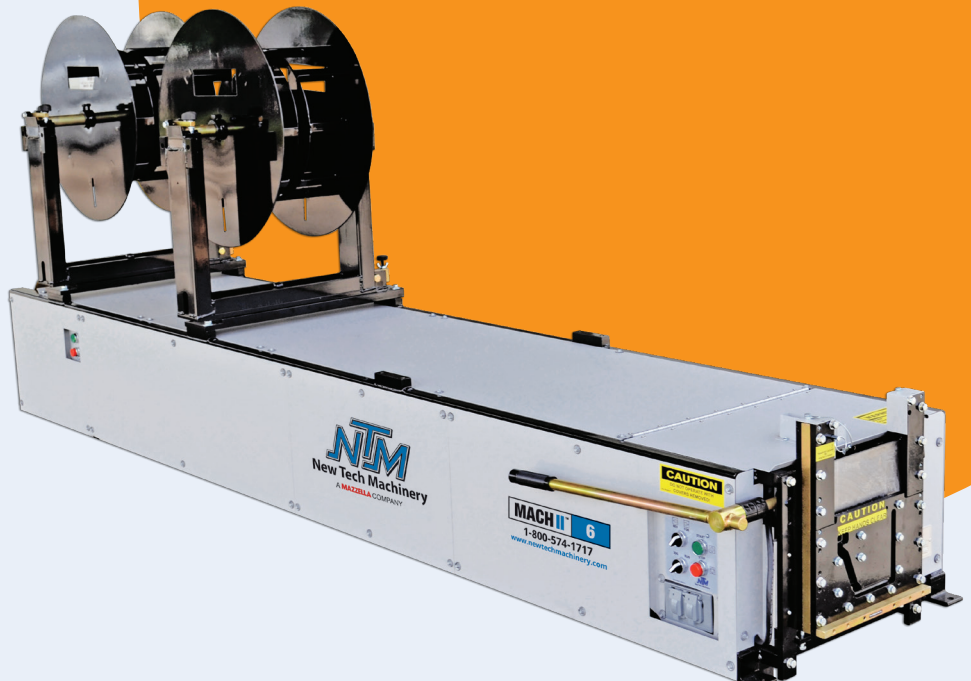


CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



- > Rodillos impulsores de poliuretano
- > Rodillos formadores de acero inoxidable
- > Cortadora de corte fácil de jalón hacia adelante
- > Circuito de seguridad para interrupción de energía
- > Dos pedestales de carrete giratorio de 360° con carretes de fácil levantamiento
- > Motor eléctrico de ¾ Hp, 110 VAC, 60Hz, 11 amperes
- > Con armazón de acero tubular
- > Carretes fáciles de levantar
- > Controles de botón RUN/JOG en los extremos de entrada y salida (para avance normal y avance lento)

CANALONES



Perfil "straight back" es estándar, los demás son opcionales

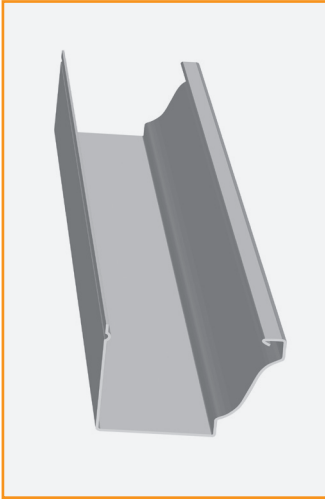



STRAIGHT BACK GUTTER

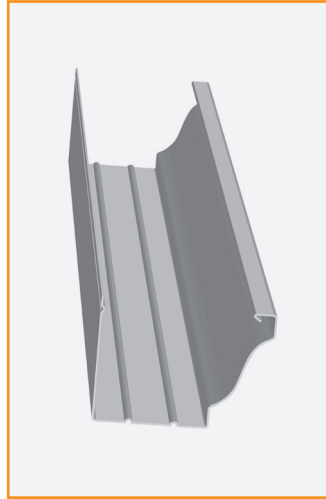

**GUTTER WITH
BOTTOM BEAD**

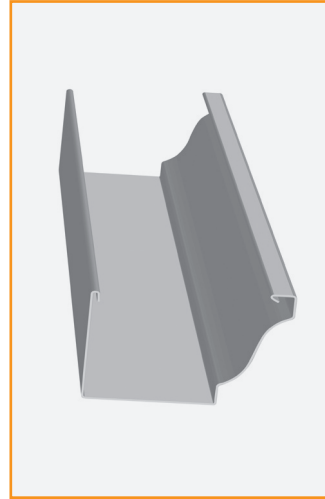

**GUTTER WITH
ALCOA HOOK**

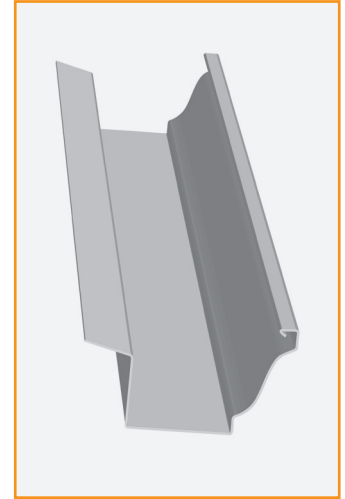

**GUTTER WITH
BACK FLANGE***

1" or 1½" (25.4mm or 38.1mm)

*Not available on 5" / 6" combo

GARANTÍA



Tres años en partes (incluyendo eléctricos) / Tres años en mano de obra



Garantía limitada de por vida en drives de poliuretano



Garantía limitada de por vida en rodillos formadores



Escanea el QR o visita newtechmachinery.com/Machines/Gutter-Machines/MACH-II-Gutter-Machines/MACH-II-5-6-5-6-Combo-Gutter-Machines y aprenda más