


Ansicht X

Eimermagazin
(Stangenlänge 1000)

Gerade Stangenmagazin
für Stülpedeckelformat
2+5kg

Gerade Stangenmagazine
für Stülpedeckelformat
2+5kg

Raumhöhe Produktion
(lt. Kundenangabe am 310818)

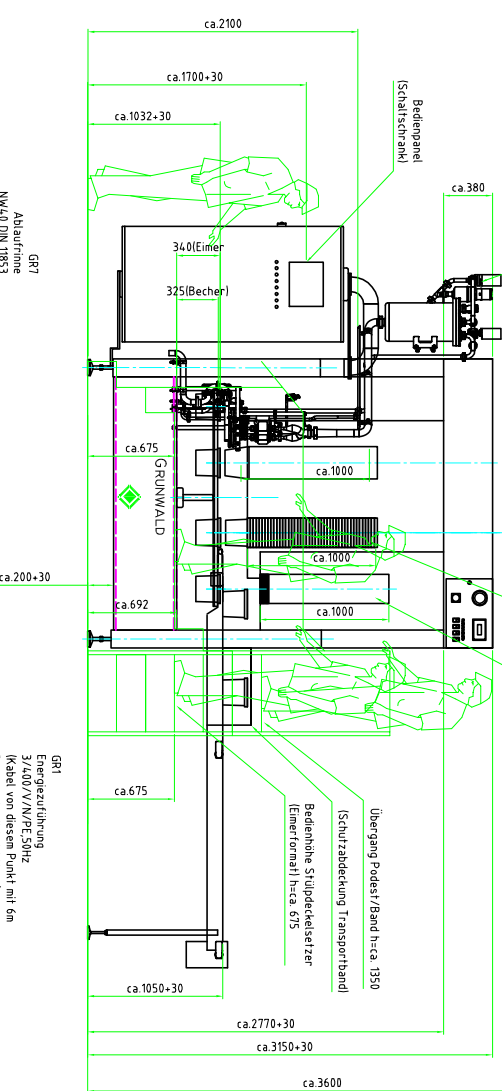

Zur Beschickung der Stülpdeckel mit gebogenen Magazinstangen ist ein hohes Podest mit ca. 3 Stufen (wie gez.) erforderlich;

GR
Ablauftrinne
NW40 DIN 11853
offenes Schweißende
(kann in Gully geführt werden)

GR1
Energiezuführung
3/400 V / N/PE, 50Hz
(Kabel von diesem Punkt mit 6m
Reserve berücksichtigen)

GR2
Druckluft, 6bar, trocken und gefiltert

Signalaustausch über Pot.
Freie Kontakte
(Kabelabhängig von Signalaustausch)

GR4
Fernwartung, Kabel von diesem Punkt
mit 12m Reserve berücksichtigen

Kombi-Abtransportband verlägert, l=3000
mit Kodierung Becherboden

Einbringhöhe:

Bei abgebauter Lamina raube und Entfernung der Ecprfstosverlängerungen sollte folgende Einbringhöhe/ Durchdringungshöhe vorhanden sein: H min: 2600mm (Abklärung) - bei Abbau der Lamina raube ohne Entfernung der Ecprfstosverlängerungen H min: 3000mm (Abklärung)

Formatteilwagen:

2 Stück in Sonderausführung:

1x auf Seite Eimersetzer; mit Bestückung Stangenmagazine und Wechselungen für Becher, Eimer und Fangkorbsetzer

Formatleisten; gerade Stangenmagazine (2kg/5kg) und

[illegible]