

KS VORRATSSILO KS STORAGE SILO



TYP 253
TYPE 253

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN

In Prozesslinien werden **KS Silos** als Vorrats- und Pufferbehälter eingesetzt.

Ein typischer Einsatzbereich ist die Zwischenlagerung von fließfähigen Produkten z.B. Schmelzkäse vor der Weiterverarbeitung innerhalb einer Standardisierungsline.

Die zylindrisch-konischen Behälter sind in Größen von 80 bis 2 000 l erhältlich.

QUALITY HAS A NAME

KS Silos are used as stock and buffer tanks in processing lines.

A typical application is the interim storage of flowable products e.g. processed cheese prior to further processing within a standardisation line.

The cylindrical-conical silos are available in sizes ranging between 80 and 2 000 l.

Sonderausrüstung

- ☐ Behälterdeckel mit Rührwerk
- ☐ CIP Reinigung
- ☐ Doppelmantel zum Erhitzen oder Kühlen
- ☐ Wiegesystem
- ☐ Reinigungspodest

Special Equipment

- ☐ Cover with agitator
- ☐ CIP Cleaning
- ☐ Double jacket for heating or cooling
- ☐ Weighing system
- ☐ Cleaning platform




KS VORRATSSILO TYP 253 KS STORAGE SILO TYPE 253



Technische Daten Technical Data

Typ 253 Type 253

A (mm)	500	1 200	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
B (mm)*	900	900	900	1 000	1 000	1 000	1 000
C (mm)	-	300	560	560	700	700	700
D (mm)	600	210	210	500	500	750	1 050
E (mm)	1 800	2 200	2 400	2 800	3 000	3 250	3 500
Nennvolumen (l) Nominal capacity (l)	80	150	300	650	1 000	1 500	2 000
Totalvolumen (l) Total volume (l)	120	360	457	782	1 312	1 751	2 277
Leistung - Antriebsmotor (kW) Motor drive (kW)	0,55	1,1	1,5 - 2,2	1,5 - 2,2	3,0 - 4,0	3,0 - 4,0	auf Anfrage upon request

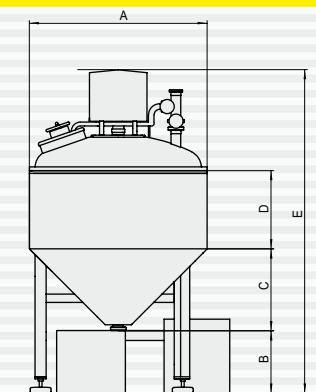

Berechnungen der Nutzvolumen bei ca. 150 mm unter Oberkante Behälter.

*) B mit Förderpumpe P 517 / P 518 ca. 900 mm; und/oder FD 175 / FD 225 ca. 750 mm.

Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Volumes are calculated with approx. 150 mm under top edge of the bin.

*) B with conveyor pump P 517 / P 518 approx. 900 mm; and/or FD 175 / FD 225 approx. 750 mm.

Further information on the different types of machines can be obtained upon request. Please contact us.

© 09/15 Silosge.deen

KARL SCHNELL GmbH & Co.KG
Muehlstrasse 30 • Germany
D-73650 Winterbach

Tele +49 (0) 7181 / 9 62 - 0
Fax +49 (0) 7181 / 9 62 - 100

www.karlschnell.de
ks@karlschnell.de

KARL SCHNELL 
PARTNER TO THE FOOD INDUSTRY