


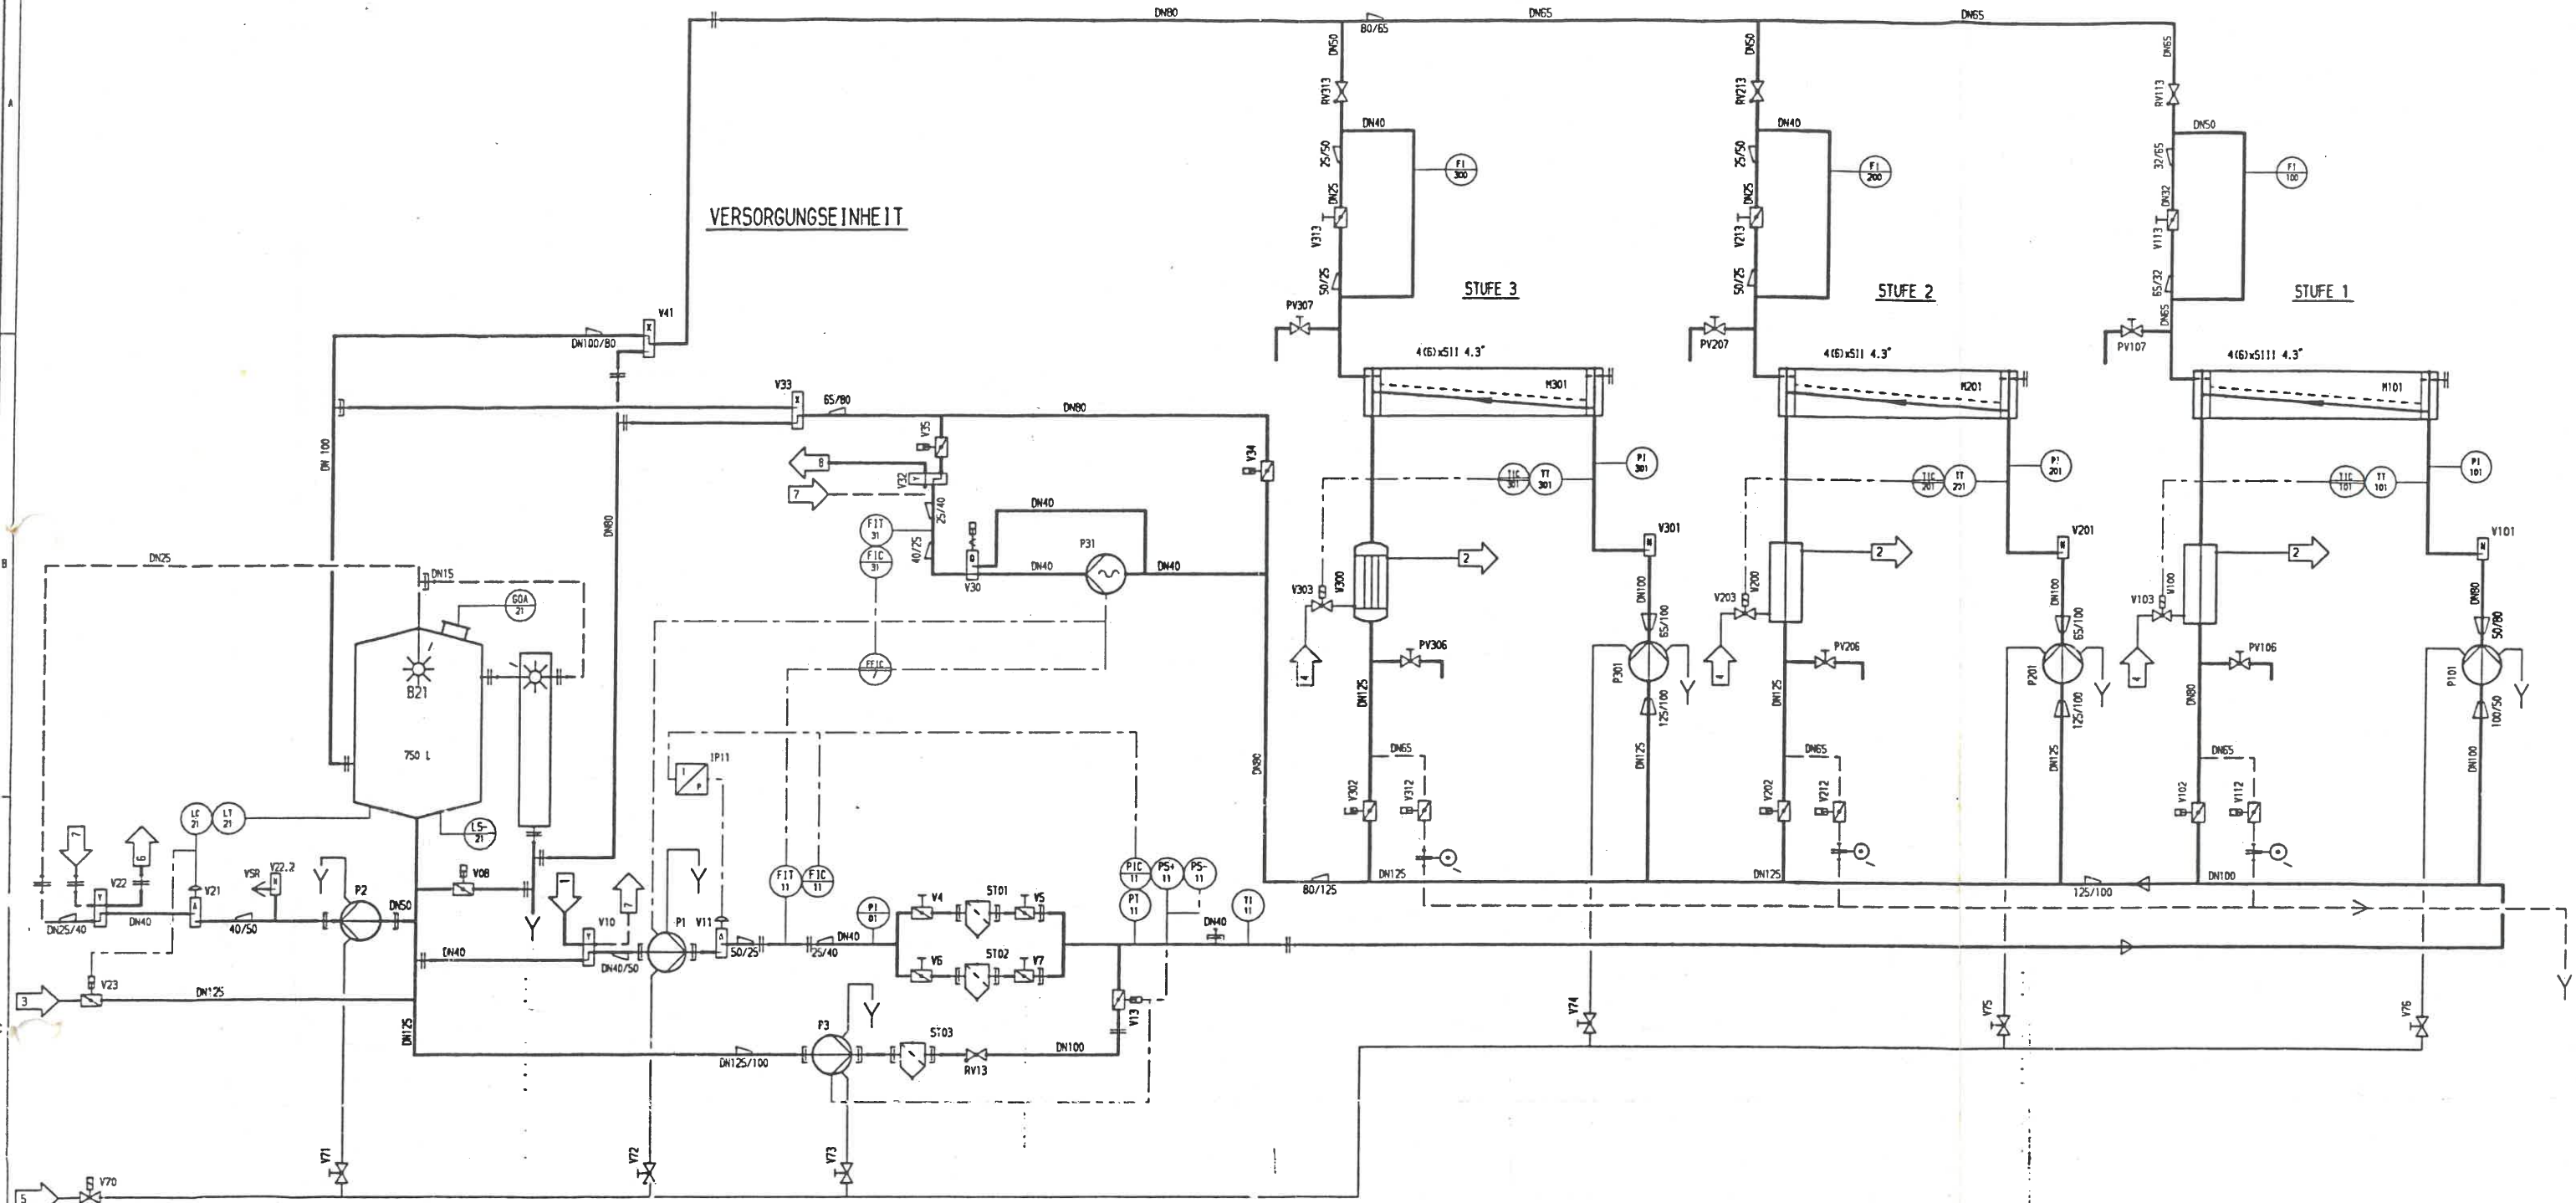

Prozessname	P1	P2	P3	P31	P101	P201	P301
Benennung	Zufuhrpumpe	Permeatpumpe	CIP - Pumpe	Konzentratpumpe	Umwälzpumpe	Umwälzpumpe	Umwälzpumpe
Förderhöhe	39 mWS	35 mWS	8 mWS	80 mWS	50 mWS	30 mWS	45 mWS
Fördermenge	5 m³/h	5 m³/h	110 m³/h	250-2500 L/h	32 m³/h	80 (120) m³/h	80 (120) m³/h
Drehzahl	2900 1/min	2900 1/min	1450 1/min	55-215 1/min	2900 1/min	2900 1/min	2900 1/min
Laufzeit	/	/	230 min	/	215 (225)	170 (195)	205 (-)
Leistung	3.0 kW	3.0 kW	2.5 kW	1.5 kW	15.0 kW	22.0 kW	22.0 kW
Spannung-Frequenz	220/380V-50Hz	220/380V-50Hz	220/380V-50Hz	frequenzregelt	380V-50Hz	380V-50Hz	380V-50Hz
Typ	VPB 32 L	VPB 32 L	VPD 51	SEEPLEX 5-12 BC	VPC 52L	VPD 42 L	VPD 52 L
Hersteller	TUCHENHAGEN	TUCHENHAGEN	TUCHENHAGEN	SEEBERGER	TUCHENHAGEN	TUCHENHAGEN	TUCHENHAGEN

Produkt	6	Ergründung der Rohrarmaturen	20.06.94	LIF
Kühlwasser RL	5	Ergründung der Meßstellenbezeichnung	01.06.94	LIF
Weichwasser	4	Ventil V08 u. Reduz. verschoben	25.05.94	str
Kühlwasser VL	3	kleine Änderungen	11.05.94	str
Sperwasser	2	komplette Neugestaltung	02.05.94	str
	7	Drosselscheiben nachträglichen	22.06.94	LIF

Prozess	14-APR-94	Projekt	Koch-Duesse
Druck	14-APR-94	Druck	LICHTFUSS
Rev.	1	Rev.	1
Benennung	3 - Stufige UF-Anlage		
Blatt	von	von	50-10-1940079

TUCHENHAGEN
COMPUTER DESIGNED

KOCH
MEMBRANE SYSTEMS