




- Maglia cestello tipo standard: luce ~ 3 mm
- Maglia cestello a richiesta: luce ~ 1 mm

[ENG]

- Standard type mesh basket: opening ~ 3 mm
- Basket mesh on request: opening ~ 1 mm

[F]

- Grille du panier de type standard: lumière ~ 3 mm
- Grillage du panier sur demande: lumière ~ 1 mm

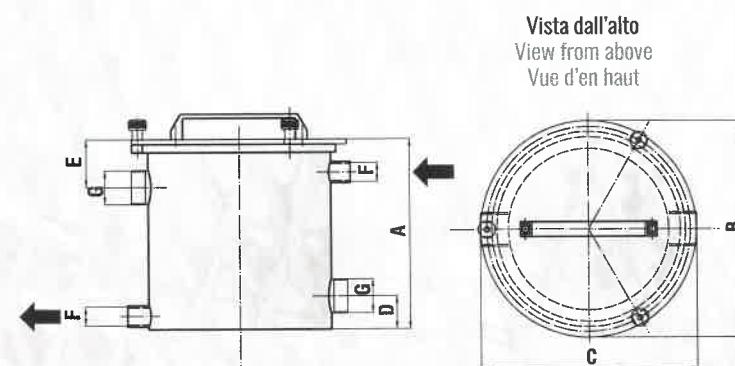

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

DIMENSIONI / DIMENSIONS mm

MODEL	Superficie filtrante Filtering surface cm ²	Pressione massima Max. pressure Kg/cm ²	Peso Weight Kg -	A	B	C	D	E	F	G
FX 1	575	3	10	182	220	225	32	47	3/4"	1"
FX 1,5	1200	3	20	270	308	340	40	68	3/4"	1 1/2"
FX 2,5	2800	3	40	385	400	430	50	95	3/4"	2 1/2"

FILTRI A DOPPIA PARETE TERMOREGOLABILI

Per prodotti densi o semidensi.

I filtri sono un accessorio indispensabile alle pompe volumetriche per evitare l'intrusione di corpi estranei agli organi di pompaggio ed al prodotto finito.

Tutti i filtri MCM Massa hanno gli attacchi regolati in base a quelli delle pompe volumetriche ed hanno volumi di filtraggio differenti a seconda della pompa e della relativa macchina a cui sono associati. I cestelli interni sono intercambiabili ed hanno capacità di filtraggio diverse in base alla maglia utilizzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutte le parti del filtro - vasca, intercapedine, cestello - sono in acciaio inox AISI 304.

A RICHIESTA

Magneti al neodimio per l'intercettazione delle parti in acciaio al carbonio.

[ENG] TEMPERATURE-ADJUSTABLE DOUBLE-WALL FILTERS

For dense or semifluid products.

Filters are an indispensable accessory for displacement pumps in order to prevent foreign bodies entering the pumping parts and the finished product.

All MCM Massa filters have the attachments adjusted on the basis of those of the displacement pumps and have different filtering volumes depending on the pump and the relative machine to which they are associated. The interior baskets are interchangeable and have different filtering capacities on the basis of the mesh used.

TECHNICAL FEATURES

All parts of the filter - tank, cavity wall, basket - are in AISI 304 stainless steel.

ON REQUEST

Neodymium magnets for intercepting carbon steel parts.

[F] FILTRES À DOUBLE PAROI À RÉGULATION THERMIQUE

Pour produits denses ou semi-denses.

Les filtres constituent un accessoire indispensable aux pompes volumétriques afin d'éviter l'intrusion de corps étrangers dans les organes de pompage et dans le produit fini.

Tous les filtres MCM Massa disposent de dispositifs d'attache réglés en fonction de ceux des pompes volumétriques et présentent des volumes de filtrage différent en fonction des pompes et des machines auxquelles ils sont associés. Les paniers internes sont interchangeables et disposent d'une capacité de filtrage différente en fonction de la grille utilisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les parties du filtre - cuve, interstice, panier - sont en acier inox AISI 304.

SUR DEMANDE

Aimants néodyme pour l'interception des parties en acier au carbone.