


ELEVADOR DE PERSONAS PORTÁTIL CON ESTABILIZADORES

AWP™ -20S, -25S, -30S, -36S, -40S

Genie
A TEREX COMPANY

Especificaciones

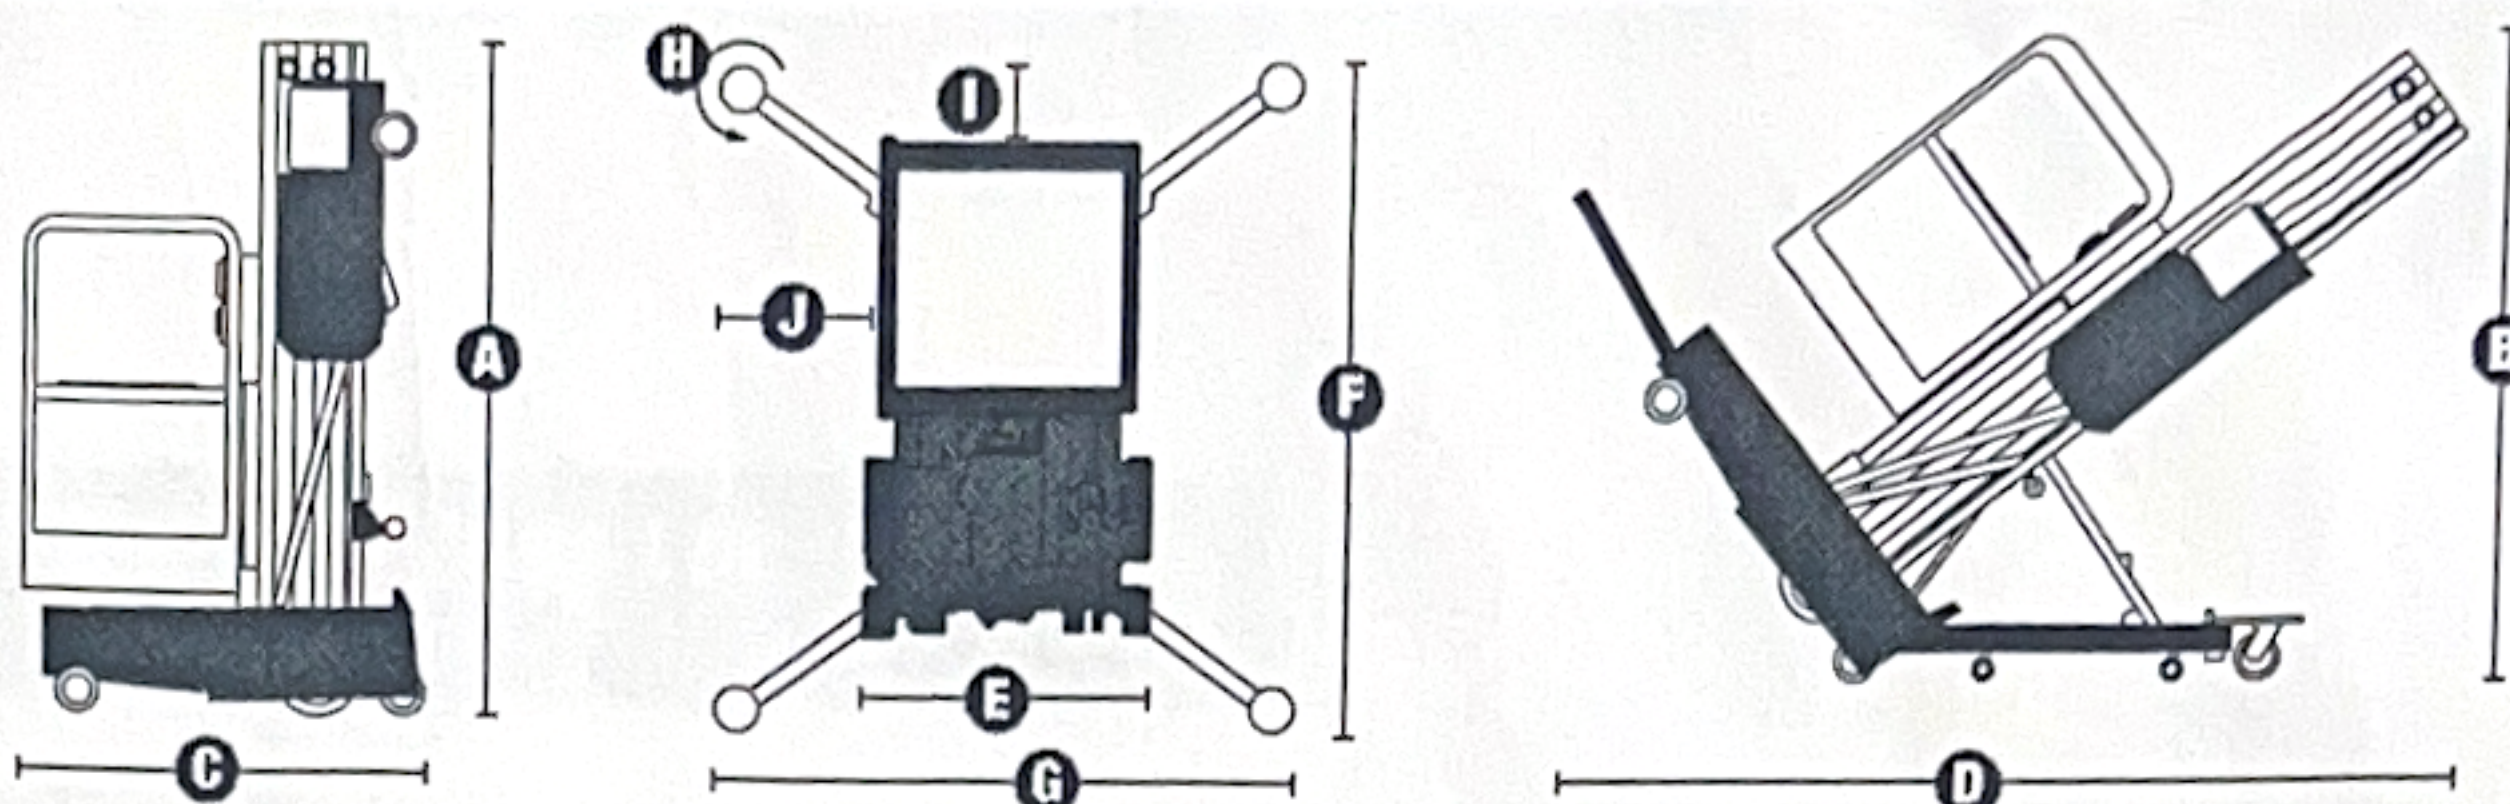

MODELOS	AWP™-20S	AWP™-25S	AWP™-30S	AWP™-36S	AWP™-40S
DIMENSIONES					
Altura de trabajo* (máx)	8,12 m	9,57 m	11,02 m	13,10 m	14,29 m
Altura de la plataforma (máx)	6,12 m	7,57 m	9,02 m	11,10 m	12,29 m
A Altura – replegada					
- Base estándar, estrecha	1,98 m	1,98 m	1,98 m	2,78 m	2,78 m
- Base todo terreno	2,01 m	2,01 m	2,01 m	N/A	N/A
B Altura – inclinada hacia atrás**	1,78 m	1,84 m	1,89 m	1,92 m	1,98 m
C Longitud – replegada					
- Base estándar	1,24 m	1,31 m	1,35 m	1,40 m	1,42 m
- Base estrecha	1,27 m	1,32 m	1,40 m	N/A	N/A
- Base todo terreno	1,60 m	1,60 m	1,60 m	N/A	N/A
Longitud – inclinada hacia atrás**	2,11 m	2,11 m	2,11 m	2,97 m	2,97 m
E Ancho					
- Base estándar	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m	0,74 m
- Base estrecha	0,56 m	0,56 m	0,56 m	N/A	N/A
- Base todo terreno	0,76 m	0,76 m	0,76 m	N/A	N/A
PRODUCTIVIDAD					
Capacidad de elevación	159 kg	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg
<i>Para una utilización en el interior</i>					
F G Área estabilizadores (l/a)					
- Base estándar	1,55 / 1,35 m	1,75 / 1,55 m	1,93 / 1,73 m	2,12 / 1,91 m	2,26 / 2,06 m
- Base estrecha, todo terreno	1,80 / 1,47 m	1,80 / 1,47 m	2,11 / 1,88 m	N/A	N/A
H Distancia desde pared en diagonal***					
- Base estándar	0,38 m	0,48 m	0,56 m	0,74 m	0,79 m
- Base estrecha, todo terreno	0,53 m	0,51 m	0,70 m	N/A	N/A
I J Distancia desde pared frontal/lateral (l/a)					
- Base estándar	0,15 / 0,33 m	0,18 / 0,43 m	0,20 / 0,53 m	0,36 / 0,64 m	0,38 / 0,71 m
- Base estrecha, todo terreno	0,30 / 0,43 m	0,25 / 0,43 m	0,23 / 0,51 m	N/A	N/A
<i>Para una utilización en el exterior</i>					
F G Área estabilizadores (l/a)					
- Base estándar	2,46 / 2,26 m	2,97 / 2,79 m	2,97 / 2,79 m	3,53 / 3,33 m	3,89 / 3,68 m
- Base estrecha, todo terreno	2,84 / 2,84 m	2,84 / 2,84 m	3,30 / 3,45 m	N/A	N/A
H Distancia desde pared en diagonal***					
- Base estándar	0,48 m	0,74 m	0,69 m	1,02 m	1,12 m
- Base estrecha, todo terreno	1,37 m	1,32 m	1,55 m	N/A	N/A
I J Distancia desde pared frontal/lateral (l/a)					
- Base estándar	0,48 / 0,81 m	0,74 / 1,07 m	0,69 / 1,07 m	1,02 / 1,32 m	1,12 / 1,52 m
- Base estrecha, todo terreno	0,81 / 1,12 m	0,74 / 1,12 m	0,89 / 1,40 m	N/A	N/A
<i>Dimensiones de cestas : (l/a/A)</i>					
- estándar avec entrée à guillotine latérale	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estándar con puerta	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm	69 x 66 x 114 cm
- estrecha con puerta	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm	66 x 51 x 114 cm
- super estrecha con puerta	56 x 46 x 114 cm	56 x 46 x 114 cm	56 x 46 x 114 cm	56 x 46 x 114 cm	56 x 46 x 114 cm
- estándar de fibra de vidrio	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm	74 x 67 x 110 cm
- estrecha de fibra de vidrio	66 x 56 x 110 cm	66 x 56 x 110 cm	66 x 56 x 110 cm	66 x 56 x 110 cm	66 x 56 x 110 cm
POTENCIA					
Fuente de alimentación – modelos AC	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz	220 V/50-60 Hz
Fuente de alimentación – modelos DC	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
POIDS***					
Base estándar AC/DC	307 / 347 kg	330 / 371 kg	352 / 393 kg	461 / 502 kg	472 / 513 kg
Base todo terreno o estrecha AC/DC	299 / 340 kg	315 / 354 kg	331 / 371 kg	N/A	N/A
CUMPLE CON LAS NORMAS					
CE EN 280 / PB-10-611-03					
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)					

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m

** Dimensiones para el modelo con base estándar. Otros modelos, ver el manual del operario

*** Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la pared. Posibilidad de girar la palanca del gato de nivelación

**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país