



SUMINISTROS INDUSTRIALES

Valcal

PLATO DIVISOR BASCULANTE 4º-5º EJE SPIRSIN

CNC TILTING ROTARY TABLE (4th and 5th Axes) SPIRSIN

TIPO DE MÁQUINA / MACHINE TYPE

PLATO DIVISOR BASCULANTE CNC TILTING ROTARY TABLE

Fabricante / <i>Manufacturer:</i>	SPIRSIN S.C.L. - Spain
Modelo / <i>Model:</i>	82300 – 3F – 350

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Tamaño del plato / <i>Rotary table size</i>	Ø 350 mm
Agujero central / <i>Central bore</i>	Ø 52H7
Altura de la mesa (Eje vertical) / <i>Table height (vertical axis)</i>	300 mm
Altura al centro (Eje horizontal) / <i>Center height (horizontal axis)</i>	300 mm
Altura total / <i>Total height</i>	450 mm
Ranuras en "T" / <i>T-slots</i>	Central 12H7, Resto 12H10 / <i>Central 12H7, others 12H10</i>
Bloqueo / <i>Clamping</i>	Hidráulico / <i>Hydraulic</i>
Capacidad de carga (centrada) / <i>Load capacity (center load)</i>	
• Eje vertical / <i>Vertical axis</i>	200 kg
• Eje horizontal / <i>Horizontal axis</i>	200 kg
• Con contrapunto / <i>With tailstock</i>	300 kg
Par admisible / <i>Permissible torque</i>	1.400 Nm
Resolución en ambos ejes / <i>Both axes resolution</i>	0,001°
Reducción eje de rotación / <i>Reduction ratio (rotary axis)</i>	90:1
Reducción eje basculante / <i>Reduction ratio (tilting axis)</i>	90:1
Precisión eje de rotación / <i>Rotary axis accuracy</i>	± 7 arcsec (Heidenhain RCN 226)
Precisión eje basculante / <i>Tilting axis accuracy</i>	± 8 arcsec (Heidenhain RCN 226)
Presión de bloqueo eje de rotación / <i>Clamping pressure (rotary axis)</i>	50 bar
Presión de bloqueo eje basculante / <i>Clamping pressure (tilting axis)</i>	80 bar
Par de bloqueo eje de rotación / <i>Clamping torque (rotary axis)</i>	1.200 Nm
Par de bloqueo eje basculante / <i>Clamping torque (tilting axis)</i>	2.800 Nm

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



+34 947 48 41 98




info@valcal.com

SUMINISTROS INDUSTRIALES VALLCAL, S.L. · POL. IND. VILLALONQUÉJAR, C/ MERINDAD DE SOTOSCUEVA 10, 09001, BURGOS



Velocidad motor eje de rotación / <i>Motor speed (rotary axis)</i>	2.000 rpm
Velocidad motor eje basculante / <i>Motor speed (tilting axis)</i>	2.000 rpm
Velocidad eje de rotación / <i>Max. rotational speed (rotary axis)</i>	22,2 rpm
Velocidad eje basculante / <i>Max. rotational speed (tilting axis)</i>	22,2 rpm
Par motor recomendado eje de rotación / <i>Recommended motor torque (rotary axis)</i>	8 ÷ 12 Nm
Par motor recomendando eje basculante / <i>Recommended motor torque (tilting axis)</i>	12 ÷ 18 Nm
Par máximo transmitible eje de rotación / <i>Max. transmissible torque (rotary axis)</i>	430 ÷ 645 Nm
Par máximo transmitible eje basculante / <i>Max. transmissible torque (tilting axis)</i>	645 ÷ 970 Nm
Peso divisor aprox. (sin motores) / <i>Approx. weight of rotary table (without motors)</i>	600 kg

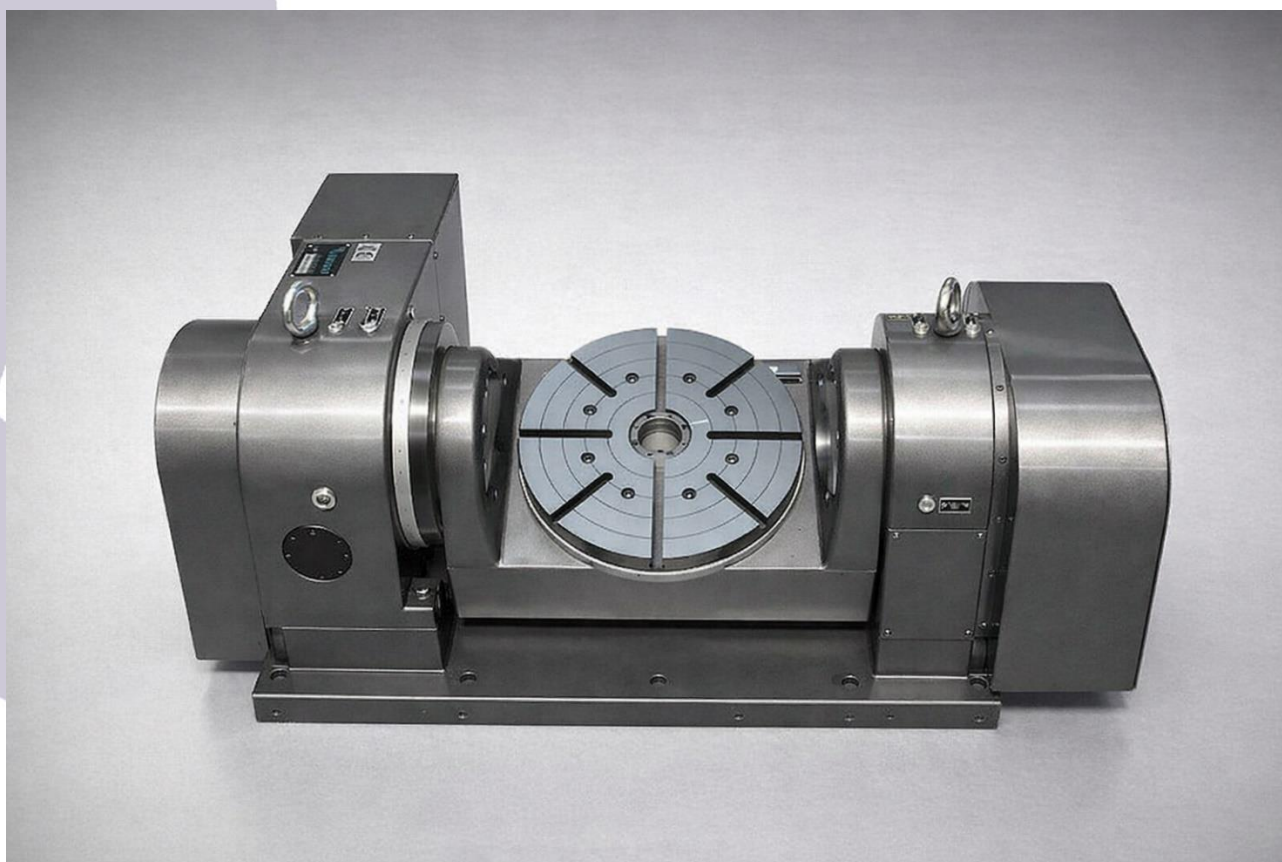

CONTÁCTANOS PARA MÁS INFORMACIÓN



+34 947 48 41 98



info@valcal.com