



Genie® GS™ -2632 & GS-2646

Especificaciones

Modelos	GS-2632	GS-2646 E-Drive
Dimensiones	Metric	Metric
Altura de trabajo máx - en interiores ⁽¹⁾	9,96 m	9,96 m
Altura de trabajo máx - en exteriores ⁽¹⁾	7,79 m	7,99 m
A Altura de la plataforma máx - en interiores	7,96 m	7,96 m
A Altura de la plataforma máx - en exteriores	5,79 m	5,99 m
B Altura - replegada	1,19 m	1,19 m
C Longitud de la cesta - exterior	2,26 m	2,26 m
C Longitud exterior de la cesta - extendida	3,18 m	3,18 m
Extensión de cesta - longitud	0,91 m	0,91 m
D Ancho de la plataforma - exterior	0,81 m	1,16 m
Altura de las barandillas	1,10 m	1,10 m
Altura zócalo	15 cm	15 cm
E Altura - replegada (barandillas abatibles)	2,31 m	2,31 m
E Altura - replegada (barandillas abatidas)	1,94 m	1,70 m
F Longitud - replegada	2,44 m	2,44 m
F Longitud - replegada, extendida	3,33 m	3,33 m
G Ancho máquina	0,81 m	1,16 m
H Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo (centro) - antibaches replegados	12 cm	12 cm
I Altura libre sobre el suelo (centro) - antibaches desplegados	2,30 cm	2,30 cm

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext.)	2/1	2/1
Capacidad de carga máxima	227 kg	454 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma extendida	113 kg	113 kg
Altura de conducción	7,96 m	7,96 m
Velocidad de traslación - replegada	3,2 km/h	3,2 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable - replegada ⁽²⁾	25%	25%
Radio de giro - int.	0/2,13 m	0/2,29 m
Velocidad de elevación/descenso	43/33 sec	41/30 sec
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	3°/1,5°	3°/1,5°
Neumáticos - no dejan marcas	38x13 cm	38x13 cm

Potencia y transmisión




Alimentación	24 V DC (4 x 6 V 225 Ah)	24 V DC (4 x 6 V 225 Ah)
Capacidad depósito hidráulico (E-Drive)	15 L	15 L
Capacidad depósito hidráulico (acc. hidráulico)	17 L	-

Peso⁽³⁾ y Presión sobre el suelo⁽⁴⁾

Peso	2.145 kg	1.971 kg
Presión local neumático	826 kg	965 kg
Presión local neumático	824 kPa	935 kPa
Presión al suelo	12,91 kPa	9,83 kPa

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	< 70 dBA	< 70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	< 70 dBA	< 70 dBA
Vibración	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

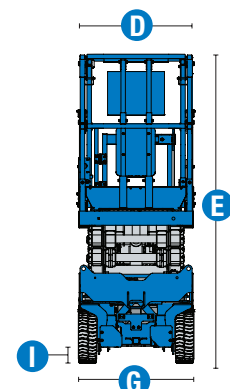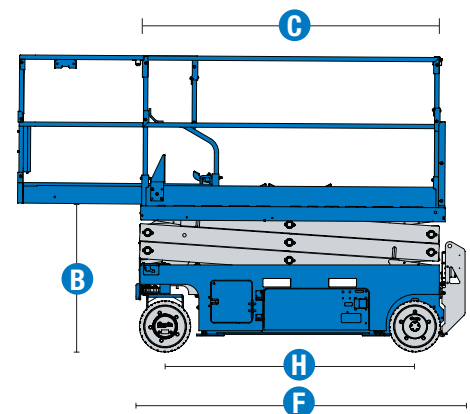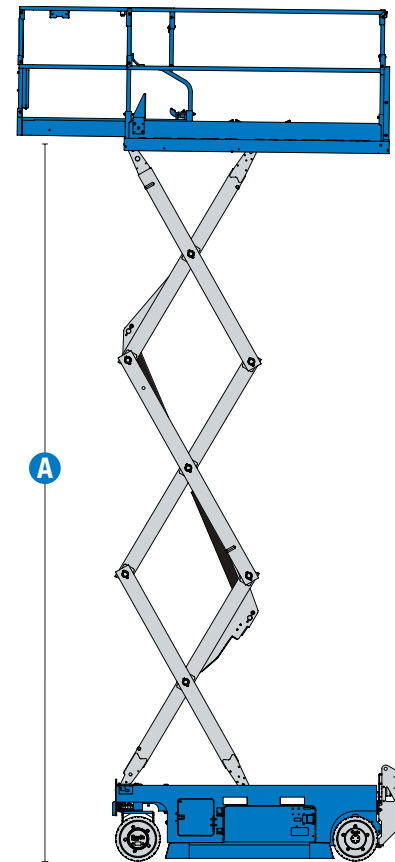

- (1) En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.
 (2) La pendiente superable es aplicable a la conducción en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para saber más.
 (3) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y de la normativa vigente en el país de entrega de la máquina.
 (4) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre junto a medidas de seguridad adecuadas.