

bodor | No.1

5 Years of
Warranty



Garanzia di 5 Anni

Tutte le parti che compongono la linea di taglio delle nostre macchine sono progettate e costruite internamente e testate in modo integrato. Questo migliora la qualità e l'affidabilità dell'intero processo, compreso il trasporto, oltre a ridurre sensibilmente i tempi di realizzazione e consegna.

BodorThinker
Sistema di controllo

BodorGenius
Testa Laser

BodorPower
Sorgente Laser



No.1 al mondo

Fornitore di macchine per taglio laser* per volume di vendite globali dal 2019 al 2024

*1000W e oltre




4,000+

Macchine da 10kW+ vendute **in tutto il mondo**



Taglio a
scansione
laser

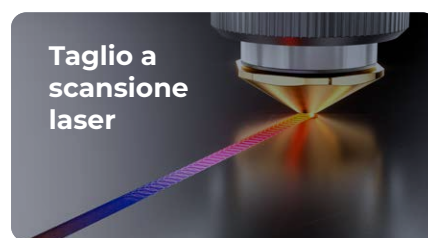

Vincitore del
premio **Reddot e iF**



100%

Bodor R&D



LAMIERA

MACCHINE PER TAGLIO LASER

Dream Serie

Macchina il taglio laser fibra "top di gamma"

Modello	Dream 6	Dream 4	Dream 3	Dream 1	Dream 0
Area di lavoro (mm)	6100×2500	4000×2000	3048×1524	1000×1500	600×600
Potenza laser (kW)	60/30/20/12/6	60/30/20/12/6	60/30/20/12/6	3	3
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0.05	±0.05	±0.05	±0.02	±0.02
Precisione di riposizionamento (mm)	±0.03	±0.03	±0.03	±0.005	±0.005
Velocità massima di collegamento (m/min)	200	200	200	100	100
Accelerazione massima (G)	4.0	4.0	4.0	1.5	1.5

P Serie

Macchina taglio laser fibra multiuso

Modello	P12	P8	P6	P4	P3
Area di lavoro (mm)	12500×2600	8050×2500	6500×2500	4000×2000	3048×1524
Potenza laser (kW)	60/30/20/12	30/20	60/30/20/12	60/30/20/12/6	60/30/20/12/6/3
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0.05	±0.05	±0.03	±0.03	±0.03
Precisione di riposizionamento (mm)	±0.03	±0.03	±0.02	±0.02	±0.02
Velocità massima di collegamento (m/min)	200	200	200	200	200
Accelerazione massima (G)	2.8	2.8	2.8	4.0	4.0

C Serie

Macchina Base per il Taglio Laser della Lamiera

Modello	C12	C6	C4	C3 (V4.0)	C3 (V3.1)
Area di lavoro (mm)	12200×2500	6100×2500	4000×2000	3048×1524	3048×1524
Potenza laser (kW)	60/30/20/12	30/20/12/6	20/12/6/3	12/6/3	20/12/6/3/1.5
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05	±0.05
Precisione di riposizionamento (mm)	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03	±0.03
Velocità massima di collegamento (m/min)	110	110	110	180	120

A Serie

Macchina taglio laser fibra "entry-level"

Modello	A14	A13	A12	A8	A6L Plus	A6 Plus	A6M	A6/A6 CE/CUS	A4 Plus	A4/A4 CE/CUS	A3/A3 CE/CUS	
Area di lavoro (mm)	14000×3100	13200×3200	12500×2600	8050×2500	6500×2500	6100×2500	6100×2000	6100×1524	4000×2000	4000×1524	3048×1524	
Potenza laser (kW)	60/30/20/12	30/20/12	30/20/12/6	20/12/6	12/6/3	20/12/6/3	12/6/3	12/6/3/1,5	12/6/3/1,5	6/3/1,5	12/6/3/1,5	
Precisione di posizionamento (mm/m)								±0.05				
Precisione di riposizionamento (mm)								±0.03				
Velocità massima di collegamento (m/min)								100				100/80

B Serie

Macchina taglio laser fibra con cambio pallet

Modello	B6	B4	B3
Area di lavoro (mm)	6100×2500	4000×2000	3048×1524
Potenza laser (kW)	30/20/12/6	20/12/6/3	20/12/6/3/1.5
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0.05		
Precisione di riposizionamento (mm)	±0.03		
Velocità massima di collegamento (m/min)	110		

EA Serie



Macchina per il taglio della lamiera a piattaforma singola

Modello	EA3	EA6 Plus	EA12	A13H
Area di lavoro (mm)	3000×1500	6100×2500	12500×2600	13500×3200
Potenza laser (kW)	3/1,5	6/3	12	60/30/20/12
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,05	±0,05	±0,1	±0,05
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03	±0,03	±0,06	±0,03
Velocità massima di collegamento (m/min)	100	100	100	120

EC Serie



Macchina per il taglio della lamiera a livello base

Modello	EC3	EC6	EC8	EC12
Area di lavoro (mm)	3048×1524	6100×2500	8050×2500	12200×2500
Potenza laser (kW)	6/3/1,5	12/6	30/20/12	30/20/12
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,05			
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03			
Velocità massima di collegamento (m/min)	120	110	110	110

i Serie



Macchina compatta taglio laser fibra

Modello	i7	i6	i5
Area di lavoro (mm)	3048×1524	2000×1000	1000×1500
Potenza laser (kW)	12/6/3	6/3	6/3/1,5
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,05		
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03		
Velocità massima di collegamento (m/min)	91		

H Serie




Macchina taglio laser fibra per lamiere di grandissimo formato

Modello	H5000	H4000	H3000
Area di lavoro (mm)	32500–12500×5150	36500–12500×4200	36500–8500×3200
Potenza laser (kW)	60/30/20/12(depending on model)		
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,05		
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03		
Velocità massima di collegamento (m/min)	80		

*La serie H può essere dotata di un tavolo da lavoro base o di un tavolo da lavoro di fascia alta (compreso un carrello per scarti, un sistema di rimozione della polvere e una ventola).

L Serie

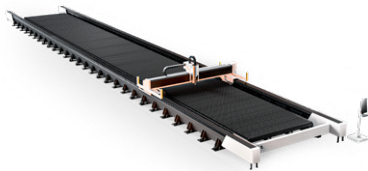

Macchina taglio laser fibra ad alte prestazioni

Modello	L5000	L4000	L3500	L3000	L2500
Area di lavoro (mm)	32500–12500×5150	36500–12500×4200	36500–12500×3500	36500–12500×3200	26500–6500×2600
Potenza laser (kW)	60/30/20/12				
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,05				
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03				
Velocità massima di collegamento (m/min)	80				

G Serie



Macchina taglio laser fibra per lamiere di grandissimo formato "entry-level"

Modello	G5000	G4000	G3000
Area di lavoro (mm)	32500–12500×5150	36500–12500×4200	36500–6500×3200
Potenza laser (kW)	60/30/20/12		
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,1		
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,1		
Velocità massima di collegamento (m/min)	50		

*Il tavolo da lavoro e le basi del letto della Serie G sono opzionali.

Rocut Series



Linea taglio laser fibra lamiera a coil

Modello	Rocut6	Rocut4	Rocut3
Area di lavoro (mm)	6000×1524	4000×1524	3048×1524
Potenza laser (kW)	6/3/1,5	3	6/3/1,5
Accelerazione massima (G)	1,2	1	1
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03	±0,03	±0,03
Velocità massima di collegamento (m/min)	100	90	90

3D 5-AXIS

MACCHINA DI TAGLIO LASER

Space Serie



Modello Professionale | Macchina di Taglio Laser 3D 5-AXIS

Modello	Space3	Space4	Space4 Eco
Area di lavoro (mm)	3000×1050	4000×1200	4000×2000
Potenza laser (kW)	6/3	–	–
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,03	±0,03	±0,03
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,02	±0,02	±0,02
Velocità massima di collegamento (m/min)	7400×6500×4200	9000×8200×4200	8100×5400×4500

COMBEINATA PER LAMIERA E TUBO

MACCHINE PER TAGLIO LASER

CT Serie



Macchina laser fibra per taglio tubo e lamiera

Modello	C3T
Area di lavoro (mm)	3048×1524
Potenza laser (kW)	12/6/3
Precisione di posizionamento (mm/m)	±0,05
Precisione di riposizionamento (mm)	±0,03
Velocità massima di collegamento (m/min)	100

AT Serie



Macchina laser fibra per taglio tubo e lamiera entry-level

Modello	A6T Plus	A6T	A4T	A3T
Area di lavoro (mm)	6100×2500	6100×1524	4000×1524	3048×1524
Potenza laser (kW)	12/6/3	12/6/3	6/3	12/6/3/1,5
Precisione di posizionamento (mm/m)			0,05	
Precisione di riposizionamento (mm)			0,03	
Velocità massima di collegamento (m/min)			100	

TUBO

MACCHINE PER TAGLIO LASER

M Serie



Macchina taglio laser fibra per tubi metallici

Modello	M5	M3	M2
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	12500	6500/9200/12500/15200	6500
Potenza laser (kW)	12/6	12/6/3	6/3
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ80-φ510	φ25-φ356	φ8-φ230
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□80-□510	□25-□356	□8-□230
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	80-510	25-356	8-230

T Serie



Macchina taglio laser fibra per tubi ad alte prestazioni

Modello	T3	T2
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	6500/9200	6500/9200
Potenza laser (kW)	6/3	6/3
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ25-φ356	φ8-φ230
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□25-□356	□8-□230
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	25-356	8-230

K Serie



Macchina taglio laser fibra per tubi "entry-level"

Modello	K5	K3	K2	K1
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	12000	6500/9200/12000	6500/9200	6500
Potenza laser (kW)	12/6	12/6/3	6/3/1.5	3/1.5
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ150-φ500	φ25-φ356	φ8-φ230	φ6-φ120
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□150-□500	□25-□356	□8-□230	□6-□110
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	150-500	25-356	8-230	6-110

Q Serie



Macchina taglio fibra ad alta efficienza per tubi di piccole dimensioni

Modello	Q0 Pro
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	4500-6500
Potenza laser (kW)	3/1.5
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ10-φ60
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□10-□60
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	10-60

EK Serie



Macchina compatta taglio laser fibra per tubi

Modello	EK1
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	6500
Potenza laser (kW)	3/1.5
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ10-φ120
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□10-□110
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	10-110

SK Serie



Macchina laser per il taglio di tubi professionale a doppio mandrino

Modello	SK2	SK1	SK0
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	6500/9200	6500	6500
Potenza laser (kW)	6/3/1.5	6/3/1.5	3/1.5
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ8-φ230	φ6-φ120	φ6-φ90
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□8-□230	□6-□110	□6-□90
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	8-230	6-120	6-90

N Serie



Macchina laser per il taglio di tubi ad alte prestazioni

Modello	N3	N2
Lunghezza massima del tubo lavorabile (mm)	6500/9200/12500	6500
Potenza laser (kW)	12/6	6/3
Gamma di dimensioni del tubo tondo (mm)	φ25-φ356	φ8-φ230
Gamma di dimensioni del tubo quadrato (mm)	□25-□356	□8-□230
Tubo rettangolare Lunghezza laterale (mm)	25-356	8-230

PROFILO SPECIALE MACCHINE PER TAGLIO LASER

U Serie



Macchina laser per il taglio multitasking

Modello	U3000	U3000 Pro
Dimensioni dell'acciaio strutturale	Acciaio strutturale: 100×100-1500×600 Lamiera: 3200×12500/24000-3200×40000 Tubo tondo: φ200-φ1200 Tubo tondo e quadrato: 50-850	
Potenza laser	30 / 20 / 12	
Lunghezza massima del tubo	10500	9100-16800
Dimensioni	17900-45900×5030×4100	18780-46780×5200×4400
Forme in metallo	acciaio strutturale, lamiera, tubo tondo metallico, tubo tondo e quadrato metallico	

HiCut Serie



Macchina Per Taglio Laser Di Acciaio Strutturale

Modello	HiCut 10
Dimensioni dell'acciaio strutturale (mm)	600×300-1000×600
Potenza laser (kW)	24 / 12
Lunghezza massima del tubo (mm)	6200-13500
Dimensioni (mm)	36660×6260×4240
Forme in metallo	Trave a I, Trave a H

MACCHINA PER SALDTURA LASER



Macchina per saldatura laser portatile auto-raffreddante

Modello	Pro	Air	Aqu
Potenza di uscita (W)	1500	1200/900/600	3000/2000/1500
Lunghezza del cavo in fibra ottica (m)	10±0.5	5±0.5	10±0.5
Intervallo di temperatura ambiente di funzionamento (°C)	-20-60	-20-40	-20-40
Metodo di raffreddamento	Autorefrigerante	Autorefrigerante	Autorefrigerante
Peso complessivo (kg)	65/82	36-60	140-170

Dare to dream

bodor
Dare to dream

SEGUICI SUI SOCIAL MEDIA     

✉ sales@bodor.com  www.bodor.com

UPD20251202, il contenuto è soggetto ad aggiornamenti e non forniremo notifiche separate.

BM
TRADING
Macchine utensili
nuove e usate

Sede/Head Office:

Viale Terme n 32
43048 S. Andrea Bagni (PR) Italia

Tel: +39 052543266 - Fax +39 052543561

 +39 3479640611

AGENTI BODOR EMILIA ROMAGNA

e-mail: info@bmtrading.it

Sito web: www.bmtrading.it