
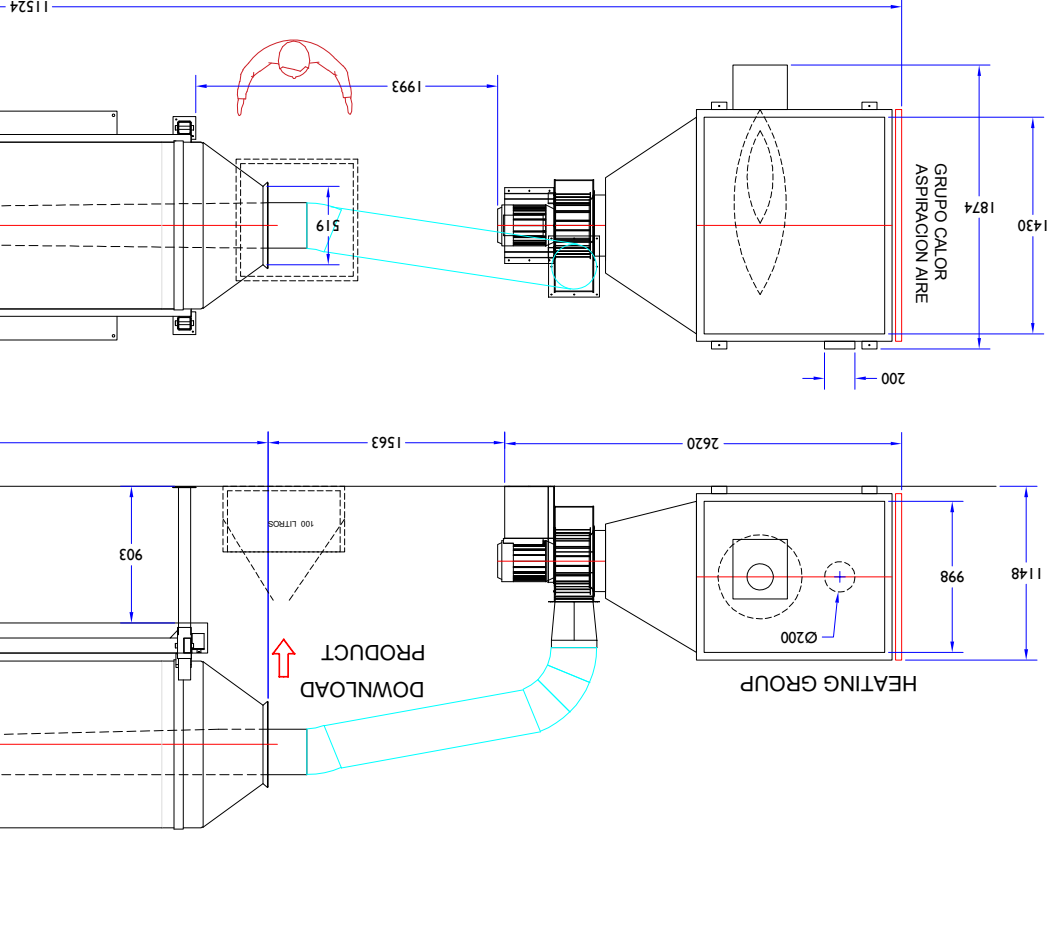


RECOMMENDED VACUUM FROM THE OUTSIDE AND CLEAN AIR

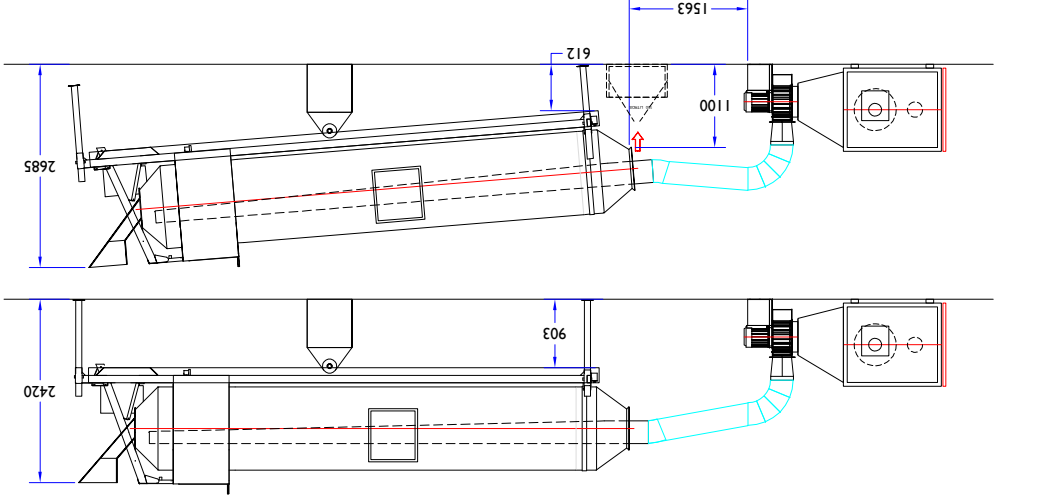

LOADING/
UNLOADING
POSITION

DRYING
POSITION OF

A-2 E:		COMPROBADO		DIBUJADO		product	
1: 20		23/11/20		23/11/20		S.F.A.	
LAY OUT GENERAL IMPLANTACION		J.A.P.M.		S.F.A.		S.F.A.	
ALORA WATER RESEARCH CENTRE S.L.		SECADOR ROTATIVO TIERRA		0220-002-20201123		Nº de plano	
Subst. a		Subst. por		Subst. a		Subst. por	
EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.		EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.		EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.		EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.	
C/ Cruces 7, 1º C 18151 Ogíjares (Granada) Tel. 958 506 751		C/ Cruces 7, 1º C 18151 Ogíjares (Granada) Tel. 958 506 751		C/ Cruces 7, 1º C 18151 Ogíjares (Granada) Tel. 958 506 751		C/ Cruces 7, 1º C 18151 Ogíjares (Granada) Tel. 958 506 751	
La propiedad intelectual de los diseños incluidos en este plano pertenece a EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.		La propiedad intelectual de los diseños incluidos en este plano pertenece a EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.		La propiedad intelectual de los diseños incluidos en este plano pertenece a EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.		La propiedad intelectual de los diseños incluidos en este plano pertenece a EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.	

LOAD LEVEL: 2400 mm. to define.
DISCHARGE LEVEL: 1100 mm. to VALIDATE.
DISCHARGE INCLINATION: (0 - 5º) adjustable depending on the
TEMPERATURE CONTROL: PT-100 PROBE. Located at the air return.
AIR INTAKE: 1500 X 1000 mm.
CHIMNEY Ø 200.
FAN POWER 10 CV. 1500 RPM.
MAXIMUM BURNER POWER: 30-160 KW. 2 FLAMES.
THERMAL JUMP: UP TO 60°C, adjustable.
NOMINAL FLOW: 9000 M3/H.
HEATING GROUP:
WEIGHT IN RUNNING ORDER: 3800 KG.
EMPTY WEIGHT: 2900 KG.
ROTATION REVOLUTIONS: (5-30 RPM) Possibility of total stop.
TURNING MOTOR POWER: 7 CV. Adjustable by frequency inverter.
REAL / USEFUL TANK CAPACITY: 5000 / 1600 LITRES. (30%)
TROMEL ROTATIVO: