



betamac 3200x160T

betamac

IBETAMAC

# Piegatrici


# "Piegatrici Ibetamac serie barra torsione con posizionatore 2 assi X+Y CE."

-OTTIMO RAPPORTO QUALITA' PREZZO

.Vasta gamma di  
piegatrici con una  
lunghezza minima  
di piegatura da  
1600 mm e  
massima di 6000  
mm , con potenza  
da 300kN fino a  
6000kN , le  
macchine vengono  
fornite con e  
senza tavola di  
compensazione  
tutte con garanzia  
24 mesi CE.

The logo for Ibetamac features the word "ibetamac" in a blue, lowercase, sans-serif font. A yellow underline is positioned beneath the letters "betamac".



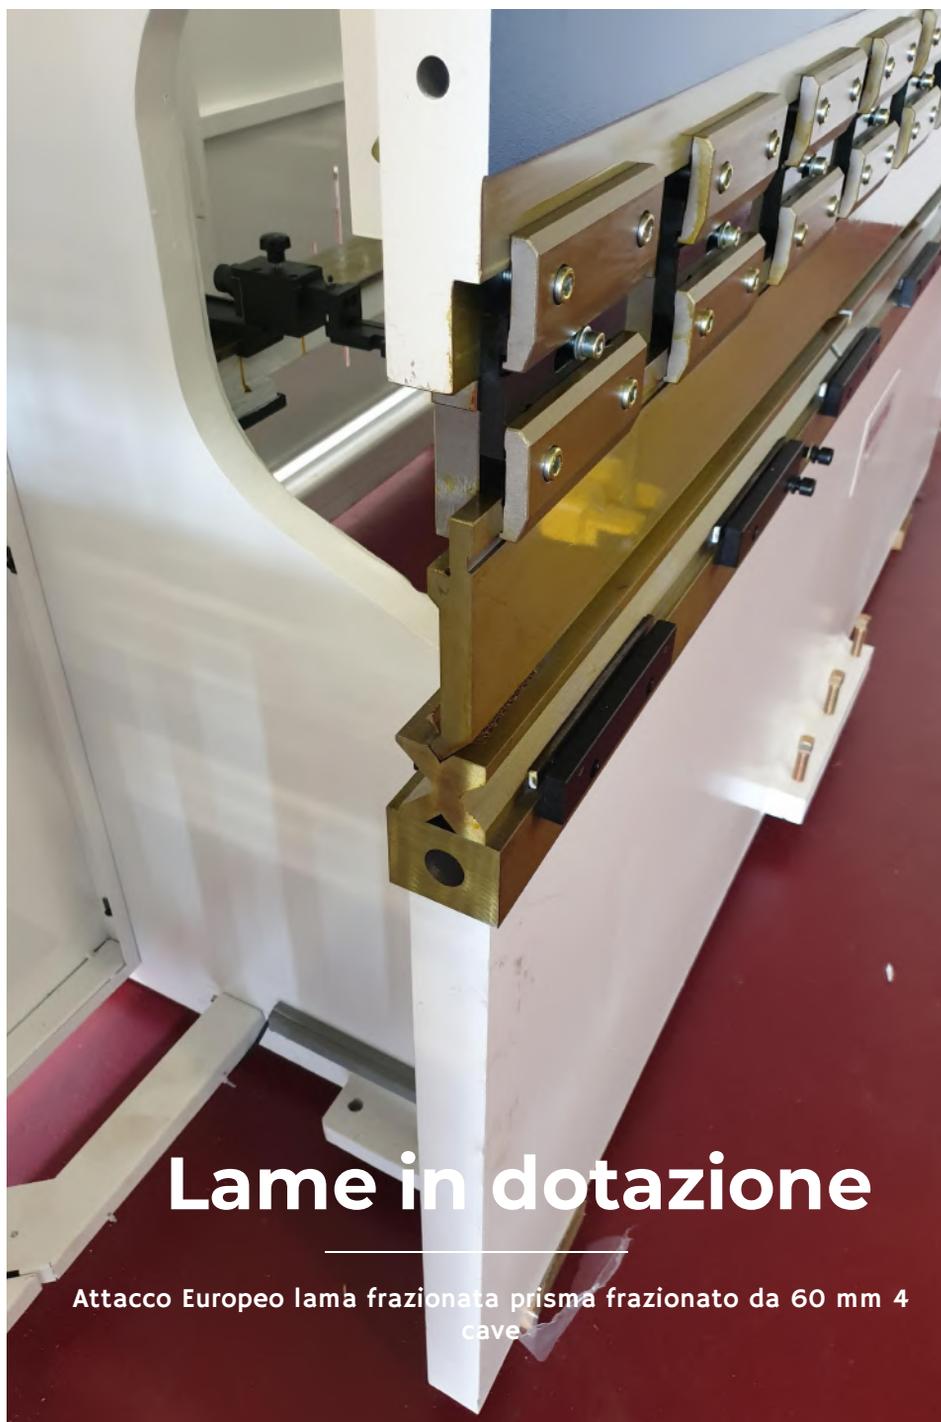

# Lame in dotazione

Attacco Europeo lama frazionata prisma frazionato da 60 mm 4  
cave



Tutte le nostre piegatrici montano componenti di ottima qualità impianto oleodinamico REXROTH impianto elettrico Siemens, Pizzato, barriere laser DSP.



Pompa oleodinamica e tubi oleodinamici rigidi

*"La nostra struttura dinamica consente di offrire un servizio unico e globale messa in funzione, trasporto franco vostra sede su tutto il territorio nazionale e internazionale, assistenza tecnica rapida entro le 24 ore inoltre garantiamo ricambistica su tutte le macchine da noi vendute"*



# ***Vista posteriore***


Protezioni laterali complete di impianto di sicurezza ad apertura forzata , protezione posteriore scorrevole anche lei completa di interruttore di sicurezza.

# *serie da* 4100

esempio di piegatrice lunghezza di piegatura 4100 mm passaggio tra i montanti 3100 mm con tavola di compensazione manuale .




# *Registro posteriore*

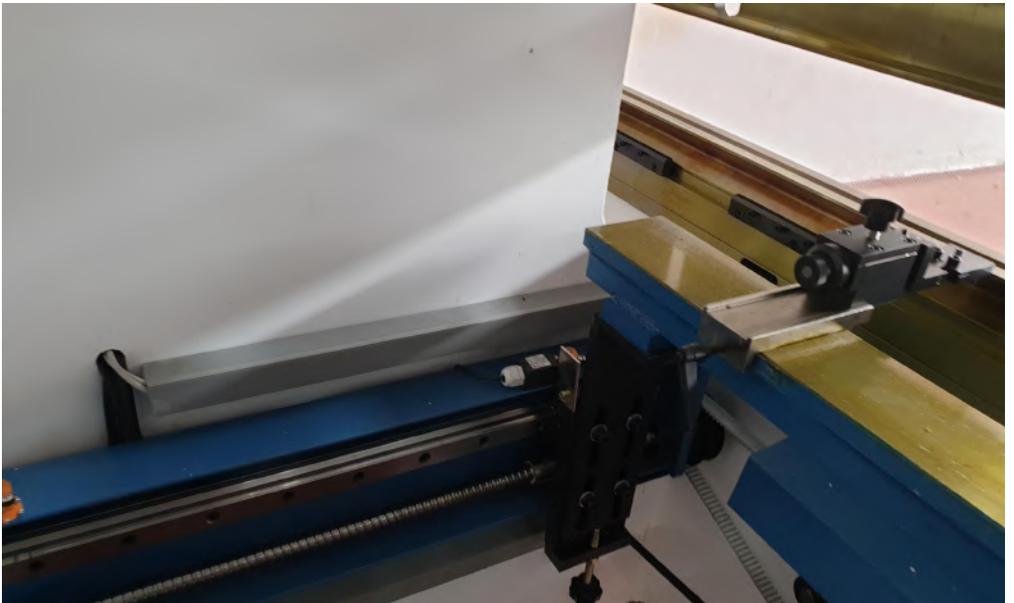

Registro posteriore automatico  
scorrimento su guide lineari tramite  
viti a ricircolo di sfere complete di nr  
02 riscontri regolabili .

# *Impianto oleodinamico*

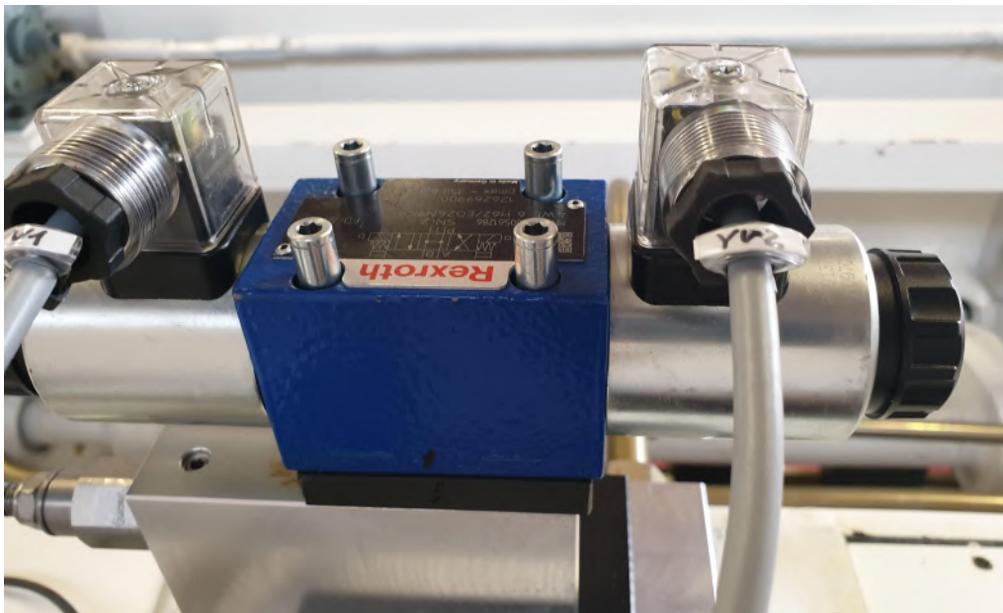

Tutti gli impianti oleodinamici montati sulle piegatrici sono commerciali e intercambiabili tutti a norma CE



---

# Pistoni

*di qualità*

---

I pistoni idraulici sistema doppio effetto con gommini paraolio in poliuretano ad alta pressione tipo Simko, camicia dei cilindri senza saldatura con coefficiente di sicurezza K2



## *2500x125 T*

Lunghezza di piega 2500 mm forza di piega 125 T  
passaggio tra i montanti 1980 mm velocità di  
discesa e lavoro 9,9 mm sec velocità di risalita 30  
mm sec motore da 7,5 Kw posizionatore 2 assi X+  
Y peso circa 6500 kg Ingombri 3200 mm x  
1500x2400 mm



Serie con velocità di discesa 26  
mm sec lavoro 9,8 mm sec risalita  
30 mm sec motore da 5,5 Kg peso  
circa Kg 4000

*2500x63 T'*



Lunghezza di piega 3200 mm  
potenza 100 T passaggio tra i  
montanti 2550 motore da 7,5 kw

*3200x100 t*



Tutte le nostre piegatrici sono complete di moduli di sicurezza anche programmabili della PIZZATO

*modulo sicurezza*



regolazione punto morto superiore e regolazione rallentamento esclusione barriere di sicurezza

*Regolazioni*

come opzione è possibile fornire la piegatrice con attacco rapido tipo utensile superiore a leva

*opzione attacco*




# Barriere DSP

**Sicurezza presse piegatrici UNI EN 12622 2014**

Tutte le nostre presse piegatrici sono conformi secondo quanto previsto direttiva Macchine 2014/35/UE 2006/42/CE e direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE

Tutti i componenti montati sono CE quali moduli di sicurezza, pedaliera comando, interruttori di sicurezza della PIZZATO e barriere di protezione laser serie DSP

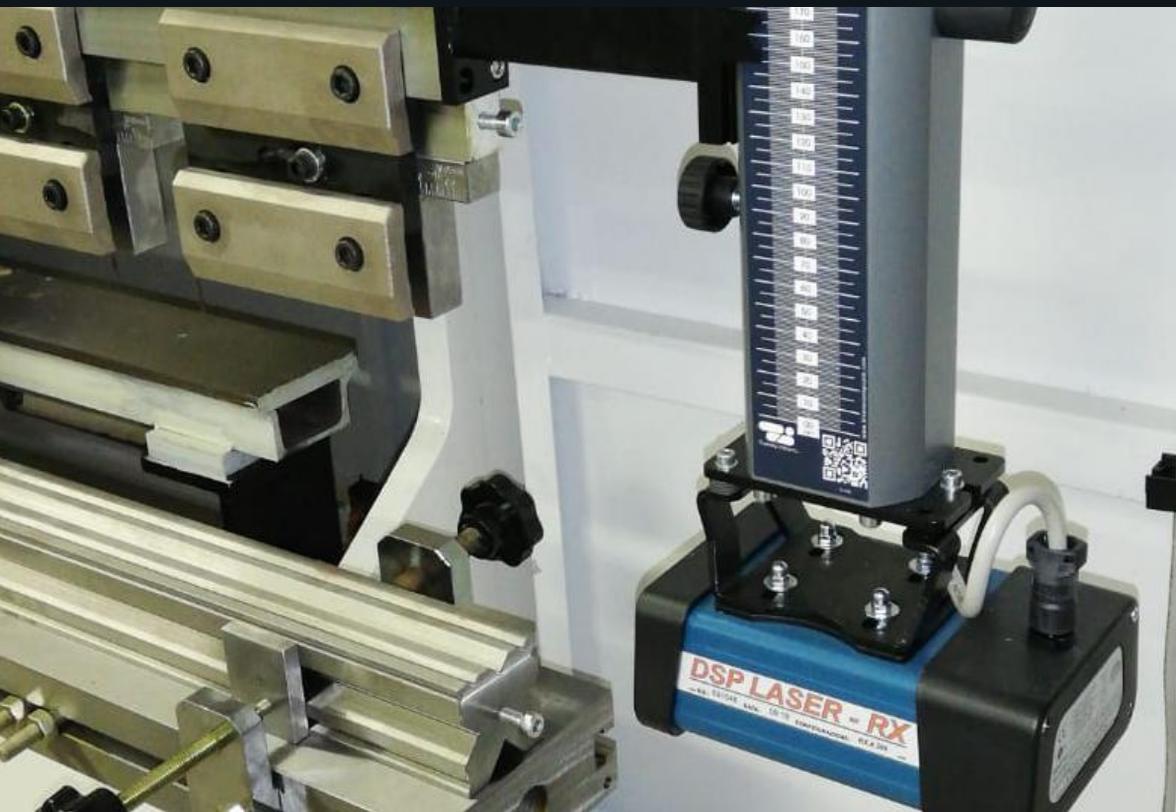



## ***Tavola compensazione***

Tavola di compensazione manuale consente una perfetta piegatura su tutta la lunghezza sistema tipo wila con lettore meccanico



## ***Posizionatore***

Posizionatore E 21 a due assi X + Y con 40 memorie , su ogni memori è possibile programmare 15 cicli di piegatura .

**ibetamac**


**3200x125**

**ibetamac**  
www.ibetamac.com

**WARNING**

**WARNING**

**AIR BENDING FORCE CHART**

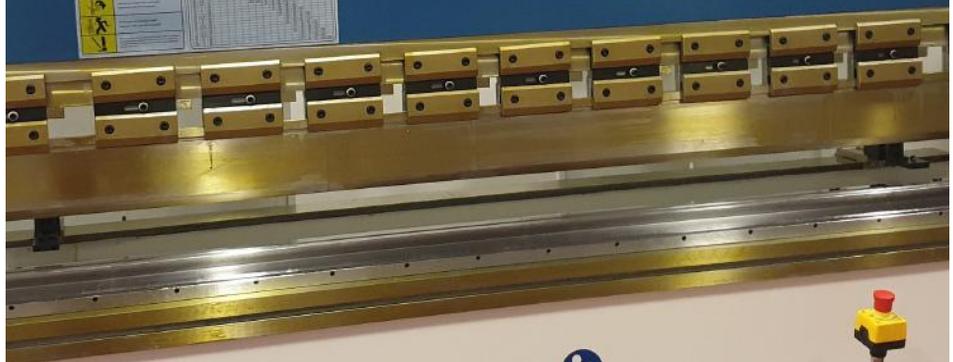

# Piegatrici

TCatalogo 2020 [ibetamac.com](http://ibetamac.com)