


Grundrissordnung der Maschine Bild Nr.1

Anhand des verarbeitenden Samens wird SCH_1 mit folgenden Schleifscheiben besetzt:

- č. 1 - Schleifscheibenset für Weizen, Gerste, Roggen
- č. 2 - Schleifscheibenset für Weizen, Erbsen, Sorgo
- č. A - ohne Schleifscheiben


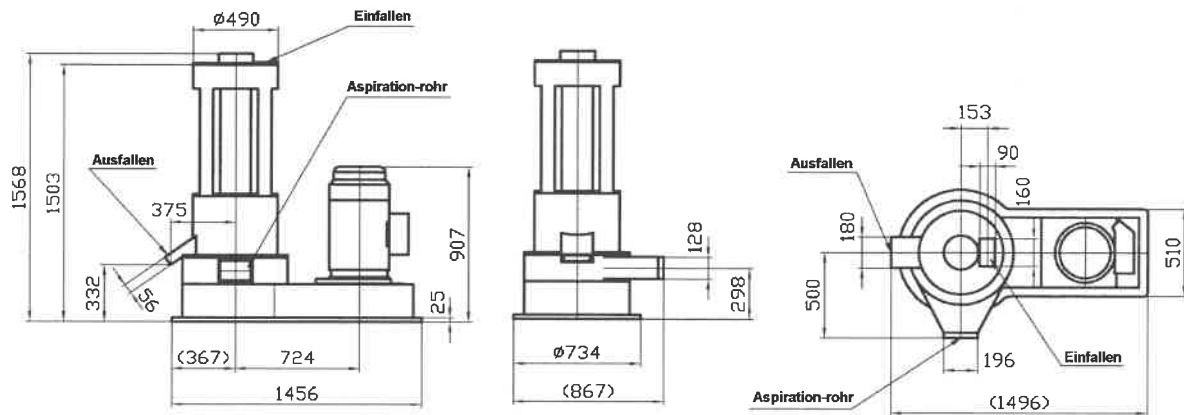


Grundmaße der Maschine Bild Nr.2




Technische Daten

Maschinentyp		SCH 1
Maße		angeführt auf dem Entwurf
Anlagengewicht		1 060 kg
Elektromotortyp		MVF 180L-04 IM 3011
Hersteller		SIEMENS
Spannung		400V - 50 Hz
Leistungsbedarf		22 kW
Nennstrom In (400V)	A	40
Schutzart	IP	54
Max. Maschinenleistung beim Schälen von Gerste zur Graupenproduktion, erster Gang		2,5 * t.h ⁻¹
Drehzahl Elektromotor		1 460 min ⁻¹
Normales Getreideschälen		1,6 bis 1,8 (t/h)
Intensives Getreideschälen		0,8 bis 1,2 (t/h)
Erbsenschälen		1,5 bis 1,7
Schälen von Gerste zur Graupenproduktion, erster Gang		1,4 bis 2,5
Drehzahl der senkrechten Welle	UPM	2 053
Drehzahl der Wechselgetriebe Drehungen /min		
Lärmpegel in der Maschinenumgebung und an der Stelle des Bedienungspersonals		80dB
Minimale und maximale Umgebungstemperatur		-10°C / +50°C
Druckverlust		147 - 196 Pa
Durch den Ventilator angesaugte Luftmenge		15 - 25 m ³ .min ⁻¹

* / Die Produktivität der Maschine, angeführt bei der Anwendung von Schleifscheiben des Typs CARBORUNDUM C 48, Körnigkeit F 20 P gemäß (informativer Wert)

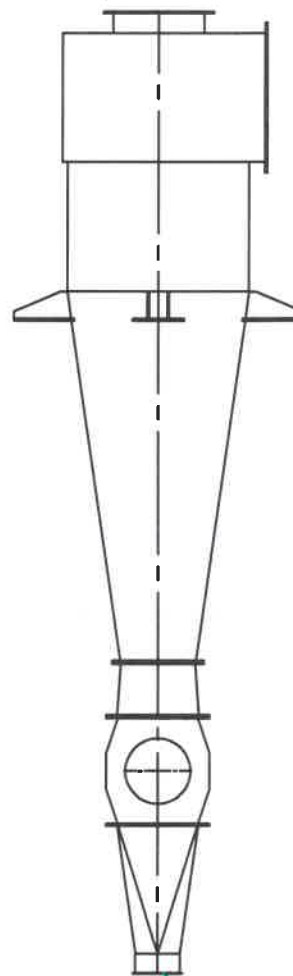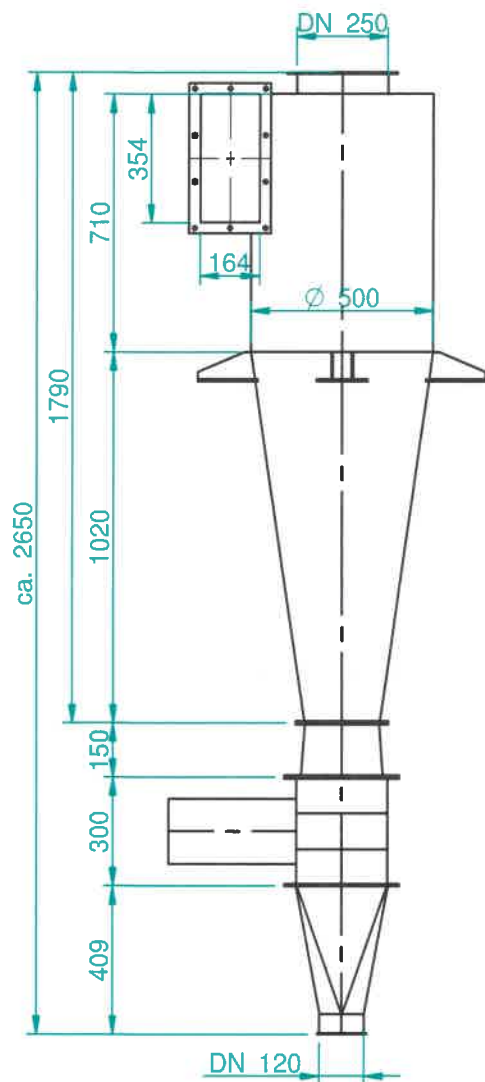

(Jacob-Bördel-System)

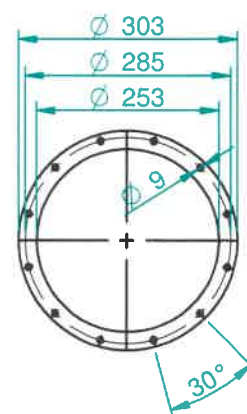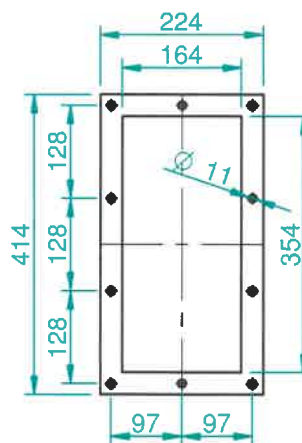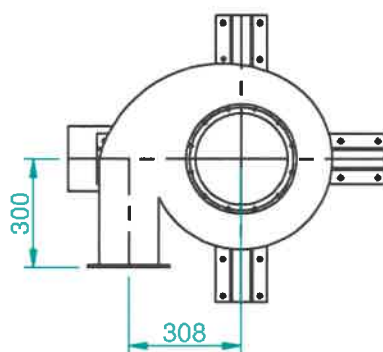

Technische Änderungen vorbehalten / Technical alterations reserved / Sous reserve de modification technique

Pos. 02, 03

	name	date						
designed:	TRam	14.09.2011						
checked:								
title: OZ 500 Zyklon			scale:	1 : 20	sheet:	A4	page:	1 / 1
			order / offer:		201612-02+03			
			02-03_MB_Zyklon_OZ 500_RS.dft					