

# AFW 500

FINITRICE STRADALE GOMMATA

E.U. STAGE IIIA / U.S. EPA Tier 3

E.U. STAGE IV / U.S. EPA Tier 4f



## UN' ESECUTRICE MANOVRABILE E PRODUTTIVA

Il modello AFW 500 si impone in cantieri medi o grandi che richiedono una buona manovrabilità, ottime prestazioni e perfetti rendimenti. La perfetta distribuzione dei pesi rende il modello equilibrato e facile da manovrare, e la larghezza max. di stesa di 6.5 m permette di soddisfare le esigenze di un ampio spettro di applicazioni.

### STERZO E TRAZIONE

- 2, 4 o 6 ruote motrici garantiscono la trazione ideale anche su superfici difficili.
- I due assi anteriori ottimizzano la sterzata mentre l'asse posteriore sui pneumatici garantisce la trazione richiesta.
- Il sistema sterzante, con pompa idraulica e idroguida, offre un controllo preciso e progressivo durante la sterzata.
- Il sistema ISR (impianto sostentamento rasatore) migliora inoltre la trazione trasferendo il peso del rasatore sulle ruote posteriori.

### MASSIMA PRODUTTIVITÀ

- Larghezze di stesa comprese tra 2550 e 6500 mm.
- Due velocità di lavoro e due di trasferimento.

### MISCELE DI QUALITÀ

- I nastri convogliatori e le coclee sono reversibili e con azionamento indipendente.
- Sono disponibili a scelta due tipi di riscaldamento del rasatore, elettrico e a gas.

### MASSIMA FACILITÀ D'USO PER L'OPERATORE


- Regolazione dell'altezza della coclea con comando elettro-idraulico.
- Regolazione elettro-idraulica della tettoia.
- Eccellente visibilità per l'operatore.
- Altezza frontale ridotta per facilitare le operazioni di scarico.

### APPLICAZIONI

- Strade Statali e Superstrade
- Strade Provinciali
- Strade Comunali
- Urbanizzazioni civili e industriali
- Grandi piazzali e parcheggi

**AMMANN**

**SPECIFICHE TECNICHE**  
**AFW 500 FINITRICE STRADALE GOMMATA**  
 E.U. STAGE IIIA / U.S. EPA Tier 3  
 E.U. STAGE IV / U.S. EPA Tier 4f

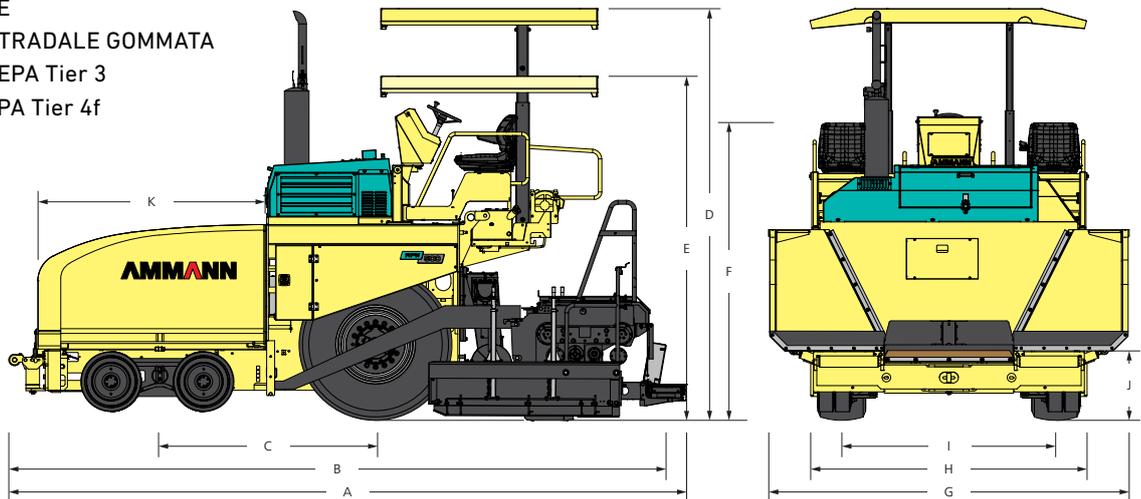

**PESO & DIMENSIONI**

PESO IN ESERCIZIO	15 000 kg
A LUNGHEZZA MACCHINA	6100 mm
B LUNGHEZZA DI TRASPORTO	5860 mm
C LUNGHEZZA ASSI	1922 mm
D ALTEZZA MACCHINA	3520 mm
E ALTEZZA DI TRASPORTO	3100 mm
F ALTEZZA SENZA TETTOIA	3000 mm
G LARGHEZZA MACCHINA	3240 mm
H LARGHEZZA DI TRASPORTO	2550 mm
I CARREGGIATA RUOTE	2076 mm
J ALTEZZA CARICO MATERIALE	600 mm
K LUNGHEZZA TRAMOGGIA	2000 mm

**MOTORE & TRASMISSIONE**

	Tier 3	Tier 4f
PRODUTTORE	Cummins	Deutz
MODELLO	QSB4.5	TCD 4.1 L4
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE	Raffreddamento ad acqua	Raffreddamento ad acqua
POTENZA NOMINALE	119 kW	115 kW
TELAIO	Gommato	Gommato
PNEUMATICI	17,5-R25	17,5-R25
RUOTE DIREZIONALI	530 x 300	530 x 300
TRASMISSIONE	Idrostatica	Idrostatica
STERZO	Idraulico	Idraulico
RAGGIO INTERNO DI CURVATURA	3.7 m	3.7 m

**PRESTAZIONI**

CAPACITÀ DI STESA MAX. TEORICA	500 t/h
SPESSORE MATERIALE	5-300
VELOCITÀ DI TRASFERIMENTO	0-14 km/h
VELOCITÀ DI LAVORO	0-40 m/min

**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

- Trazione posteriore
- Controllo automatico del riscaldamento
- Coclee regolabili in altezza con comando elettro-idraulico
- Controllo proporzionale delle coclee agli ultrasuoni
- Sistema Ammann ISR (Impianto Sostentamento Rasatore)
- Tettoia con comando elettro-idraulico idraulico

**RASATORE FSV 500 / FST 500**

LARGHEZZA DI STESA STANDARD	2550-4900 mm
LARG. MAX. / ESTENSIONI	6500 mm
LARG. MIN. / RIDUZIONI	1500 mm
TIPO DI RASATORE	A vibrazione / tamper + vibrazione
RISCALDAMENTO	Gas / Elettrico



**ALIMENTAZIONE DEL MATERIALE**

CAPACITÀ TRAMOGGIA	12 t
NASTRI CONVOGLIATORI	2 indipendenti e reversibili
COCLEA	2 indipendenti e reversibili
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA	Elettroidraulico

**CAPACITÀ SERBATOIO**

CARBURANTE	200 l
OLIO IDRAULICO	170 l
EMULSIONE	30 l

**EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE**

- Trazione anteriore 4x6 (DT)
- Trazione integrale 6x6 (DTI)
- Livellatore longitudinale
- Livellatore trasversale
- Riduzioni di stesa a 1500 mm
- Allargamenti di stesa 2 x 800 mm fino a 6500 mm
- Regolazione elettro-idraulica della bombatura del rasatore
- Paratie laterali del rasatore riscaldate
- Paratie rasatore girevoli
- Sistema automatico ingrassaggio centralizzato (FST)

Per informazioni dettagliate sui prodotti e i servizi offerti, si prega di far visita al sito:  
[www.ammann-group.com](http://www.ammann-group.com)

Le specifiche sono soggette a cambiamenti.

MSS-1028-00-IT | © Ammann Group | Images: © www.fotopizza.com

**AMMANN**