


RECOMENDADO ASPIRAR DEL EXTERIOR Y AIRE LIMPIO

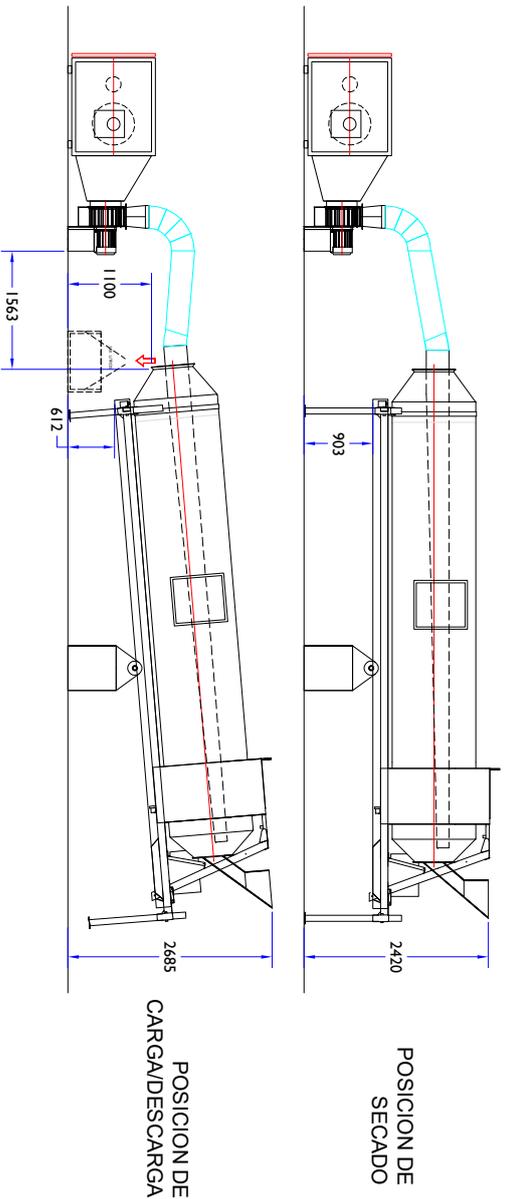

POSICION DE CARGA/DESCARGA

POSICION DE SECADO

TROMBE ROTATIVO:

CAPACIDAD CUBA REAL/ UTIL: 5000 / 1600 LITROS. (30%)
 POTENCIA MOTOR GIRO: 7 CV. Regulable por variador de frecuencia.
 REVOLUCIONES DE GIRO: (5-30 RPM) Posibilidad de paro total.
 PESO EN VACIO: 2900 KG.
 PESO EN ORDEN DE MARCHA: 3800 KG.

GRUPO CALEFACCION:
 CAUDAL NOMINAL: 9000 M³/H
 SALTO TERMICO: HASTA 80°C, regulable.
 POTENCIA MAXIMA QUEMADOR: 30-160 KW. 2 LLAMAS.
 POTENCIA VENTILADOR 10 CV. 1500 RPM.
 CHIMENEA Ø 200.
 ADMISION AIRE: 1500 X 1000 mm.
 CONTROL DE TEMPERATURA: SONDA PT-100. Situada al retorno de aire.

COTA DE CARGA: 2400 mm. a definir.
 COTA DE DESCARGA: 1100 mm. a VALIDAR.
 INCLINACION DE DESCARGA: (0 - 5°) regulable en función del producto.

DIBUJADO	23/11/20	S.F.A.		EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.	C/ Casares 7. N.C. 18151 Ogijales (Granada) Tel. 958 508 751	
COMPROBADO	23/11/20	J.A.P.M.			N.º de plano	0220-002-20201123
A-2-EI	LAY OUT GENERAL IMPLANTACION					
1:20	SECADOR ROTATIVO TIERRA					
ALORA WATER RESEARCH CENTRE S.L.						

La propiedad intelectual de los diseños incluidos en este plano pertenece a EUROTECH MEDIO AMBIENTE S.L.