


此图不可复制、泄漏或其他用途；未经普达公司同意不可以向外提供此图的全部或部分容

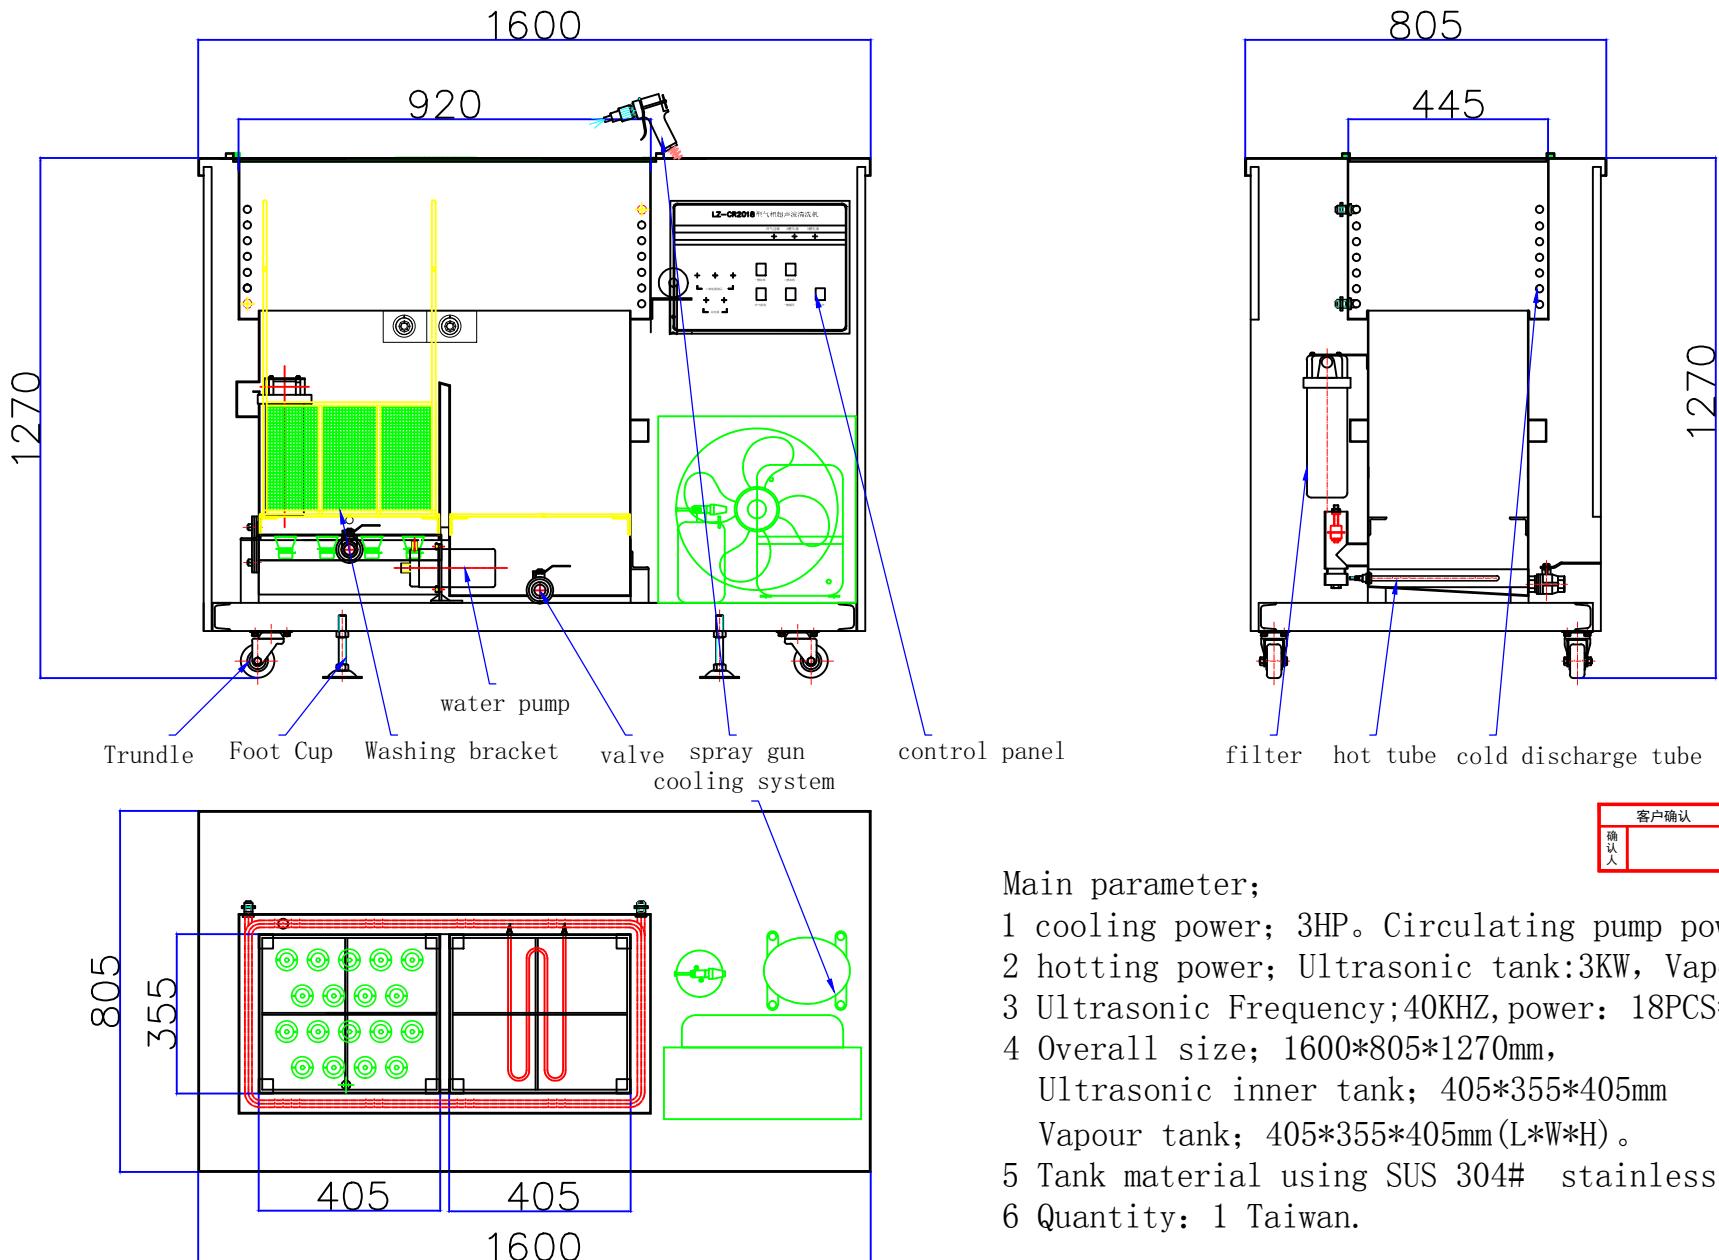

Main parameter;

- 1 cooling power; 3HP. Circulating pump power ;105W.
- 2 hotting power; Ultrasonic tank:3KW, Vapour tank:3KW.
- 3 Ultrasonic Frequency;40KHZ, power: 18PCS*50W.
- 4 Overall size; 1600*805*1270mm,
Ultrasonic inner tank; 405*355*405mm
Vapour tank; 405*355*405mm (L*W*H) .
- 5 Tank material using SUS 304# stainless steel.
- 6 Quantity; 1 Taiwan.

标记	变更内容	变更人/日期	未注公差处公差范围				深圳市速普达机械有限公司 Shenzhen Superda Machine Co., Ltd	序号	名 称	件数	材料	
			尺寸	加工	镀金	框架						
△			50以下	±0.05	±0.4	±1.0			SPD-C2018二槽 超声波清洗机	比例	备注	
△			50-200	±0.1	±0.5	±1.0				编号	SPD-C2018-00	
△			200-500	±0.15	±0.8	±1.0	客户 名称	视图 方向		制图	零件名称	清洗机方案总图
△			500-1000	±0.2	±1.0	±2.0				审核	页码	第 页 共 页
△			1000以上	±0.4	±1.0	±2.0						
△			角度	±0.25°	±0.5°	±1.0°						