

Technische Daten


Ratiobinder KM

| Anzahl der Klammern | 17 | 21 | 27 |
|---|--|---|----------------|
| Baulänge (mit Normaleinfuhr und Stapel-Umschlaganl.) | 6900 mm 22'8" | 8030 mm 26'4" | 9750 mm 32' |
| Blockformat (s. Formattabelle) | max. 310 x 390 x 60 mm 190 x 460 x 60 mm min. 100 x 125 x 3 mm | 12 ¹³ / ₆₄ x 15 ²³ / ₆₄ x 2 ²³ / ₆₄ " 7 ³¹ / ₆₄ x 18 ⁷ / ₆₄ x 2 ²³ / ₆₄ " 3 ¹⁵ / ₁₆ x 4 ⁵⁹ / ₆₄ x 1/8 " | |
| Mechanische Leistung | bis 6.000 Takte/h | | |
| Gewicht/ Anschlußwert | je nach Ausrüstung | | |
| Bodenbelastung | max. ca. 6.000 N/m ² | | |

Konstruktionsänderungen vorbehalten
KM 470

Printed in Germany · 9512
90 018/P


Formatbereich

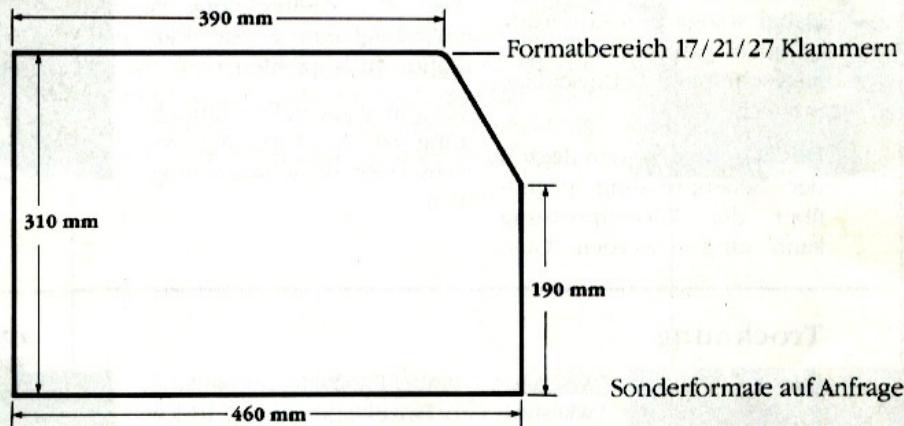

Kolbus GmbH + Co. KG
Osnabrücker Str. 77
32369 Rahden

Postfach 220 · 32363 Rahden
Deutschland

Telefon 0 57 71/71-0
Telefax 0 57 71/5155

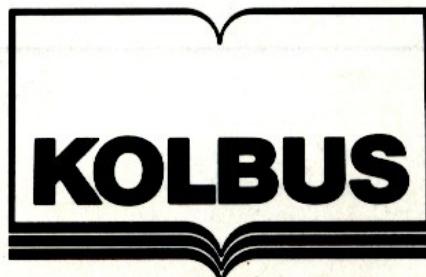

- Bindung mit Zukunft