




Verzamelhechter Prima-S

Technische gegevens

Mechanische snelheid	maximaal 14 000 takten per uur
Formaten ongesneden	maximaal 480 x 320 mm minimaal 153 x 108 mm
Formaten gesneden	maximaal 475 x 300 mm minimaal 148 x 105 mm
Enkelstroom, kleinformat, gesneden	minimaal 105 x 75 mm
Dubbelstroom	minimaal 2 x 95 x 75 mm
Afsnede	kop-/staart- en voorsnede maximaal 50 mm
Productdikte	maximaal 10 mm, optie 13 mm
Overslag	maximaal 18 mm minimaal 6 mm
Overslag achter, voor, zuigeropening	standaard
Aantal oplegapparaten	maximaal 16
Vouwoplegapparaat	1529/1528
Plakapparaat	423
Aantal hechtkoppen	HK-75 maximaal 6 HK-45 maximaal 8 ooghechtkoppen maximaal 4
Frequentiegeregelde draaistroomaandrijving	11 kW tot 14 oplegapparaten 20 kW tot 16 oplegapparaten
Drukvacuümpompen	tot 4 oplegapparaten 1 x VTA100 en 1 x DTA140 tot 7 oplegapparaten 2 x VTA100 en 2 x DTA140 tot 11 oplegapparaten 2 x VTA100 en 2 x DTB180 tot 16 oplegapparaten 3 x VTA100 en 3 x DTB180
Persluchtverbruik	6 bar, 14 Nm ³ /h, zonder compenserende stapelaar 6 bar, 31 Nm ³ /h, met compenserende stapelaar

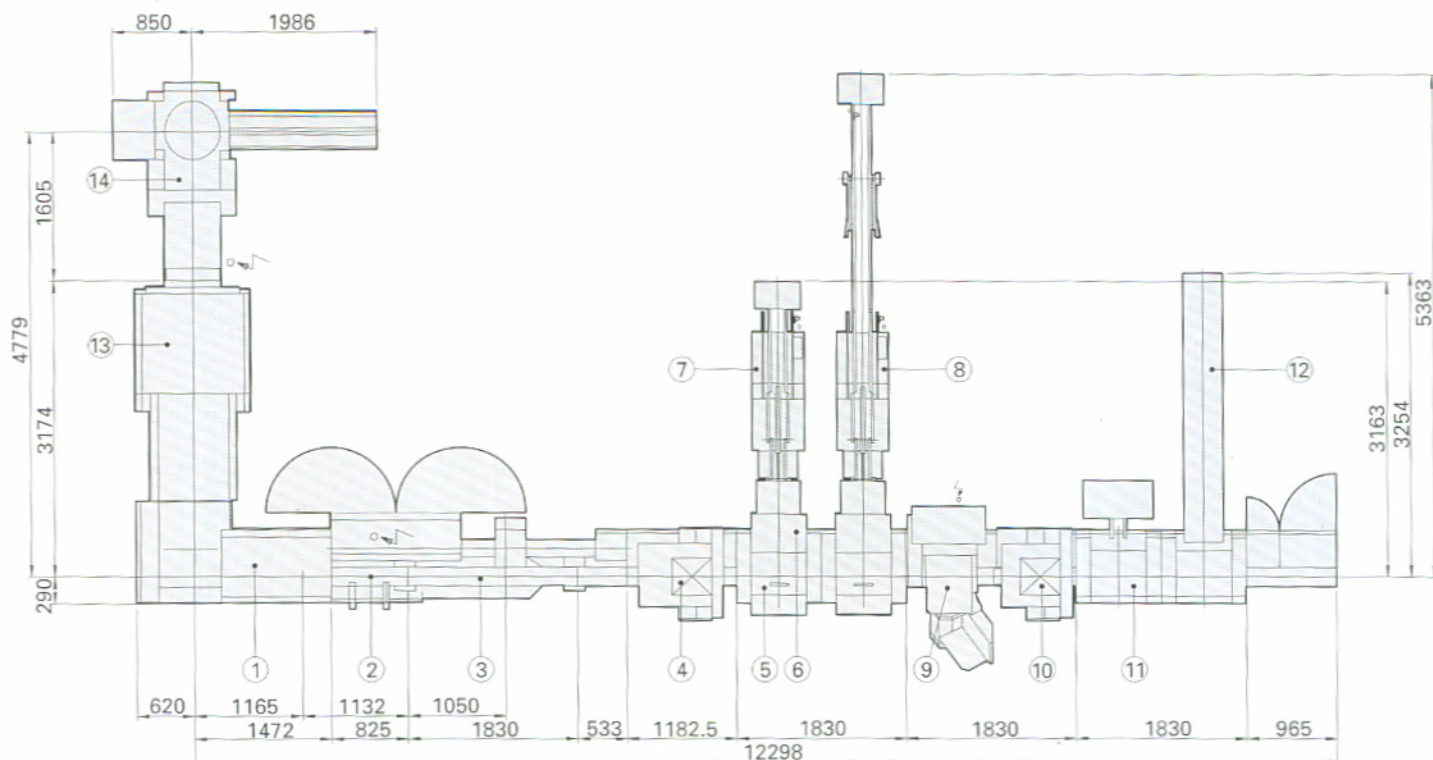

Prima-S

- 1 Hechtmachine
- 2 Besturing
- 3 Verzamelketting
- 4 Vouwoplegapparaat 1529
- 5 Vlakstapel-oplegapparaat 370
- 6 Inloop van oplegapparaat 370
- 7 Streamfeeder universeel 3738
- 8 Streamfeeder universeel met verlenging 3738
- 9 Plakapparaat 423
- 10 Kaartenvouwapparaat 1528
- 11 Verticaalstapel-oplegapparaat 370
- 12 Bundeltoevoer 387
- 13 Trimmer 361
- 14 Compenserende stapelaar Pratico

MÜLLER MARTINI

Müller Martini Marketing AG

Untere Brühlstrasse 13
 CH-4800 Zofingen, Zwitserland
 Telefoon ++41-62/745 45 75
 Fax ++41-62/751 55 50
 E-mail info@mullermartini.com
 Internet <http://www.mullermartini.com>