




# Verzamelhechter Valore

## Technische gegevens

|                                                   |                                |                                  |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Mechanische snelheid</b>                       |                                | maximaal 6000 exemplaren per uur |                  |
| <b>Formaten ongesneden</b>                        |                                | maximaal                         | 365 x 320 mm     |
|                                                   |                                | minimaal                         | 105 x 115 mm     |
| <b>met kleinformatdelen</b>                       |                                | minimaal                         | 80 x 80 mm       |
| <b>Formaten gesneden</b>                          |                                | maximaal                         | 360 x 300 mm     |
|                                                   |                                | minimaal                         | 140 x 76 mm      |
| <b>met kleinformatdelen</b>                       |                                | minimaal                         | 98 x 76 mm       |
| <b>Dubbelstroom gesneden</b>                      |                                | maximaal                         | 2 x 180 x 275 mm |
|                                                   |                                | minimaal                         | 2 x 145 x 76 mm  |
| <b>met kleinformatdelen</b>                       |                                | minimaal                         | 2 x 105 x 76 mm  |
| <b>Afsnede</b>                                    | kop-/staartsnede               | maximaal                         | 50 mm            |
|                                                   | frontsnede                     | maximaal                         | 35 mm            |
| <b>Productdikte</b>                               |                                | maximaal                         | 10 mm            |
| <b>Overslag</b>                                   |                                | maximaal                         | 15 mm            |
|                                                   |                                | minimaal                         | 6 mm             |
| <b>Overslag achter, voor, zuigeropening</b>       |                                | standaard                        |                  |
| <b>Aantal tweelingoplegapparaten*</b>             |                                | maximaal                         | 4                |
| <b>Vouwoplegapparaat</b>                          |                                | 1528                             |                  |
| <b>Aantal hechtkoppen</b>                         | HK-75                          | maximaal                         | 4                |
|                                                   | HK-45                          | maximaal                         | 6                |
|                                                   | Ooghechkoppen                  | maximaal                         | 4                |
| <b>Frequentiegeregelde draaistroomaandrijving</b> |                                | 3,7 kW                           |                  |
| <b>Drukvacuümpompen</b>                           | tot 2 tweeling-oplegapparaten* | 1 x KTA 80 à 4 kW                |                  |
|                                                   | tot 4 tweeling-oplegapparaten* | 2 x KTA 80 à 4 kW                |                  |
| <b>Blaasluchtverbruik</b>                         | per tweeling-oplegapparaat*    | 17 Nm³/h bij 0,6 bar             |                  |
| <b>Vacuümverbruik</b>                             | per tweeling-oplegapparaat*    | 16 Nm³/h bij 60 %                |                  |

\* Een vouwoplegapparaat 1528 telt als een tweelingoplegapparaat

Maat- en constructiewijzigingen voorbehouden.

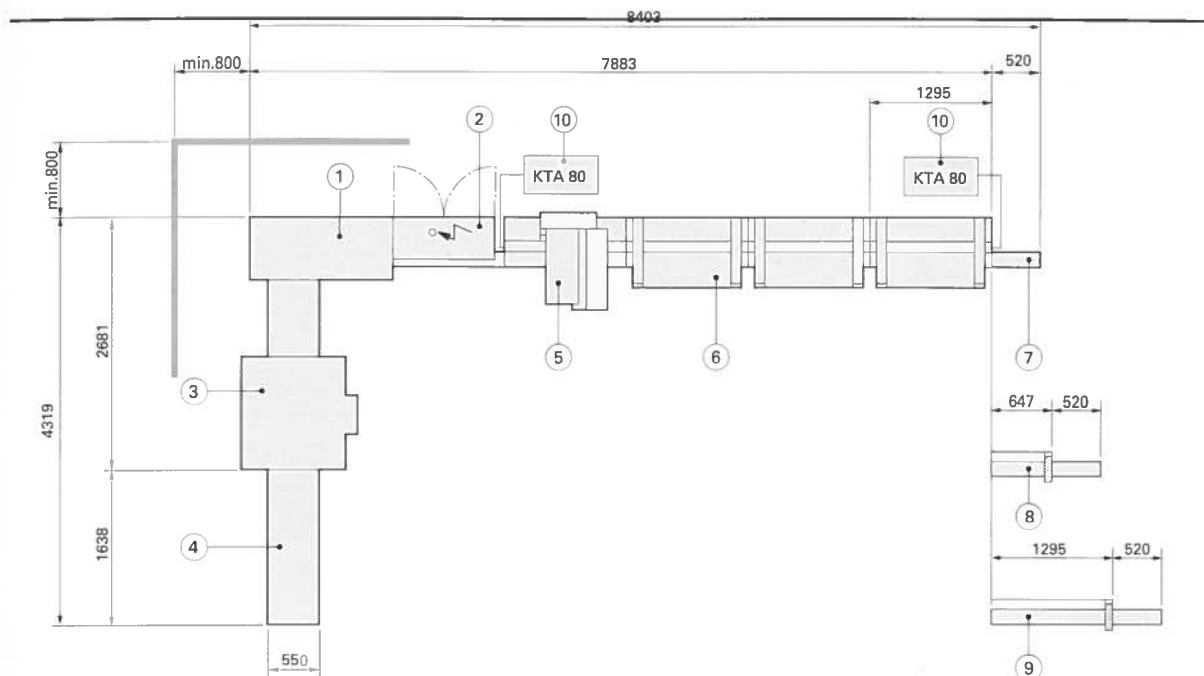

### Valore

- 1 hechtmachine 1558
- 2 schakelkast
- 3 driesnijder 1522
- 4 staffeluitleg 1522
- 5 vouwoplegapparaat 1528
- 6 tweelingoplegapparaat 1559
- 7 spanstation
- 8 kort handinlegstation
- 9 lang handinlegstation
- 10 druk-/vacuümpompen KTA 80

### MÜLLER MARTINI

#### Müller Martini Marketing AG

Untere Brühlstrasse 13  
 CH - 4800 Zofingen, Zwitserland  
 Telefoon ++41-62/745 45 75  
 Fax ++41-62/751 55 50  
 E-mail [info@mullermartini.com](mailto:info@mullermartini.com)  
 Internet <http://www.mullermartini.com>