


Caratteristiche tecniche		Technical specifications		
Larghezza min/max lavorabile (senza barra)		Min/Max workable width	mm	190-1200
Largh. Max lavorabile con barra idraulica aperta		Max workable width with fully extended hydraulic rod	mm	3000
Spessore min/max lavorabile		Min/Max workable thickness	mm	10-100
Altezza piano di lavoro		Worktop height	mm	960
Velocità avanzamento cingolo		Conveyor advance speed	mm/min	20-2000
Diametro utensile calibratore/sagomatore		Calibrating/shaping tool diameter	mm	140
Potenza motore calibratore/sagomatore		Calibration/shaping spindle power	Kw	4,0
Diametro utensili sgrassatori		Grinding tool diameter	mm	150
Potenza mandrino sgrassatore		Grinding spindle power	Kw	4,0
Mandrino diamantato (1ª testa)		Diamond tool	n	1
Numero mandrini lucidanti idraulici		Number of hydraulic polishing spindles	n	7
Diametro utensile lucidante		Polishing tool diameter	mm	150
Numero mandrini bisellatori		Number of chamfering tools		2+2
Potenza mandrino bisellatore		Chamfering spindle power	Kw	1,5
Diametro utensile bisellatore		Chamfering tool diameter	mm	130
Diametro disco gocciolatoio		Diameter of drip-cut disc	mm	200
Potenza disco gocciolatoio		Power of drip-cut disc	Kw	4,0
Diametro disco tagliolama		Diameter of cutting blade disc	mm	250
Potenza disco tagliolama		Power of cutting blade disc	Kw	4,0
Misure – Peso – Energia		Dimension – Weight - Energy		
Dimensioni di Ingombro		Overall dimension		
	Lunghezza	Length	mm	6.750
	Larghezza	Width	mm	2.350
	Altezza	Height	mm	2.150
Peso	Weight	Ton		11-12
Livello di pressione sonora	Sound pressure level	dbA		<85
Potenza totale installata	Total installed power	A		100



LUCIDACOSTE since 1972 bellani

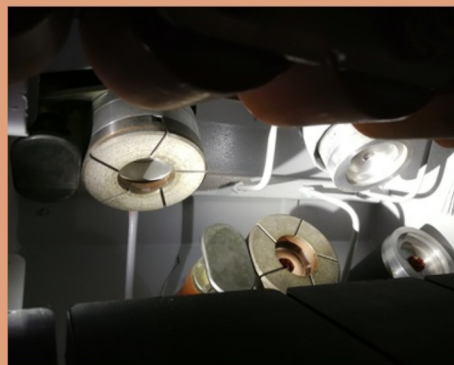

Supermodulo

OMGM srl
 Via Pradazzo, 11
 26012 Castelleone (CR)
www.omgmbellani.it
info@omgmbellani.it