

DATI TECNICI

FINITRICE STRADALE

BF 200 C-2




Lunghissima durata



Tempi di allestimento della
macchina più brevi



Efficienza senza pari

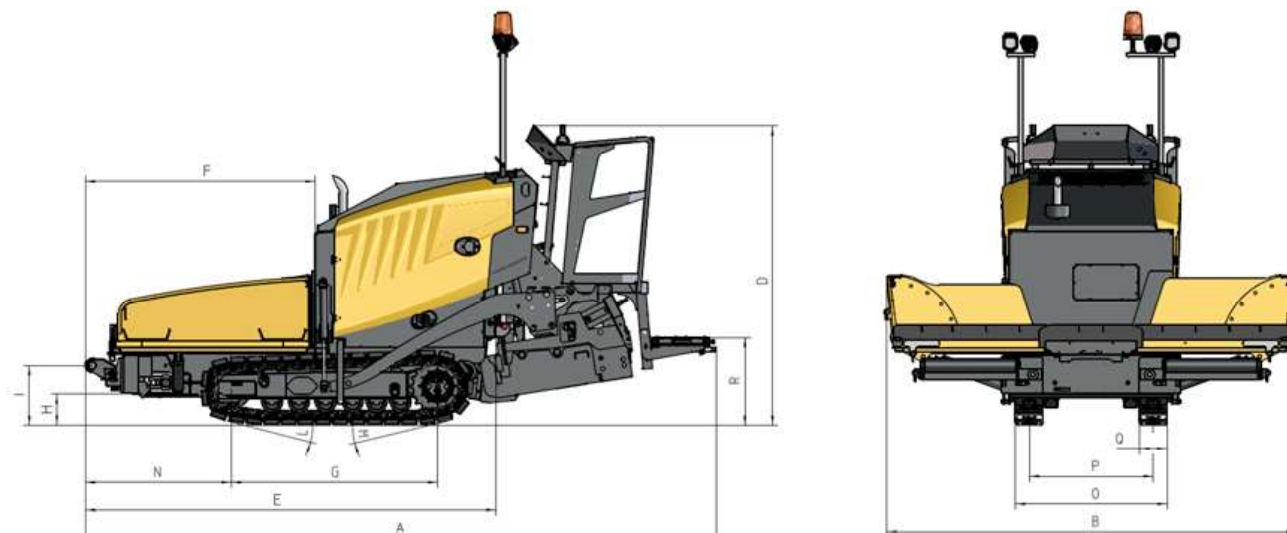

Dimensioni in mm

	A	B	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
BF 200 C-2	4600	2980	1995-2195	2986	1671	1500	228	433	14°	14°	1061	1100	900	200	458-658



Concetto due piattaforme - eccellente visuale senza compromessi.



Risparmio di carburante fino al 20 % – con sistema idraulico load sensing – l' ECOMODE BOMAG.



Compatta e maneggevole - la ricetta per la massima flessibilità.



Riscaldamento più veloce fino al 60 % – l'eccezionale sistema di riscaldamento MAGMALIFE.

Dati tecnici

BOMAG BF 200 C-2

Pesi

Peso operativo CECE	kg	6000
---------------------------	----	------

Dimensioni

Lunghezza di trasporto	mm	4270
Larghezza di trasporto	mm	1300
Altezza di trasporto	mm	1995

Prestazioni di guida

Velocità di trasferimento.....	km/h	0-4,5 variabile
Velocità di lavoro	m/min	0-29 variabile

Motore

Costruttore del motore		Kubota
Tipo		V3307-CR
Livello di emissione dei gas di scarico		Stage V / TIER4f
Raffreddamento.....		liquido
Numero di cilindri / cilindrata	cm ³	4 / 3330
Potenza	kW / CV	54,6 / 73,2
Numero di giri.....	min ⁻¹	2250
Potenza ECOMODE (1.570 min-1)	kW / CV	43,3 / 58,9
Potenza ECOMODE (1.800 min-1)	kW / CV	48,6 / 66,1

Tramoggia

Capacità	m ³	2,0
Larghezza (sponde aperte).....	mm	2980
Larghezza (sponde chiuse).....	mm	1300
Lunghezza	mm	1400
Altezza di carico (centro).....	mm	433

Nastro convogliatore

Numero		1
Numero di giri.....	m/min	33
Comando indipendente.....		no
Servizio reversibile.....		sì

Coclea

Numero		2
Diametro coclea	mm	300
Numero di giri.....	min ⁻¹	87
Servizio reversibile.....		di serie

Banco

Larghezza base chiusa.....	mm	1100
Larghezza base aperta.....	mm	2000
Larghezza min. con riduttori stesa.....	mm	400
Spessore di stesa.....	mm	200
Profondità piastra di usura.....	mm	250
Spessore piastra di usura	mm	10
Riscaldamento.....		elettrico
Profilo trasversale di stesa	%	-2,0 ... +4,0
Frequenza di compattazione.....	Hz	max. 30
Frequenza di vibrazione	Hz	max. 60
Peso base (TV/V)	kg	790 / 700
Larghezza max di lavoro.	mm	3400

Quantità di rifornimento

Carburante	l	80
Impianto idraulico.....	l	60

Con riserva di modifiche tecniche. Le immagini delle macchine possono includere accessori speciali.

Equipaggiamento standard

Piattaforma operatore

- ☒ Antivandalismo unità di comando
- ☒ Display digitale gestione macchina
- ☒ SIDEVIEW con doppio joystick sterzare e guidare

Motrice

- ☒ ECOMODE
- ☒ Rulli di spinta
- ☒ Sponde della tramoggia indipendenti
- ☒ 2 coclee proporzionali e reversibili, in ghisa a usura ridotta, segmenti di coclea sostituibili singolarmente
- ☒ Piastre cingolate in gomma

Banco

- ☒ Regolazione della temperatura del banco
- ☒ Blocco meccanico del banco
- ☒ Livellazione del profilo trasversale di stesa
- ☒ Pulsantiera laterale coclea/nastri convogliatori

Altro

- ☒ Utensile
- ☒ Generatore a trifase

Tramoggia materiale

- ☒ Tunnel visivo

Accessori

Piattaforma operatore

- ☐ Concetto due piattaforme

Motrice

- ☐ Kit di pulizia integrato
- ☐ Aspirazione dei vapori bituminosi
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico biodegradabile
- ☐ Regolazione idr. dell'altezza coclea
- ☐ Raschiatore cingolo
- ☐ Asta direzione di marcia
- ☐ Sensori a ultrasuoni per il comando della coclea

Banco

- ☐ Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- ☐ Allargamenti S 200: 350 mm
- ☐ Allargamenti S 200: 600 mm
- ☐ Piastre riscaldanti in alluminio MAGMALIFE
- ☐ Paratie laterali riscaldate
- ☐ Riduttori stesa

Sistemi di livellazione

- ☐ L.C.S. Sistema di alleggerimento del banco e di aumento della trazione
- ☐ Scansione altezza e inclinazione trasversale con sensori a ultrasuono o meccanici

Altro

- ☐ Gestione flotta macchine BOMAG TELEMATIC
- ☐ Fari di lavoro a LED
- ☐ Parasole
- ☐ Interfaccia dati Joblink

Tramoggia materiale

- ☐ Sportello laterale idraulico

