


HD 70 / 70 K



Compactador articulado tándem doble de vibración

- ▶ Puesto de conductor ergonómico con 2 palancas de maniobra multifuncionales
- ▶ Asiento del conductor incluyendo volante y cuadro de instrumentos ajustable y giratorio
- ▶ Visibilidad libre de la superficie del cilindro, sus extremos exteriores y del campo de trabajo
- ▶ Desplazamiento lateral para incremento de ancho de trabajo
- ▶ Accionamiento hidrostático en todas los cilindros para alta capacidad ascensional
- ▶ Turbo diesel con alta potencia y bajo nivel acústico
- ▶ Rociado con presión mediante 2 bombas de agua, boquillas rociadoras visibles desde asiento conductor

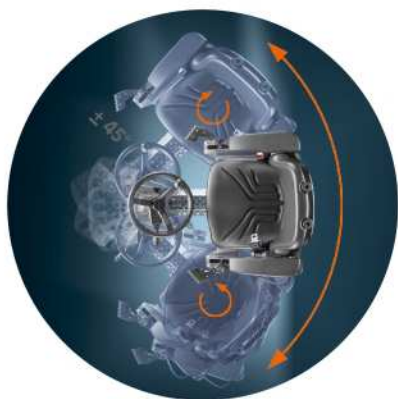

DATOS TÉCNICOS





HD 70

HD 70K

Desos			
Peso en estado de funcionamiento	kg	7265	6970
Peso máximo	kg	9900	10000
Carga sobre el eje, delante/detrás	kg	3675/3590	3685/3285
Carga de rueda por cada neumático, detrás	kg		821,25
Carga lineal estática, delante/detrás	kg/cm	24,5/23,9	
Carga lineal estática, delante	kg/cm		24,6
Dimensiones máquina			
Anchura máxima de trabajo	mm	1600	1570
Radio de giro dirección, interior	mm	4174	4174
Dimensión de neumáticos, detrás			11.00-20
Motor diesel			
Fabricante		DEUTZ	DEUTZ
Tipo		TD 2011 L04 W	TD 2011 L04 W
Cilindros, cantidad		4	4
Potencia SAE J1349, kW/CV/r.p.m.		63,0/85,7/2500	63,0/85,7/2500
		63,0/84,4/2500	63,0/84,4/2500
Mecanismo de traslación			
Mecanismo de traslación hidroest., delante/detrás		Motor hidr./motor hidr.	Motor hidr./motor hidr.
Velocidad, ciclo de trabajo	km/h	0-6,3	0-6,3
Velocidad, ciclo de transporte	km/h	0-12,6	0-12,6
Capacidad ascensional, con/sin vibración	%	30/40	30/40
Sistema de oscilación			
Accionamiento hidroestático, con doble vibración			
Vibración			
Frecuencia de vibración, delante, I/II	Hz	48/58	48/58
Frecuencia de vibración, detrás, I/II	Hz	48/58	
Amplitud, delante, I/II	mm	0,62/0,35	0,62/0,35
Amplitud, detrás, I/II	mm	0,62/0,35	
Fuerza centrífuga, delante, I/II	kN	76/62	76/62
Fuerza centrífuga, detrás, I/II	kN	76/62	
Dirección			
Dirección, tipo		Dirección pivotante	Dirección pivotante
Dirección, maniobra		Hidroestático, volante	Hidroestático, volante
Giro de volante +/-	Grad	36	36
Ángulo de suspensión pendular +/-	Grad	10	10
Sistema de freno			
Freno de servicio, acción		Hidroestático	Hidroestático
Freno de servicio, aplicación		Palanca de maniobra	Palanca de maniobra
Freno de estacionamiento, acción		Freno por resorte/mecánico	Freno por resorte/mecánico
Freno de estacionamiento, aplicación		Eléctr. y automát.	Eléctr. y automát.
Freno auxiliar, acción		Hidr./mec.	Hidr./mec.
Freno auxiliar, aplicación		Parada de emergencia	Parada de emergencia
Instalación rociadora			
Rociado con agua, tipo		Presión	Presión
Aplicación, rociado con agua		Intervalo/manual	Intervalo/manual
Depósito de agua, capacidad	Ltr.	720	720
Rociado con aditivos, tipo			Presión
Aplicación, rociado con aditivos			Pulsador
Depósito de aditivos, capacidad	Ltr.		11
Equipamiento			
Puesto del conductor amortiguado basculante, 1 asiento confort orientable y giratorio, 2 palancas de maniobra multifuncionales a la izquierda y derecha del asiento. Indicadores para: temperatura motor, horas de servicio, combustible, pilotos de control e interruptor de parada de emergencia. 2 faros de trabajo traseros, interruptor principal de batería, filtraje de aceite triple, indicador de temperatura de aceite hidráulico, indicador de nivel de agua, conformidad CE.			
Equipamiento especial			
Cabinas panorámicas ROPS: calefacción, ventilación sin polvo, parasoles, alumbrado interior, limpiaparabrisas delante y detrás, espejo retrovisor interior. Luz omnidireccional, iluminación según StVZO, ROPS/FOPS, Indicador HCQ de Asfalto, cinturón de seguridad, indicador de velocidad, insonorización, techo solar, equipo de corte y presión (KAG), radio, pintura especial, rodillo de esponja, indicador de temperatura betún, alarma back-up, vibración conmutable: delante/detrás/doble.			

Solicite información sobre otros datos/ Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones

HD 70 - Compactador articulado tándem doble de vibración
HD 70K - Compactador combinado articulado tándem

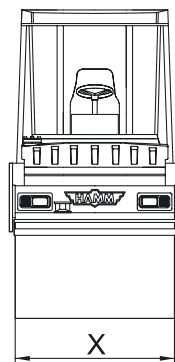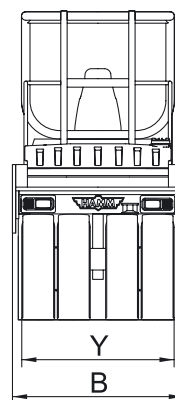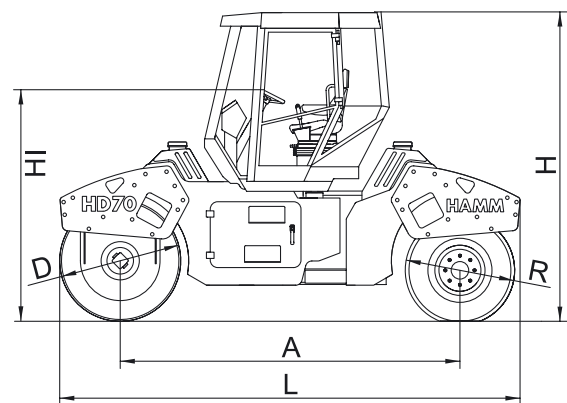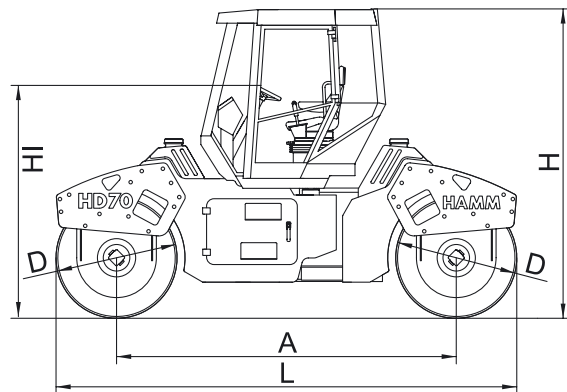

		HD 70	HD 70K
Longitud total	L	4340	4340
Ancho	B	1610	1610
Altura total	H	2940	2940
Distancia entre ejes	A	3200	3200
Ancho de cilindro	X	1500	1500
Diámetro de cilindro	D	1140	1140
Ancho sobre neumático	Y		1435
Diámetro de neumático	R		1030
Altura de carga, min.	HI	2260	2260