

Rettifica



Réctifieuse

Grinding
machine



Ausschleifmaschine

Grifo

RFC 6

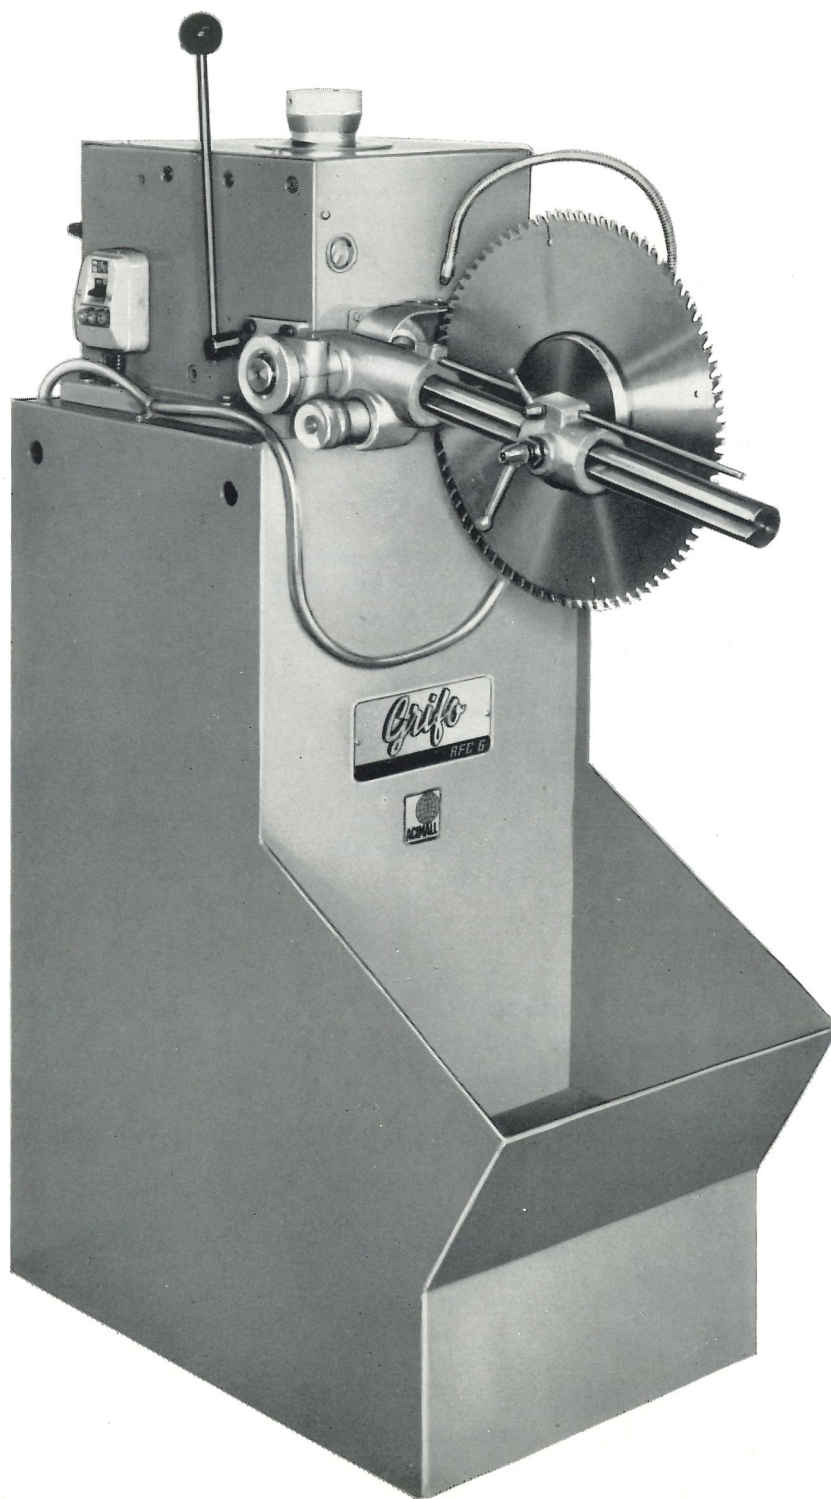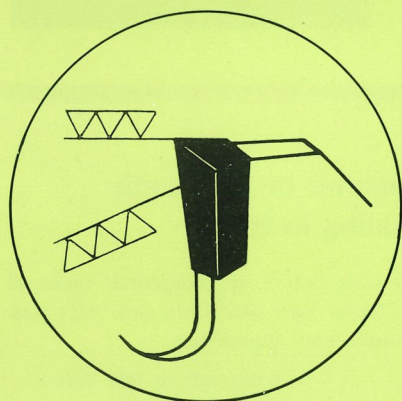

RFC 6

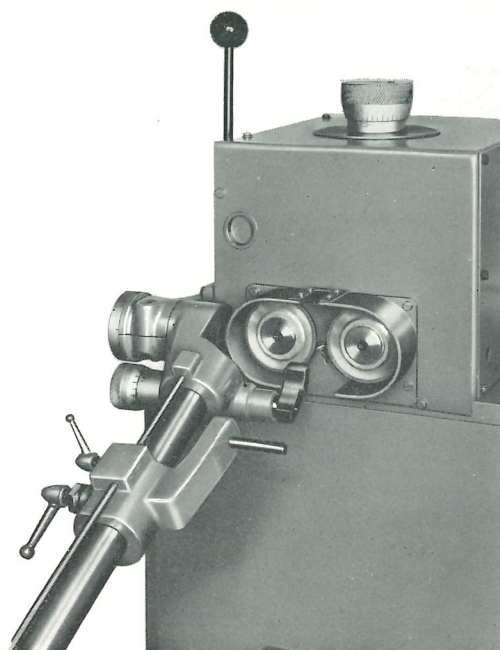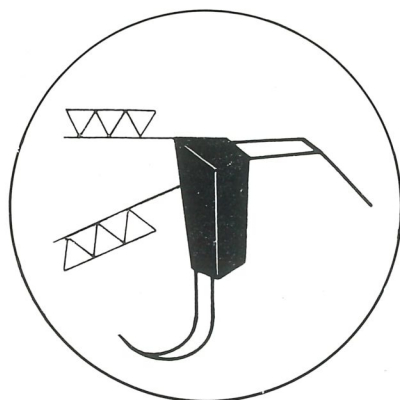

Rettifica per fianchi dei denti di seghe circolari in HM

Per eseguire in una sola volta con la massima precisione e rapidità la rettifica con conicità radiale e tangenziale dei due fianchi dei denti riportati in HM su seghe circolari.

Ø Seghe circolari	da 100 a 660 mm
Spessore placchette	da 2 a 8 mm.
Angoli spoglia anteriori ammessi	da -10° a $+30^\circ$
Motore mola trifase	HP 0,75 a 2 poli
Motore pompa impianto di refrigerazione trifase	HP 0,25 a 2 poli
2 mole diamantate	Ø 75 fascia 8x2
Dimensioni	mm. 420x800x1200
Peso netto	Kg. 110

Machine à rectifier la depuille sur les côtes des dents de lames de scies circulaires avec rapportées en carbure

Pour exécuter dans une seule fois avec la plus grande précision et vitesse la rectification avec conicité radiale et tangentielle sûr les côtes des dents de scies circulaires avec rapportées en carbure.

Ø des lames	de 100 à 660 mm.
Epaisseur des plaquettes	de 2 à 8 mm.
Angle de dépouille ant. toléré	de -10° à $+30^\circ$
Puissance moteur meules 3-phase	HP 0,75 à 2 pole
Puissance moteur pompe installation de refroidissement 3-phase	HP 0,25 à 2 pole
Puissance 2 meules diamantées	Ø 75 - face diamantée 8x2
Dimension d'encombrement	mm. 420x800x1200
Poids net	Kg. 110

Side Grinding Machine of the teeth of circular saw blades in HM.

To execute the grinding with radial and tangential taper of both sides of inserted circular saw blades in one only passage with highest exactness and speedness.

Ø circular saw	from 100 to 660 mm.
Thickness of inserts	from 2 to 8 mm.
Front allowed rake	from -10° to $+30^\circ$
3-phase wheel motor	HP 0,75 2 poles
3-phase motorpump for coolant system	HP 0,25 2 poles
2 diamond wheels	Ø 75 - crown 8x2
Dimensions	mm. 420x800x1200
Net weight	Kg. 110

Ausschleifung der Zahnseiten des Kreissägeblätter mit HM-Bestückungen

Um in einem einzigen Durchgang die Ausschleifung mit Radial und Tangentialkonizität der Seiten der HM Bestückungen Zähne der Kreissägeblättern in schnellster und einfachster Art durchführen zu können.

Ø Kreissägen	von 100 bis 660 mm.
Dicke der Bestückungen	von 2 bis 8 mm.
Vorderfreiwinkel - gestattet	von -10° bis $+30^\circ$
Schleifscheibenmotor 3-phasig	HP 0,75 2-polig
Kühleinrichtungspumpmotor 3-phasig	HP 0,25 2-polig
2 Diamantschleifscheiben	Ø 75 Ring 8x2
Abmessungen	mm. 420x800x1200
Netto Gewicht	Kg. 110