

SHANTUI

SE335M

Member of **SDHI** Group

Bagger



Emissionsstandard	Stage V
Bruttoleistung	209 kW (280 hp) @ 2100 rpm
Einsatzgewicht	34 500 kg
Schaufelinhalt	1.8 m ³
Maximale Grabtiefe	6820 mm

VALUE THAT WORKS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN SE335M

MOTOR

Modell	Cummins L9
Typ	Elektronische Einspritzung, wassergekühlt, Reihensechszylinder, Turboaufladung
Zylinderanzahl	6
Emissionsstandard	Tier IV / Stage V
Hubraum	8.9 L
Nennleistung	209 kW (280hp) / 2100 rpm

HYDRAULIKSYSTEM

Typ	Axialkolbenpumpe und Zahnradpumpe
Max. Förderstrom	2 x 288 L/min

GRABKRÄFTE

Löffel-Grabkraft	212 kN
Stiel-Grabkraft	186 kN

LÖFFEL

Typ	Standard-Tieföffel
Inhalt	1.8 m ³
Breite	1587 mm

FAHRWERK

Fahrmotor	Nabtesco
Laufrollen	9x2
Tragrollen	2x2
Kettentyp / -breite	Stahlkette / 600 mm
Fahrgeschwindigkeit	3.3/5.5 km/h
Zugkraft	275 kN
Steigfähigkeit	35°

SCHWENKSYSTEM

Schwenkgeschwindigkeit	10 U/min
Bremstyp	Kawasaki hydraulisch-mechanisch

FLÜSSIGKEITEN & SCHMIERSTOFFE (L)


Kraftstofftank	630
Kühlsystem	33
Motoröl	22
Hydrauliktank / Systemkapazität	420/455

EINSATZGEWICHT & BODENDRUCK

Einsatzgewicht	34500 kg
Bodendruck	65 kPa

ARBEITSBEREICH & ABMESSUNGEN (mm)

Ausleger: 6200	Stiel: 2800
A. Maximale Grabhöhe	9855
B. Maximale Ausschütthöhe	6710
C. Maximale Grabtiefe	6820
D. Vertikale Grabtiefe	5320
E. Grabreichweite	10580
F. Reichweite auf Bodenhöhe	10380
G. Gesamtlänge	10813
H. Aufstandsfläche (Transport)	6515
I. Gesamthöhe (Ausleger oben)	4010
J. Gesamtbreite (Standard / Kompakt)	3200/2990
K. Kabinenhöhe	3220
L. Bodenfreiheit Gegengewicht	1255
M. Bodenfreiheit	530
N. Heckschwenkradius	3420
O. Kettenlänge	4940
P. Spurweite (Standard / Kompakt)	2600/2390
Q. Kettenbreite (Standard / Kompakt)	3200/2990
R. Schildhöhe	n/a
S. Schildtiefe	n/a

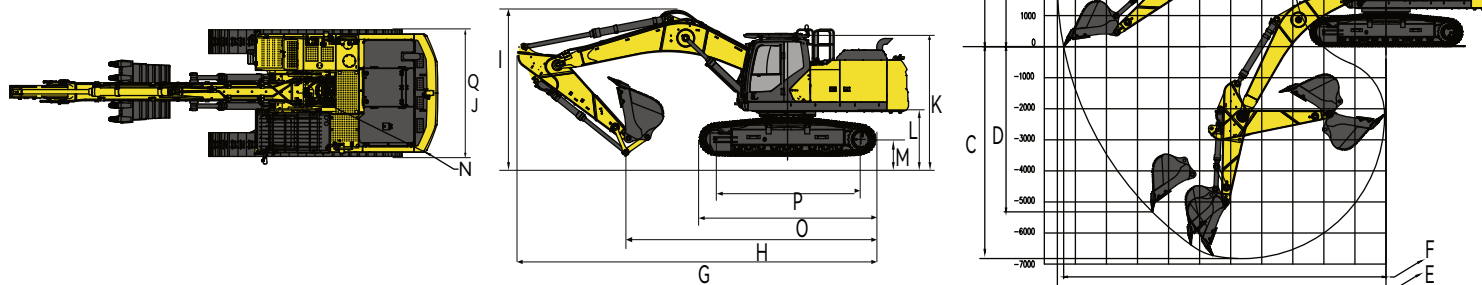

* DIE TECHNISCHE DATEN KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.

DIE ABBILDUNGEN KÖNNEN OPTIONALE AUSSTATTUNGEN ENTHALTEN; DIE TATSÄCHLICHE FARBE UND ERSCHEINUNG DES PRODUKTS KANN VON DEN DARGESTELLTEN BILDERN ABWEICHEN.



SHANTUI BELGIUM (EUROPE) SRL

Mondeolaan 1/A
3600 Genk
BELGIEN

mail: europe@shantui.com
telefon: +32 89 358 430
www.shantui-eu.com

Kontaktieren Sie uns!

SHANTUI

Member of SDHi Group