

SHANTUI

Member of SDHI Group

L58K-M



Technische Daten

MOTOR

Modell	Weichai
Motortyp	Sechszylinder Turbo, wassergekühlt
Anzahl der Zylinder	6
Abgasnorm	EU Stufe V
Hubraum	9726 cm ³
Leistung	170 kW/ 231 PS

LADESCHAUFEL

Kipplast	5.500 kg
Ausbrechkraft	185 kN
Schaufelkapazität	3,0 m ³
Max. Höhe des Schaufeldrehpunkts	4500 mm
Schnellwechsler	optional verfügbar
Hubzeit	5,1 s
Gesamtzykluszeit	10,2 s

GETRIEBE

Typ	elektronisch gesteuertes Getriebe
Drehmomentwandler	einstufiger Dreielement-Drehmomentwandler
Max. Geschwindigkeit vorw. rückw.	35 km/h 25 km/h
Anzahl Gänge vorw. rückw.	4 3

ACHSEN

Achstyp	Schwerlastachsen mit Nasslamellenbremsen
Differenzialtyp	konventionell
Achspendelung	±12°

LENKUNG

Typ	Vollhydraulische Knicklenkung
Betriebsdruck Lenkhydraulik	160 bar

BREMSANLAGE & REIFEN

Betriebsbremse	Nasslamellenbremse
Bremsbetätigung	vollhydraulisch
Feststellbremse	manuell betätigte, elektronisch gesteuerte Feststellbremse
Lösung der Feststellbremse	elektrohydraulisch
Reifendimension	23.5 R25

FÜLLMENGEN (L)


Kraftstofftank	300
Kühlsystem	55
Motoröl	21
Achsen	Vorderachse 39, Hinterachse 30
Getriebe	27

BETRIEBSGEWICHT

Betriebsgewicht	18.700 kg
-----------------	-----------

ABMESSUNGEN (mm)

A	Gesamtlänge	8730
B	Schaufelbreite	2518
C	Gesamthöhe	3235
D	Radstand	2900
E	Spurweite	1856
F	Bodenfreiheit	430
G	Lenkeinschlagwinkel je Seite	35°
H	Wenderadius über Reifenmitte	6385
I	Gesamtbreite	2301
J	Wenderadius über Schaufelaußenkante	6685
K	max. Ausschütthöhe	3057
L	Auskippsweite bei max. Ausschütthöhe	906
M	Schürftiefe	110

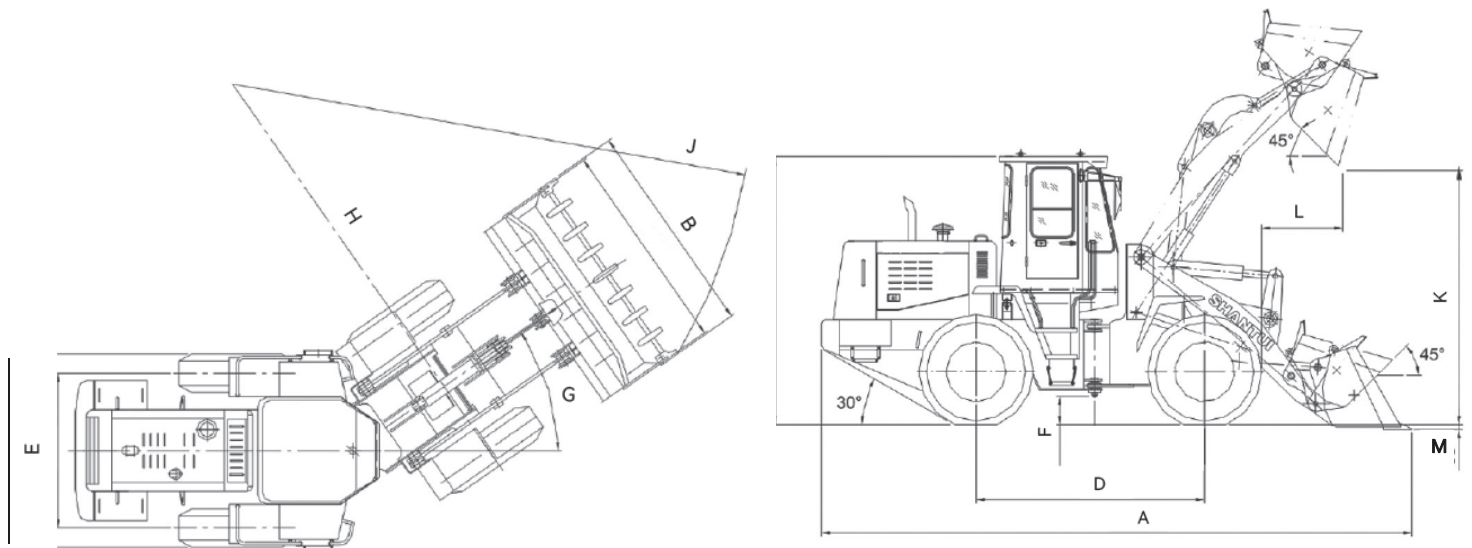

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausstattung aufweisen. Ihr SHANTUI-Händler informiert Sie gerne über lieferbare Sonderausstattung, Zubehör & Anbaugeräte.