

# **SHANTUI**

# **SE12**

**Minibagger**



**Abgasnorm**

**Motorleistung**

**Betriebsgewicht**

**Motortyp**

**Max. Grabtiefe**

**Stufe V**

**9.8 kW (13 PS) @ 2300 U/min**

**1 200 kg**

**KUBOTA D782**

**1840 mm**

**VALUE THAT WORKS**

# TECHNISCHE DATEN SE12

## MOTOR

Modell	Kubota D782
Typ	Direkteinspritzung
Anzahl Zylinder	3
Abgasnorm	Stufe V
Hubraum	1.0 L
Motorleistung	9.8 kW(13PS)/ 2300 U/min

## HYDRAULIKSYSTEM

Typ	Zahnradpumpe
Pumpenförderstrom	18.4 L/min

## GRABKRAFT

Löffel	10.4 kN
Löffelstiel	5.4 kN

## FAHRSYSTEM

Modell	Danfoss
Laufrollen	3x2

Tragrollen	2x1
Laufwerk mit Spurverstellung	Gummikette / 180 mm (optional: Stahllaufketten)

Fahrgeschwindigkeit	2.0/3.5 km/h
Steigfähigkeit	25°

Schwenkgeschw.	0 ~11 U/min
Bremse	mechanisch

## FÜLLMENGEN (L)

Kraftstofftank	10
Kühlsystem	3.1
Motoröl	3.8
Hydrauliktank	16.3



## BETRIEBSGEWICHT UND BODENDRUCK

Betriebsgewicht	1200 kg
Bodendruck	29 kPa

ABMESSUNGEN (mm) Arm: 1450	Stiel: 890
-------------------------------	------------

A. Max. Abtragshöhe	3017
B. Max. Ausschütt Höhe	2147
C. Max. Gräbtiefe	1837
D. Vertikalwand	1580
E. Max. Reichweite	3360
F. Max. Reichweite (Standebende)	3310
G. Transportlänge gesamt	3025
H. Gesamtlänge Auflage (Transport)	1835

I. Auslegerhöhe in Transportstellung	967
J. Spurbreite	830/1000
K. Gesamtransporthöhe	2260
L. Drehkranzlagerhöhe	393
M. Bodenfreiheit	108
N. Heckschwenkradius	700
O. Ges. Länge Unterwagen	1335
P. Laufkettenlänge Boden	650/820
Q. Spurweite (Kettenmitte)	830/1000
R. Max. Schildhöhe	220
S. Max. Schildtiefe	188

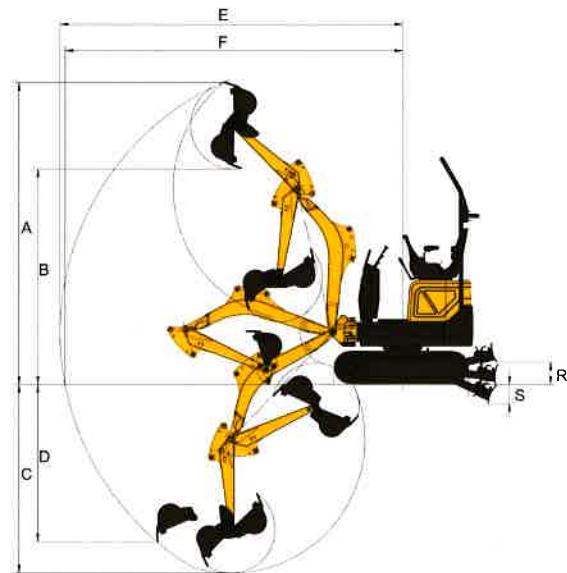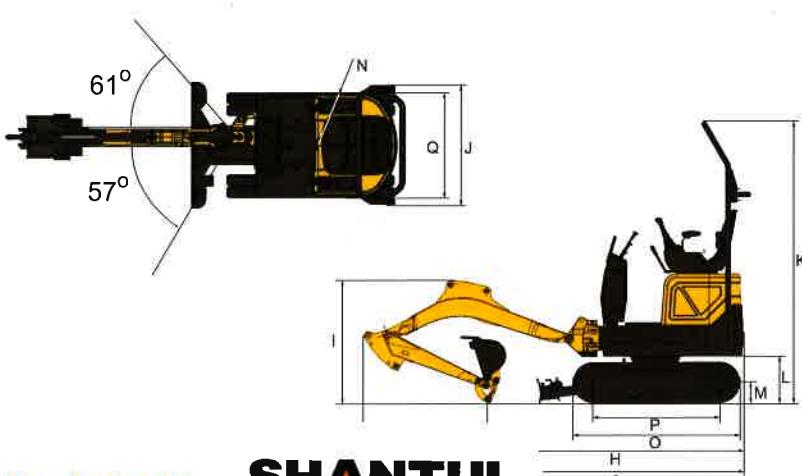

STAGE Stammller GesmbH

**SHANTUI**

Robert Stammller  
Geschäftsführer / CEO

EN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN.  
TSÄCHLICHE FARBE UND DAS AUSSEHEN DES PRODUKTS KÖNNEN VON DER ABBILDUNG ABWEICHEN