


HÜLENSCHNEIDMASCHINE CCM 2000/3000

CORE CUTTING MACHINE

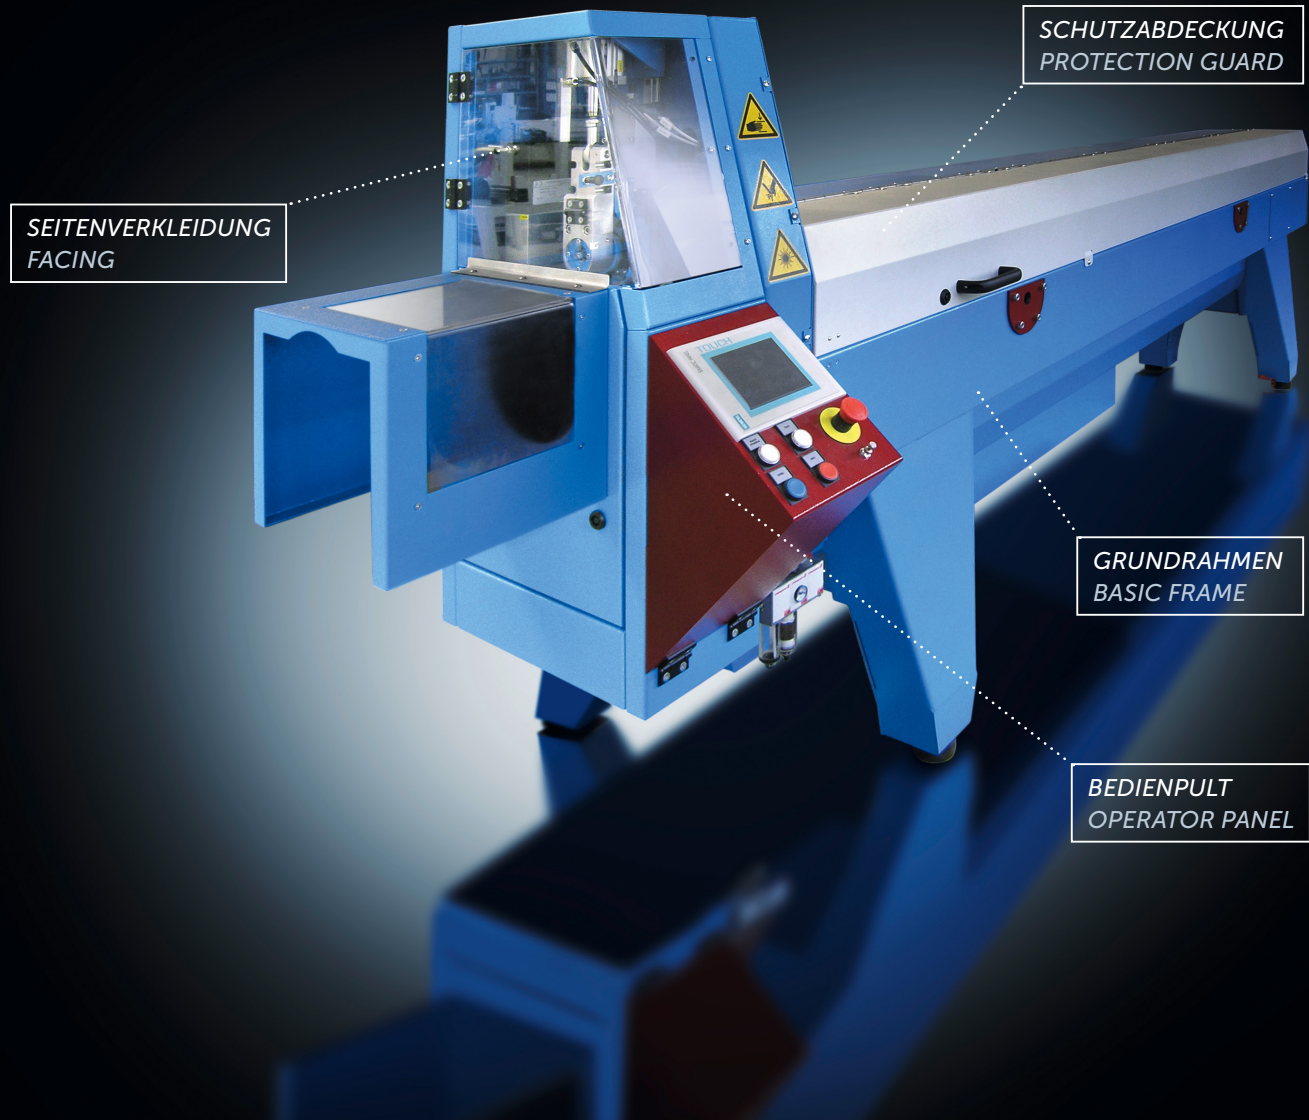

VERWENDUNG

- Zum präzisen Schneiden von Wickelhülsen in gebrauchsfertige Hülsenabschnitte mit hoher Kantenqualität.

BESONDERHEITEN

- Vollautomatischer Schneidvorgang
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Manuelle Hülsenzuführung
- Übersichtliche Bedienelemente
- Bedienungsfreundliches Design; einfach und sicher

OPERATING RANGE

- For the precise cutting of winding cores ready for use with high edge quality

CHARACTERISTIC FEATURES

- Fully automatic
- High speed
- Manual core positioning
- Clear operating elements
- User-friendly design; easy and simple



HÜLENSCHNEIDMASCHINE CCM 2000/3000

CORE CUTTING MACHINE

LEISTUNGSDATEN	CCM 2000	CCM 3000	APPLICATION DATA
Wickelhüslenlänge, ungeschnitten	max. 2000 mm	max. 3000 mm	Core length - basic
Hüslenmaterial	Pappe / cardboard	Pappe / cardboard	Core material
Wickelhüslen-Innendurchmesser (ID) Standard (Für Zwischengrößen sind Anpassungen möglich)	3" / 76,2 mm 6" / 152,4 mm	3" / 76,2 mm 6" / 152,4 mm	Inner core diameter (ID) Standard (for intermediate sizes adaptations are possible)
Wickelhüslen-Außendurchmesser	≤ 210 mm	≤ 210 mm	Outer core diameter
Hüslen-Wandstärke (w)	≥ 5 – ≤ 18 mm	≥ 5 – ≤ 18 mm	Wall thickness of core (w)
Hüslen-Schnittbreite (L)	min. ≤ 20 mm	min. ≤ 20 mm	Core-cutting length (L)
Automatik-Modus	max. 600 mm	max. 600 mm	Automatic-mode
Manueller Modus	max. 1930 mm	max. 2930 mm	Manual mode
Schneidtoleranz	±0,2 mm	±0,2 mm	Tolerance of cutting length
MASCHINENDATEN	CCM 2000	CCM 3000	MACHINE DATA
Drehzahl der Hülse	max. 427 min ⁻¹	max. 427 min ⁻¹	Number of revolutions of core
Vorschubgeschwindigkeit	max. 200 mm/s	max. 200 mm/s	Rate of feed
Schneidleistung (ID = 76 mm; w = 7 mm; L = 50 mm)	Schnitte/min. slits/min. 18	Schnitte/min. slits/min. 18	Cutting capacity (ID = 76 mm; w = 7 mm; L = 50 mm)
Abmessung der Maschine			Measurements
Länge	3000 mm	4000 mm	Length
Breite	400 mm	400 mm	Width
Höhe	1300 mm	1300 mm	Height
Energiebedarf			Requirement of energy
Stromversorgung	230V AC; 50/60 Hz	230V AC; 50/60 Hz	System voltage
Stromabsicherung	10 A	10 A	Control voltage
Pneumatik			Pneumatic
Luftdruck	6 bar	6 bar	Air pressure
Luftverbrauch	1 m ³ /h	1 m ³ /h	Air consumption