

Den originale MONO pumpe i den kendte robuste konstruktion.


Til vanskelige opgaver i kemisk- og levnedsmiddelindustri.

Pumpehus og roterende dele udført i syrefast stål (AISI 316).

- Eget for alle medier - fra vandige til højviskose - med eller uden fast-/ fiberstof.
- Temperaturområde fra -40 til +200°C.
- Kapacitet proportional med omdrejnings-tal, derfor velegnet til doseret transport.
- Sugning indtil 85% vacuum.
- Skånsom transport af såvel højviskose som gasholdige medier.
- Enkel konstruktion.
- Nem at vedligeholde.
- Kapacitet op til ca. 60 m³/h.
- Tryk op til 9 bar.
- Reversibel.
- O-ringstøttet kardanled.
- Flanger og aksel efter metrisk norm.

Kapacitetskurve

Q (m³/h) (Teoretiske værdier baseret på vand)

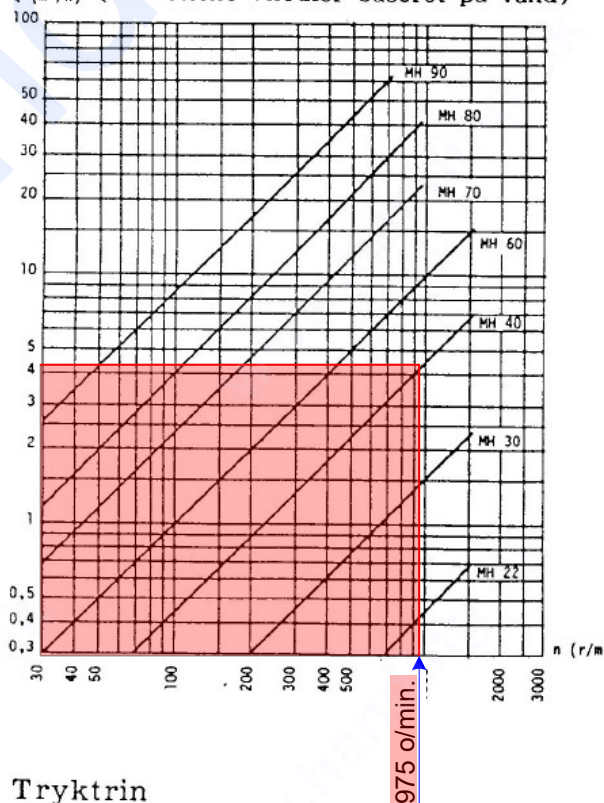


Tryktrin

ettrin: t.o.m. 4,5 bar og størrelse MH 90

tottrin: t.o.m. 9,0 bar og størrelse MH 82

MONO programmet omfatter desuden pumper for større kapaciteter og tryk, levnedsmiddepumper samt pumper med fødesnegl.



Handing ApS™

Nordkranvej 5-9, Vassingerød

DK - 3540 Lyngø

Tel.: +45 48160166

www.handing.dk

Mono type SH40R8

Dette dokument er vejledende.

Der tages forbehold for fejl.

This document is only guiding.

We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.

All measures in mm.

Lager nr.

/LH

PM1577