A. MANNESMANN

Liefermöglichkeiten			Labor- und Kleinproduktionsmühlen			
1. Maschinentyp						
2. Rotormahlelement ⌀ mm			50	80*	100	110
3. Leistung (kg/h) (unverb. Richtw.)	dünnflüssig (Olivenöl ca. 100 cP)		300	1000	2000	3000
	viskos (Crème ca. 3000 cP)		150	500	1000	1500
	pastös (Zahnpasta ca. 50000 cP)		75	250	500	750
4. Gewicht netto		kg	35	45	100	130
5. Aussen-dimensionen mm		Höhe	615	837	992	992
		Breite	300	410	475	475
		Tiefe	300	320	450	450
6. Antriebsmotor nach IEC-Norm, Schutzart IP 44, DIN 40050, rippengekühlt	1 PS	0,75 kW	●	—		
	3	2,2	—	●		
	5,5	4	—	○		
	7,5	5,5	—	○		
	10	7,5	—	—		
	15	11	—	—		
	20	15	—	—		
	25	18,5	—	—		
	30	22	—	—		
	40	30	—	—		
	50	37	—	—		
	60	45	—	—		
	80	59	—	—		
	100	75	—	—		
	125	90	—	—		
	150	120	—	—		
	180	132	—	—		
7. Bauart	Trichter-mühle					
	Trichterinhalt (Liter)		3	7		
	In-line					
	Rohranschluss NW (mm)		25	40		
8. Wellen-dichtung	Gleitringdichtung Typ 0,2		●	●		
	Gleitringdichtung Typ 1		○	○		
	Gleitringdichtung Typ 10 (doppelwirkend)		○	○		
9. Kühl- und heizbare Ausführung (6 bar Überdruck):	Gehäuse		○	○		
	Statormahlelement		—	—		
	Rotormahlelement		—	—		

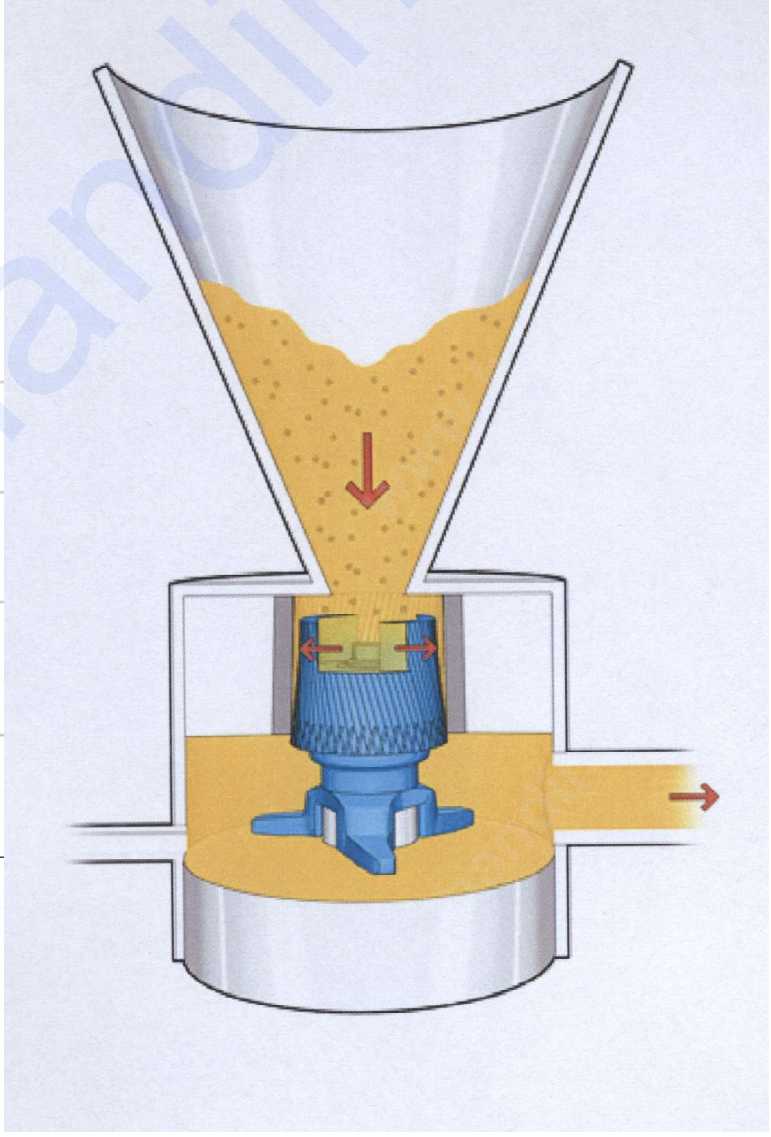

Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lynge
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

A. MANNESMANN Ø 80

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Lager nr. /TN

R1253