


APV

SKRABEVARMEVEKSLER

Type 1VT-460

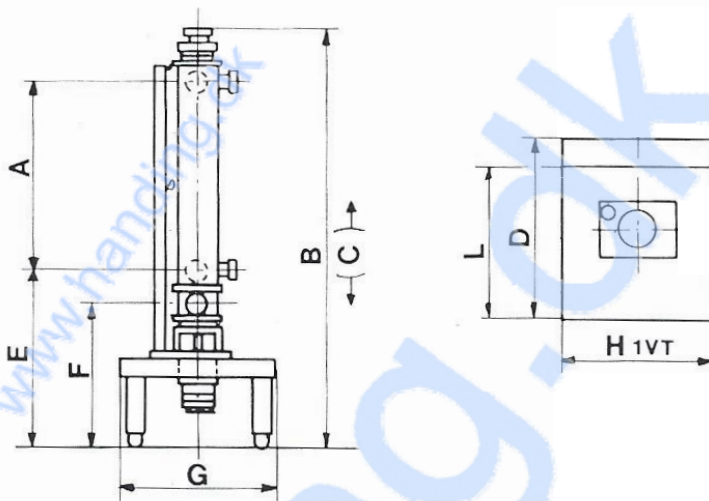

Model	VT-422	VT-460
A	575	1368
B	1270±19	2064±19
C	1524	2286
D*	580	
E	584±19	
F	508±19	
G	508±19	

C = Height required for cylinder and dasher removal.
Notw. freie Höhe für Zylinderwechsel.

Standard udførelse:

Stativ med justerbare tæer fremstillet af rustfrit stål.
Max. 5 cylindre, lodret monteret, adskillelse uden anvendelse af speciel værktøj.
Rustfri stål omrørere (AISI 316) med kunststofleje i øverste lejrering, samt aseptisk glideringspakning i nederste drivelejrering.
Skrabeblade af kunststof med og uden armering.
Interne forbindelsesrør mellem cylindre.
Drivstation: Elektrisk gearmotor (standard) Hydraulisk drevet (speciel udførelse).

Tekniske data:

Max. produkt tryk: 7 bar
Max. damp tryk: 6 bar
Max. produkt temperatur: 150°C
Kølemiddel mængde: ca. 5000 l/t
Hedeflade/cylinder: 0,46 m²
Do (pilot plant): 0.16 m²
Motoreffekt/cyl.: 2,2 kW
Skraberakseldiam.: 38 mm
Speciel udførelse: 60 mm

Standard features:

Stainless steel base with adjustable feet.
Up to 5 cylinders vertically mounted, and easily disassembled without tools.
Stainless steel (AISI 316) dashers with internal CIP cleanable upper sleeve bearing and positive-driven aseptic seal at drive end.
Blades of laminate or molded plastic.
Inter-cylinder product piping.
Drives: electric gearhead (standard) hydraulic (optional).

Technical data:

Max. product pressure: 7 bar
Max. steam pressure: 6 bar
Max. product temperature: 150°C
Liquid media flow/cyl.: approx. 5000/h
Heat exchange surf./cyl.: 0.46 m²
Id. (pilot model): 0.16 m²
Drive motor/cyl.: 2.2 kW
Dasher diameter: 38 mm
Optionally: 60 mm

Standardausführung:

Gestell aus nichtrostendem Stahl, mit verstellbaren Kalottenfüßen.
Bis zu 5 Zylindern in vertikaler Position, zu Wartungszwecken leicht demontierbar.
Schaberwellen aus Edelstahl, am oberen Ende mit Kunststoffbüchse Führung, am Antriebsende mit aseptischer Gleitring Dichtung versehen.
Plastikschaber mit oder ohne Gewebunterstützung.
Zylinder-Verbindungsrohre.
Antrieb: Elektrisch (Standard) Hydraulisch (option).

Technische Daten:

Max. Druck (Produktseite): 7 Bar
Max. Druck (Doppelmantel): 6 Bar
Max. Temp. (Produktseite): 150°C
Kühlwassermenge/Zyl.: ca. 5000 L/St.
Austauschfläche/Zyl.: 0,46 m²
Id. (Pilot Modell): 0,16 m²
Antriebsmotor/Zyl.: 2,2 kW
Schaberwellen Diam.: 38 mm
Wahlweise: 60 mm



Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngby
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

APV Type 1VT460

Dette dokument er vejledende.
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /TN

A200