


PASILAC

CENTRIFUGALPUMPE
CENTRIFUGAL PUMP
KREISELPUMPE
POMPE CENTRIFUGE

TYPE ZMH - 3
TYPE ZMH - 3
TYP ZMH - 3
TYPE ZMH - 3

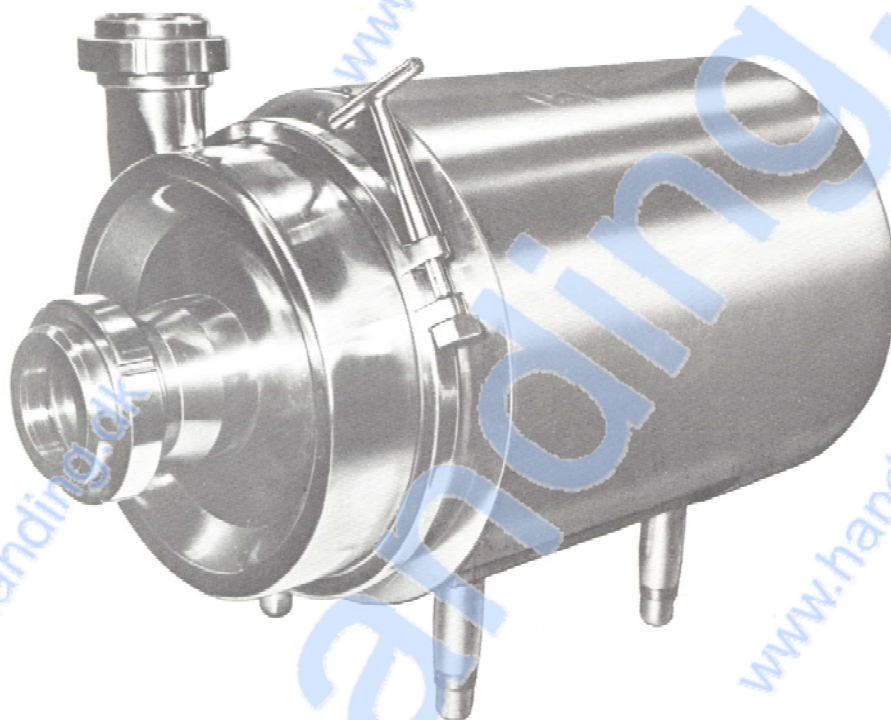

KODE nr. 550.13

ANVENDELSESOMRÅDE: Mejerier, bryggerier, levnedsmiddelindustrien og den kemiske industri.

KAPACITET: 20000 - 130000 l/h

STANDARDUDFØRELSE: Alle dele, der kommer i berøring med væsken, er fremstillet af rustfrit stål (AISI 316). Det lukkede løbehjul er monteret direkte på motorens rustfri aksel. Akseltætningen er af den roterende, selvjusterende type med slidstærk tætningsring. Motoren er forsynet med finslebet rustfri beskyttelseskappe med ventilationsåbninger. Understøtningen består af 4 rustfri rørben med indstillelige tæer.

TILSLUTNINGER: Sugestuds 101,6 mm — trykstuds 76 mm (nom. dia.). Kan efter ønske leveres med forskruninger type DS-Rdg, IDF eller DIN.

MOTOR: Kappet 3-faset flangemotor indrettet til direkte start, med isolering og flangedimensioner udført efter I.E.C. standard.

ALTERNATIV UDFØRELSE:

Speciel akseltætning efter opgave.

CODE No. 550.13

FIELD OF APPLICATION: The Dairy, Brewery, Food and Chemical Industries.

CAPACITY: 20000 - 130000 l/h

STANDARD DESIGN: All parts in contact with the product are made of stainless steel (AISI 316).

The closed type impeller is directly mounted on the stainless steel shaft of the motor which is protected by a polished stainless steel cover.

The pump is fitted with a rotary shaft seal with durable seal ring.

The four adjustable feet are also in stainless steel.


CONNECTIONS: Inlet 101.6 mm — Outlet 76 mm (o. d.).

Available with expanded type unions to Danish, IDF or DIN standards.

MOTOR: Flange type A.C. motor in totally enclosed fan-cooled design, arranged for direct-on starting. The insulation and flange dimensions are in accordance with I.E.C. standards.

ALTERNATIVE DESIGNS:

Alternative shaft seals to meet special requirements.



Handing ApS™
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngby
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

APV Pasilac type ZMH-3

Dette dokument er vejledende.

Der tages forbehold for fejl.

This document is only guiding.

We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
All measures in mm.

Lager nr. /TN

PC2293