


MONO PUMPE


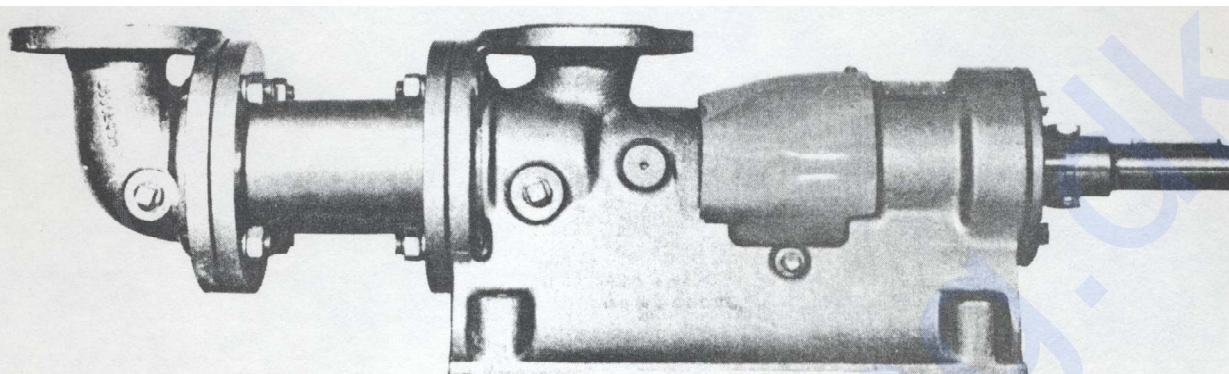


Den originale MONO pumpe i den kendte robuste konstruktion.

Til vanskelige opgaver i industri, landbrug og søfart.

Kapacitetskurve

- Egnet for alle medier - fra vandige til højviskose - med eller uden fast-/fiberstof.
- Temperaturområde fra -40 til $+200^{\circ}\text{C}$.
- Kapacitet proportional med omdrejnings-tal, derfor velegnet til doseret transport.
- Sugning indtil 85% vacuum.
- Skånsom transport af såvel højviskose som gasholdige medier.
- Enkel konstruktion.
- Nem at vedligeholde.
- Kapacitet op til ca. $60 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Tryk op til 9 bar.
- Reversibel.
- O-ringstøttet kardanled.
- Flanger og aksel efter metrisk norm.

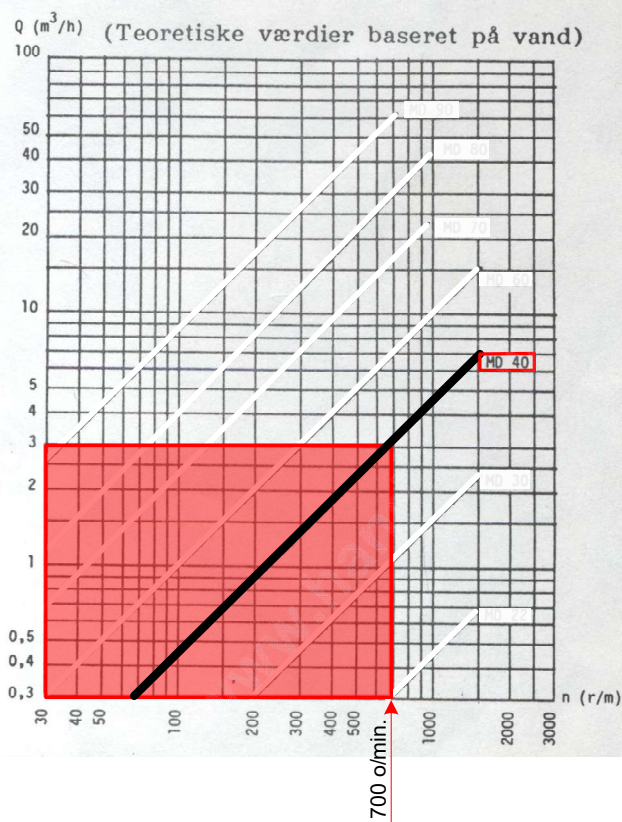

Handing ApS™
 Nordkranvej 5-9, Vassingerød
 DK - 3540 Lyngby
 Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Mono SH 40

Dette dokument er vejledende.
 Der tages forbehold for fejl.
 This document is only guiding.
 We make reservation for possible errors.

Copyright © By Handing ApS. All Rights Reserved.

Alle mål i mm.
 All measures in mm.

Lager nr. /LH

PM1575