


1 2 3 4 5 6 7 8

| REQ. | REF.                              | MAT.                       |
|------|-----------------------------------|----------------------------|
| 1    | CYLINDRE TYPE "B"                 | D-1124 S.S.                |
| 2    |                                   |                            |
| 3    | ROULEAU COUCHEUR                  | D-1135 M.S.                |
| 4    | ASS'GE DE LA COMMANDE             | C-1128 M.S.                |
| 5    | CUVE #1                           | D-1125 M.S.                |
| 6    |                                   |                            |
| 7    |                                   |                            |
| 8    |                                   |                            |
| 9    | ARR'GE DE LA COURROIE GIRE        | D-1127 S.S.                |
| 10   | TOILE SUPERIEUR #40 INFERIEUR #14 | D-1128 M.S.                |
| 11   | PLAQUE DE BOUT                    | D-11436 S.S.               |
| 12   | 1/2" ECGO HEX                     |                            |
| 13   | 1/2" NOM RONDELLE PLATE           | S.S.                       |
| 14   | MECANISME DE NIVEAU               | D-11438 S.S.               |
| 15   | GARNITURE 1/2" X 154 3/8" LG      | FLAX                       |
| 16   | PRESSE GARNITURE                  | Z-16801 BRZ                |
| 17   | PAILER                            | Block SNA-22532-SOT TG-MCB |
| 18   | PAILER                            | Block SNA-22532-SOT TG-MCB |
| 19   | CALE                              | SHIM                       |
| 20   | BOULON HEX                        | 1/4" NC X 5 1/2" LG        |
| 21   | ECROU HEX                         | 1/4" TAC                   |
| 22   | 1/4" RONDELLE FREIN               |                            |
| 23   | DISQUE DE FERMETURE               | ASNA-52                    |

CLIENT: DOMINAR - DONACONA  
No Commande: 7250-32479  
PROJET: TPM PHASE III  
No HYMAC: L-8362

POIDS / WEIGHT (1 DECKER)  
DECKER EMPTV: 33,535 \*  
H<sub>2</sub>O: 69,300 \*  
CYL. MOULD, ALONE: 15,583 \*



CERTIFIÉ  
POUR  
CONSTRUCTION



| DESCRIPTION                  | No EQUIP. | No MACH. |
|------------------------------|-----------|----------|
| 780x22-0L                    | 5907      |          |
| EPALISSEUR SERRA A L'INTERSE |           |          |
| QUE MONTRE                   |           |          |

NOTE:

LA PASSERELLE POUR L'AJUSTEMENT DU BARRAGE DOIT ETRE LOUEE A 10" AU DESSOUS DE LA 8.  
LA PASSERELLE POUR L'AJUSTEMENT DU ROULEAU COUCHEUR DOIT ETRE PLACEE AU DESSUS DE LA CHUTE.

ORIENTATION


CATWALK FOR COUCH MOUNT & DAM ADJUSTMENT

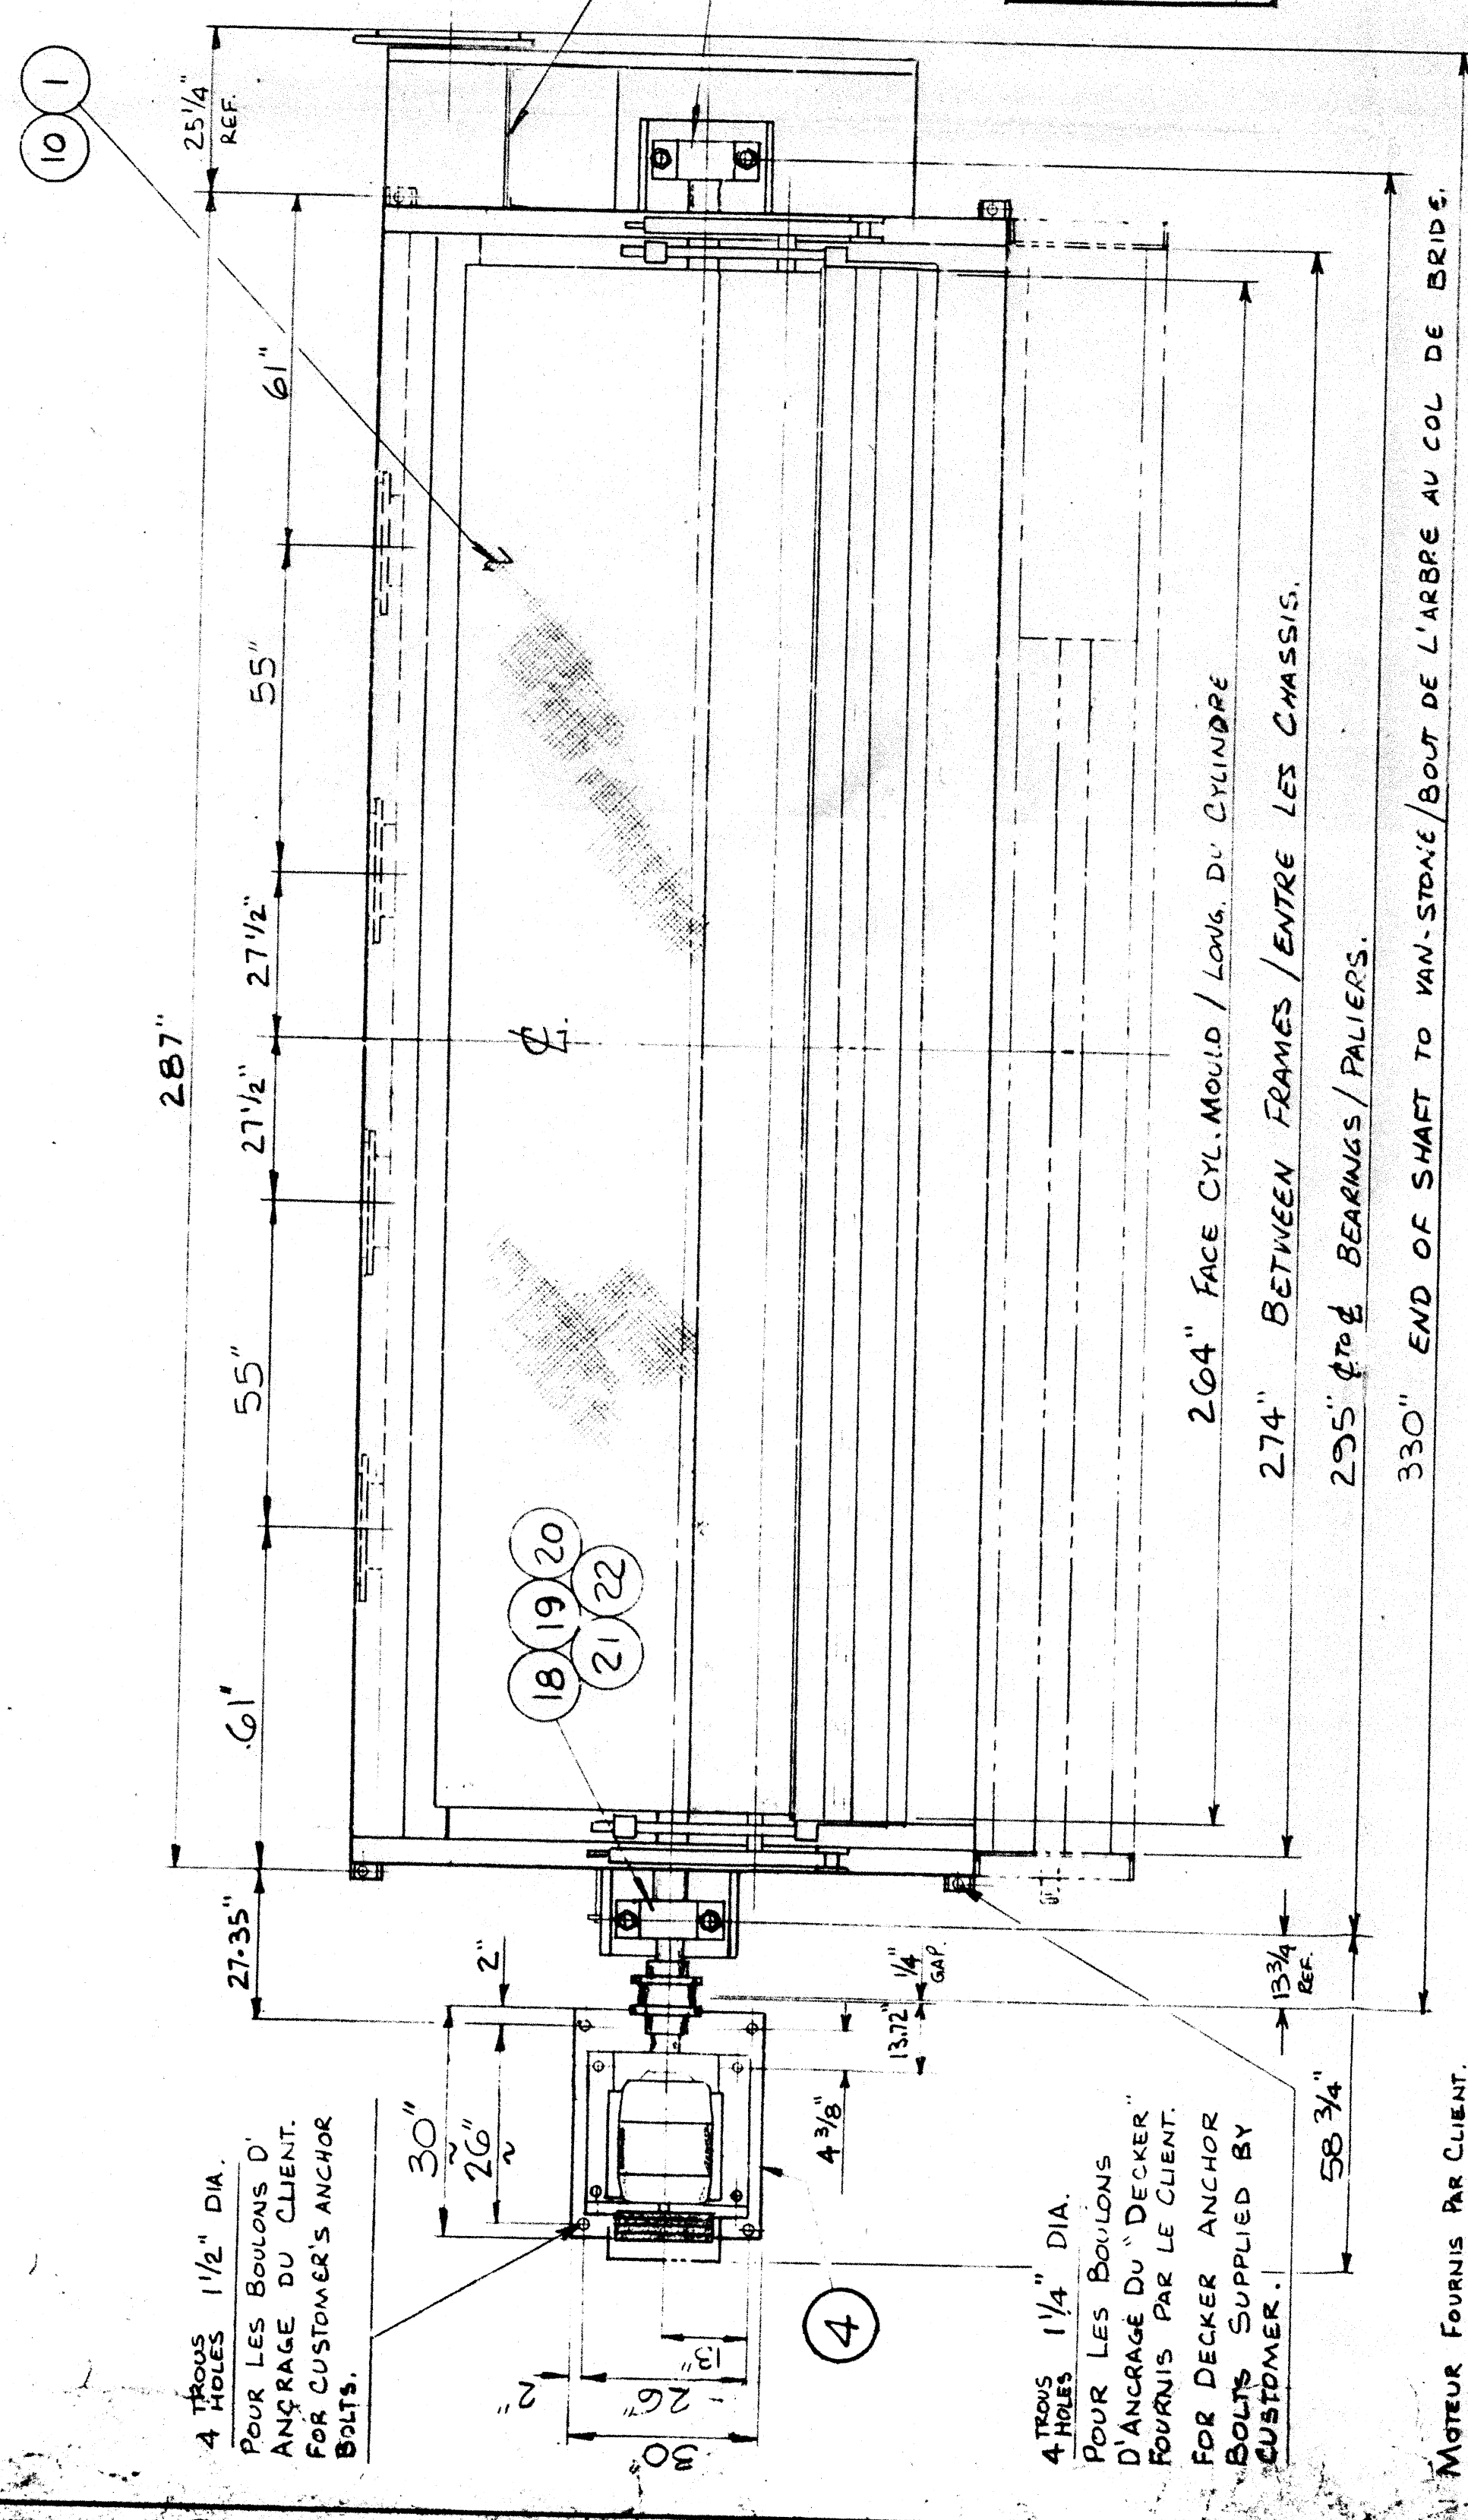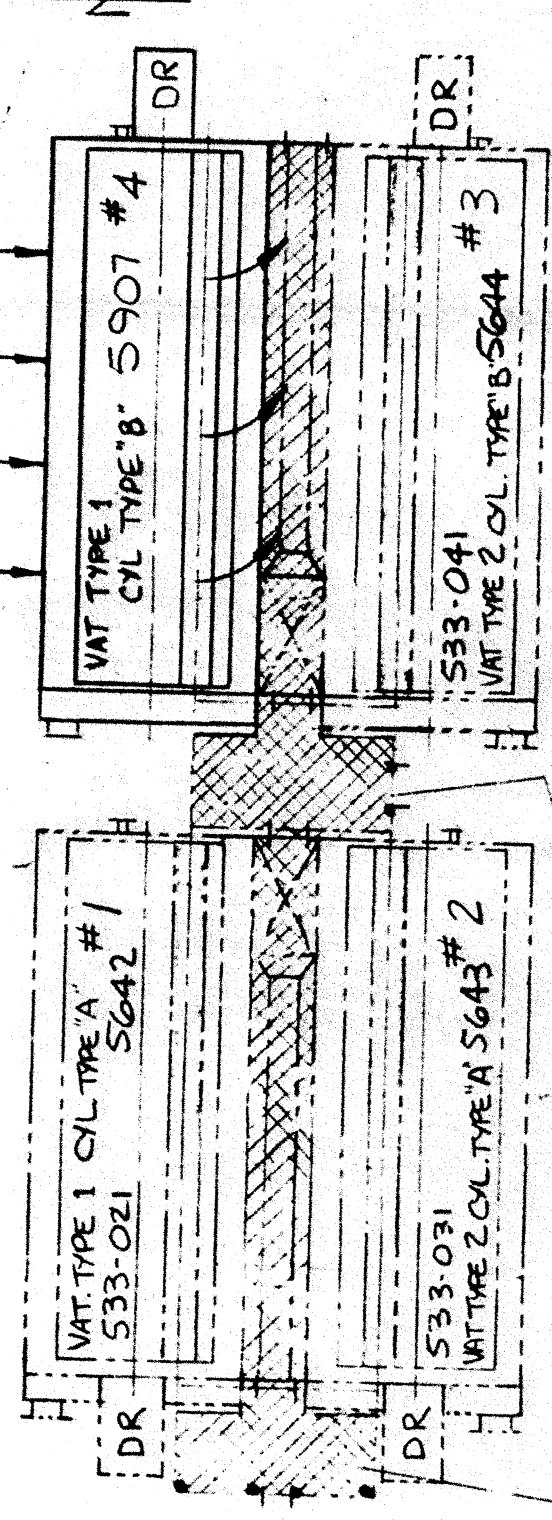

MOTEUR FOURNIS PAR CLIENT.  
MOTOR SUPPLIED BY CUST.  
25 HP 1200 RPM  
CARCASSE / FRAME 324 T

ACCOUPLEMENT / COUPLING  
FALK # 140 T 10

REDUCTEUR "FALK" REDUCER  
TYPE # 1110 FG 2  
LES BIELLES DE LA COMMANDE & LES BARRES SONT FOURNIS PAR HYMAC. BASE & GUARDS SUPPLIÉS BY HYMAC.

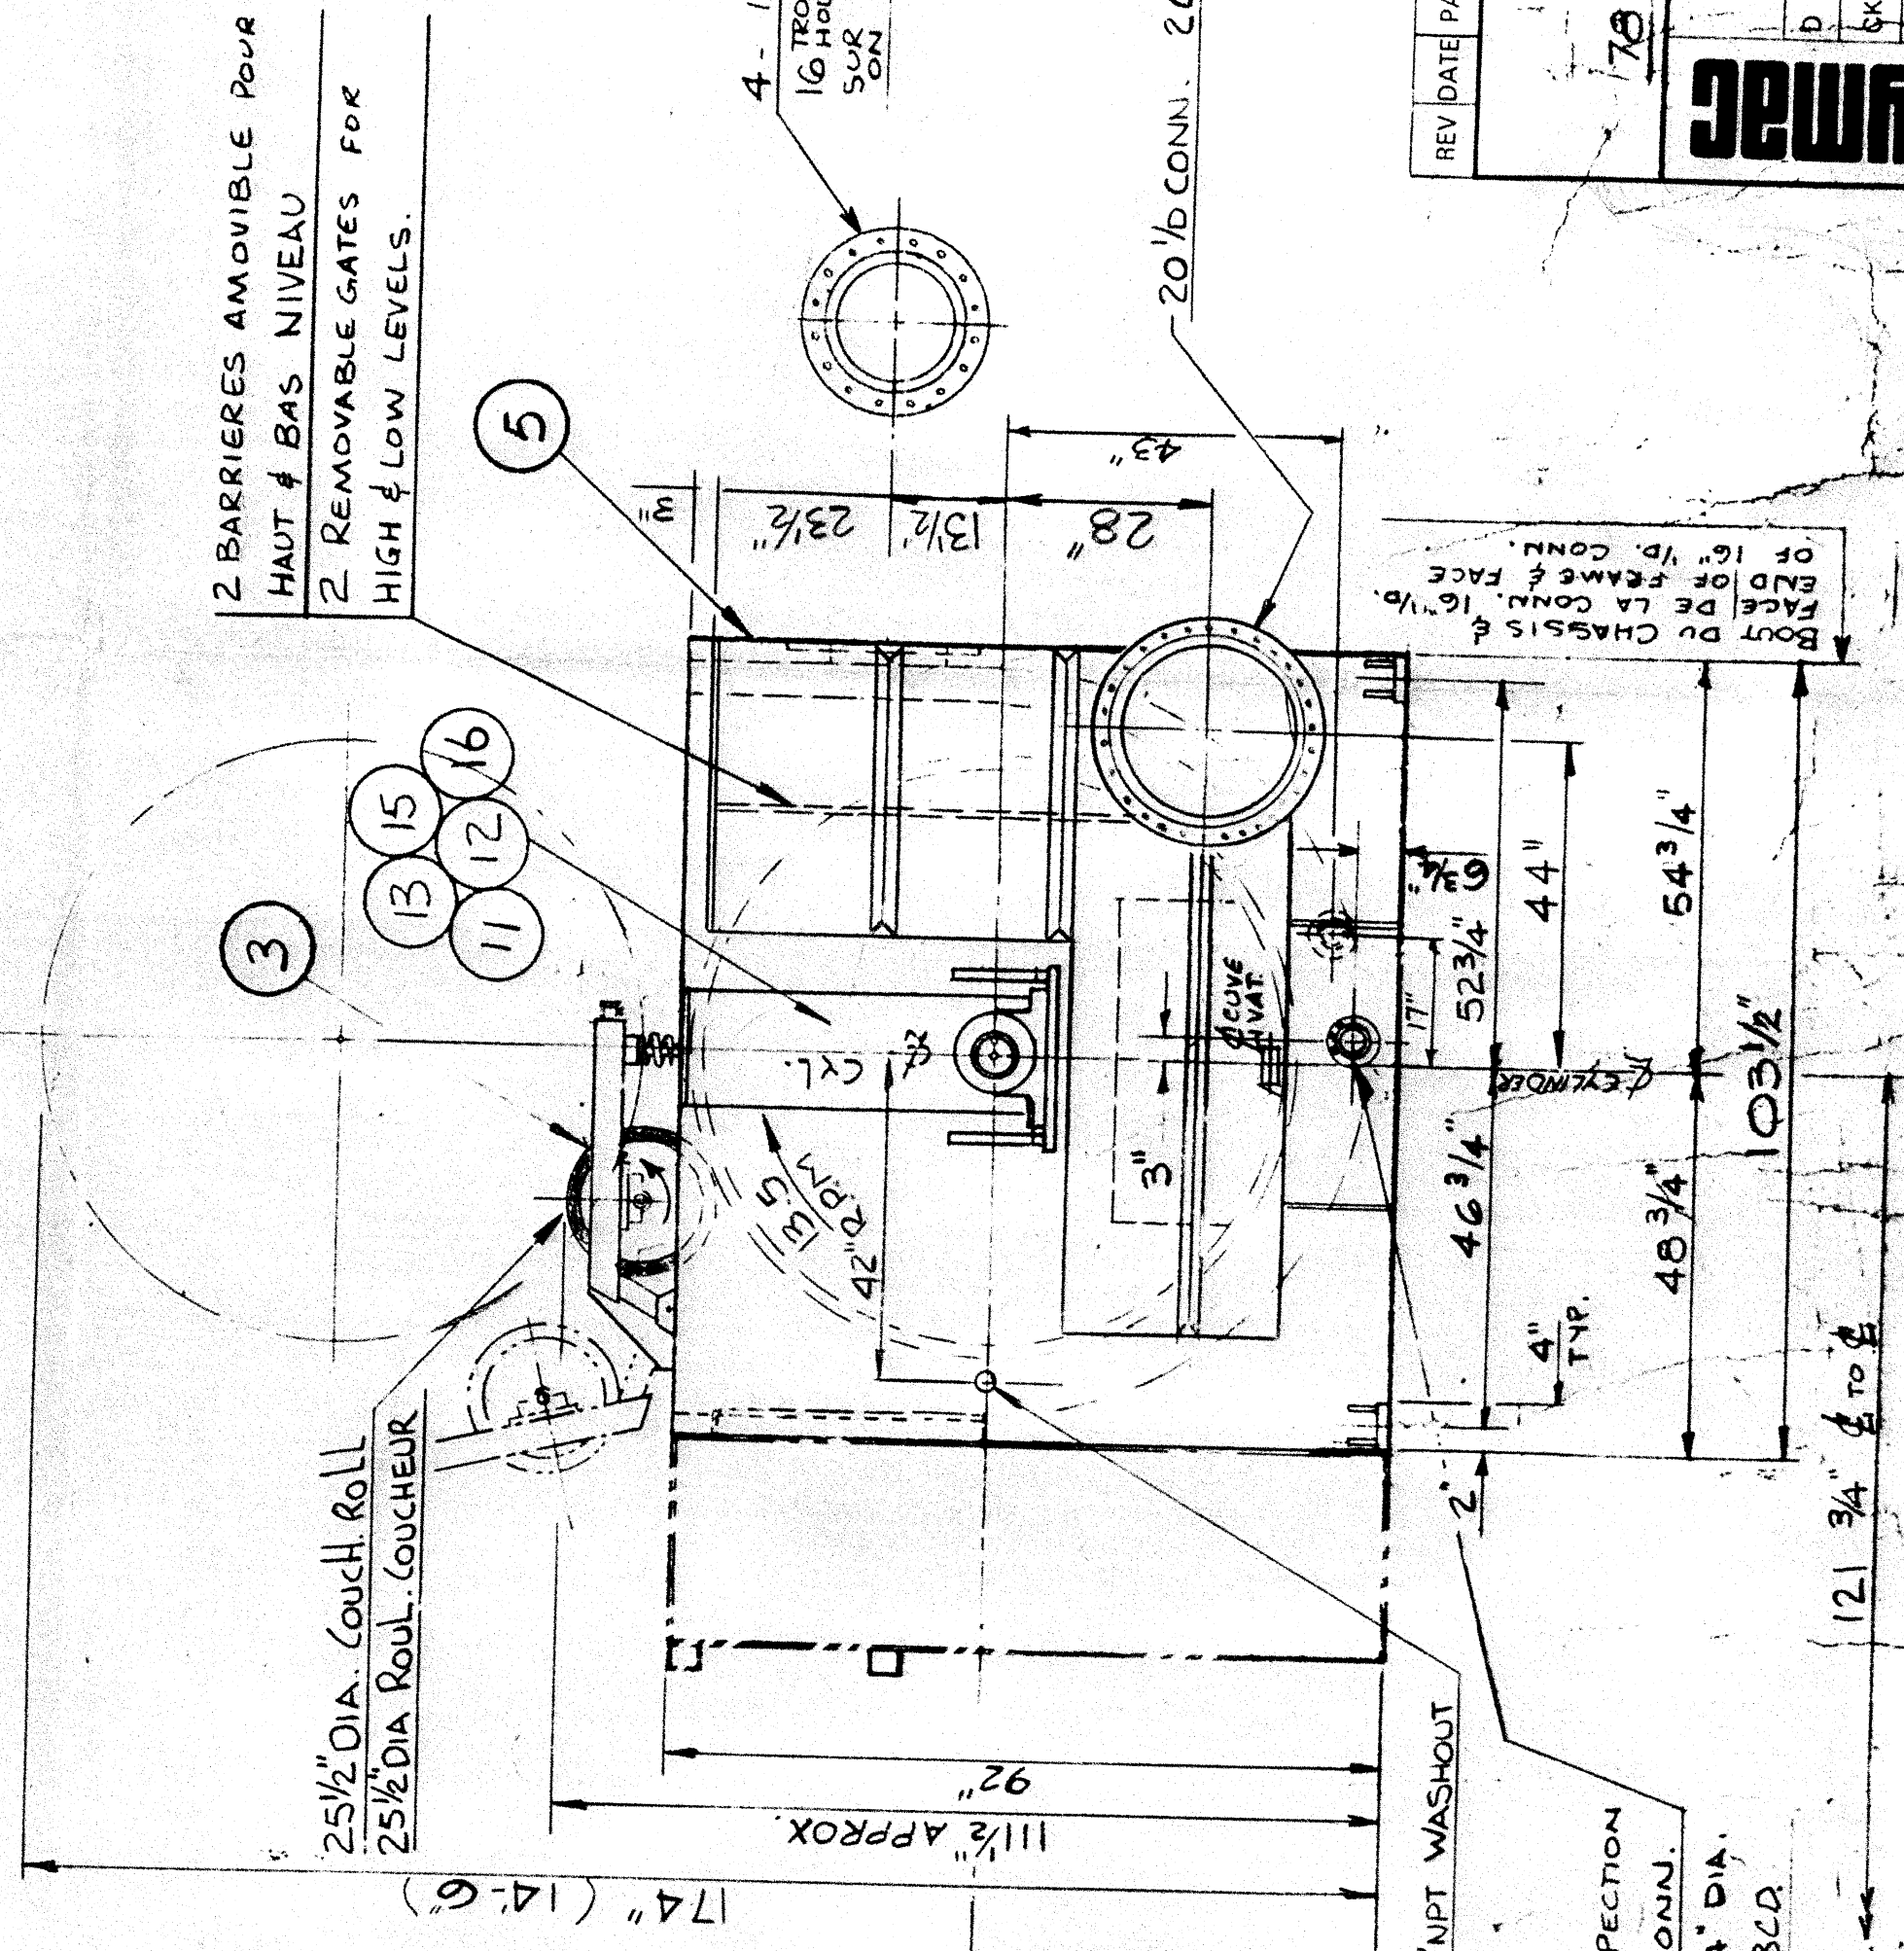

2-2" NPT WASHOUT  
EL: 108'-0"  
DRAIN / INSPECTION  
2-4" ID CONN.  
8 HOLES 3/4" DIA.  
SUR 7 1/2" BCD

|                                                          |             |          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| REV                                                      | DATE        | PAR      | REVISION    |
| ARRANGEMENT<br>78" DIA. X 22'-0" LG DECKER<br>HYMAC LTEE |             |          |             |
| LAV                                                      | D S FORTIER | 11-11-84 | APP. N.T.S. |
| QUREC                                                    | SK          |          |             |

No. 1012510