Dynapac SD2500WS

Finitrici



Dati tecnici

Peso

Peso (incl. banco standard)	18 t

Dimensioni

Largh. Lavoro, min con riduttori	2050 mm
Front ramp angle	17°
Larghezza di base	2550 mm
Larghezza di lavoro, max	9 m

Capacità

Capacità teorica di stesa	750 m^3/h
Spessore di stesa, max	300 mm

Telaio inferiore

Trazione finale	Direct drive over transmissions
Pneumatici	445/80R25
Ruote anteriori	4 x 560/300-390
Ruote motrici	2x rear wheels + 2x front wheels
Turning radius (inside)	2480 mm
Raggio di sterzata (esterno)	6070 mm

Avanzamento

Maximum paving speed	1800 m/s
Velocità di marcia	5,6 m/s

Motore

Marca/Modello	Cummins QSB6.7-C173
Emissioni conformi alle norme	Stage IIIA/IV (Tier 3/4f)
Potenza nominale, SAE J1995	129 kW @ 2200 rpm
Impianto elettrico	24 V
Capacitá serbatoio carburante	315 litri

Tramoggia

Altezza di scarico (centrale/ali)	574 mm /587 mm
Capacità	6.0 m^3
Larghezza, interna	3140 mm

Alimentazione

Tipo di nastro	Dual bar feeder
Conveyor control	The independent conveyor with proportional control
Larghezza nastro	2x 580 mm

Coclea

Diam coclea	380 mm
Controllo coclea	Automatic with ultrasonic sensors


Visitate il sito www.dynapac.it per trovare il distributore più vicino.


Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza pravviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.

Dynapac SD2500WS

Finitrici

Dati tecnici

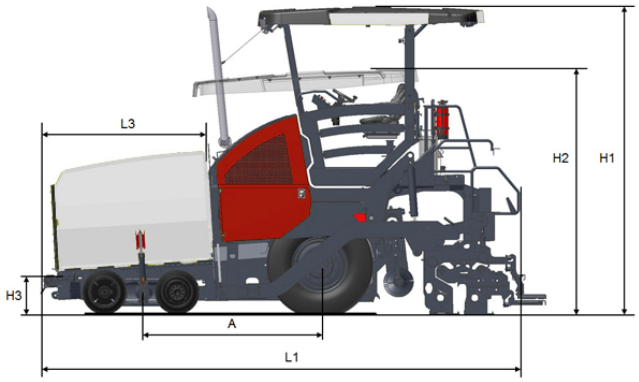

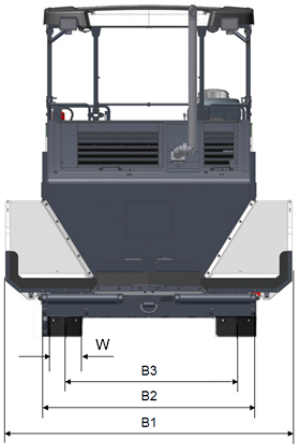

Dimensioni	
A. Passo	2.24 m
B1. Larghezza, max	3.25 m
B2. Larghezza, standard	2.55 m
B3. Larghezza, carreggiata	2.05 m
H1. Altezza, max	3.90 m
H2. Altezza, di trasporto	3.10 m
H3. Height	0.49 m
L1. Lunghezza	6.10 m
L3. Lunghezza, tramoggia	2.12 m
W. Larghezza, ruota	0.30 m

Banchi

Modello	Larghezza di base	Largh. Lavoro, estensibile idr.	Larghezza di lavoro, max	Elementi di compattazione	Sistema di riscaldamento
Dynapac V5100TVH	2,55 m	5,10 m	8,10 m	Tamper /Vibrazione e Piastra aggiuntiva	Elettrico
Dynapac V6000TVE	3,00 m	6,00 m	9,70 m	Vertical impact tamper/Vibration	Elettrico
Dynapac V5100TV	2,55 m	5,10 m	8,80 m	Vertical impact tamper/Vibration	Propano (GPL)
Dynapac V6000TVH	3,00 m	6,00 m	9,00 m	Tamper /Vibrazione e Piastra aggiuntiva	Elettrico
Dynapac V5100TVE	2,55 m	5,10 m	8,80 m	Vertical impact tamper /Vibration	Electrical
Dynapac V6000TV	3,00 m	6,00 m	9,70 m	Vertical impact tamper/Vibration	Propane (LPG)

Visitate il sito www.dynapac.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza pravviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.