

GROENEWEGEN MACHINES B.V.

TIELSEWEG 23

2994 LG BARENDRECHT – HOLLAND

INDUSTRIETERREIN VAANPARK 4

TELEFOON: +31-(0)180-417777

FAX: +31-(0)180-417655

BTW NR: NL0026.30.965.B01

POSTBANK: 708060

ABN-AMRO: 47.98.25.440

HANDELSREGISTER ROTTERDAM:NR: 24106996


WEBSITE: WWW.GROENEWEGENMACHINES.NL

E-MAIL: INFO@GROENEWEGENMACHINES.NL

Gromatic

- Geharde en geslepen tandwielen met vet smering.
- Voorzien van automatische gereedschapuitwerper.
- Halogeen verlichting.
- Tafel draaibaar.
- Veiligheidskap voor boorspindel.
- Boordiepte instelling aan de voorzijde.
- Koelpomp in voetplaat.
- Spilkast verplaatsbaar.

Technische gegevens type 25M

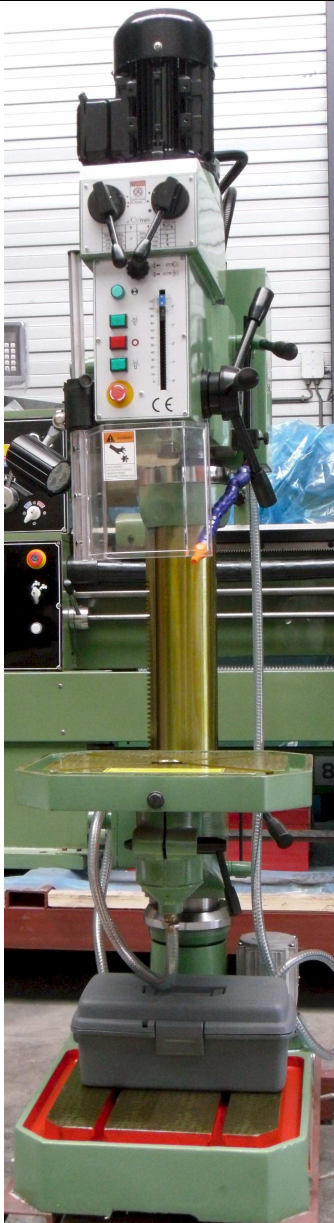

Boorcapaciteit	25 mm.
Tapcapaciteit	M 16.
Boorspindel opname	MK 3.
Boordiepte	110 mm.
Spilsnelheden	6 stuks, 125-2825 omw/min.
Kolom diameter	Ø 95 mm.
Uitlading	240 mm.
Spilkast verplaatsing	250 mm.
Tafelafmetingen (Effectief)	310 x 320 mm.
Voetafmetingen	350 x 400 mm.
Maximale afstand spindel tot de tafel	630 mm.
Maximale afstand spindel tot de voetplaat	1100 mm.
Maximale tafolverplaatsing	450 mm.
Tafel draaibaar	360°.
T-sleuf afmeting	2 x T14 mm.
Motor	0.75 KW.
Machine afmetingen	700 x 500 x 1900 mm.
Gewicht Netto	350 kg.

Wijzigingen voorbehouden.

Standaard toebehoren: snelspan boorhouder 1-13 mm, verloophuls MK3-2 en MK3-1, uitdrijfspie en instructieboek.