

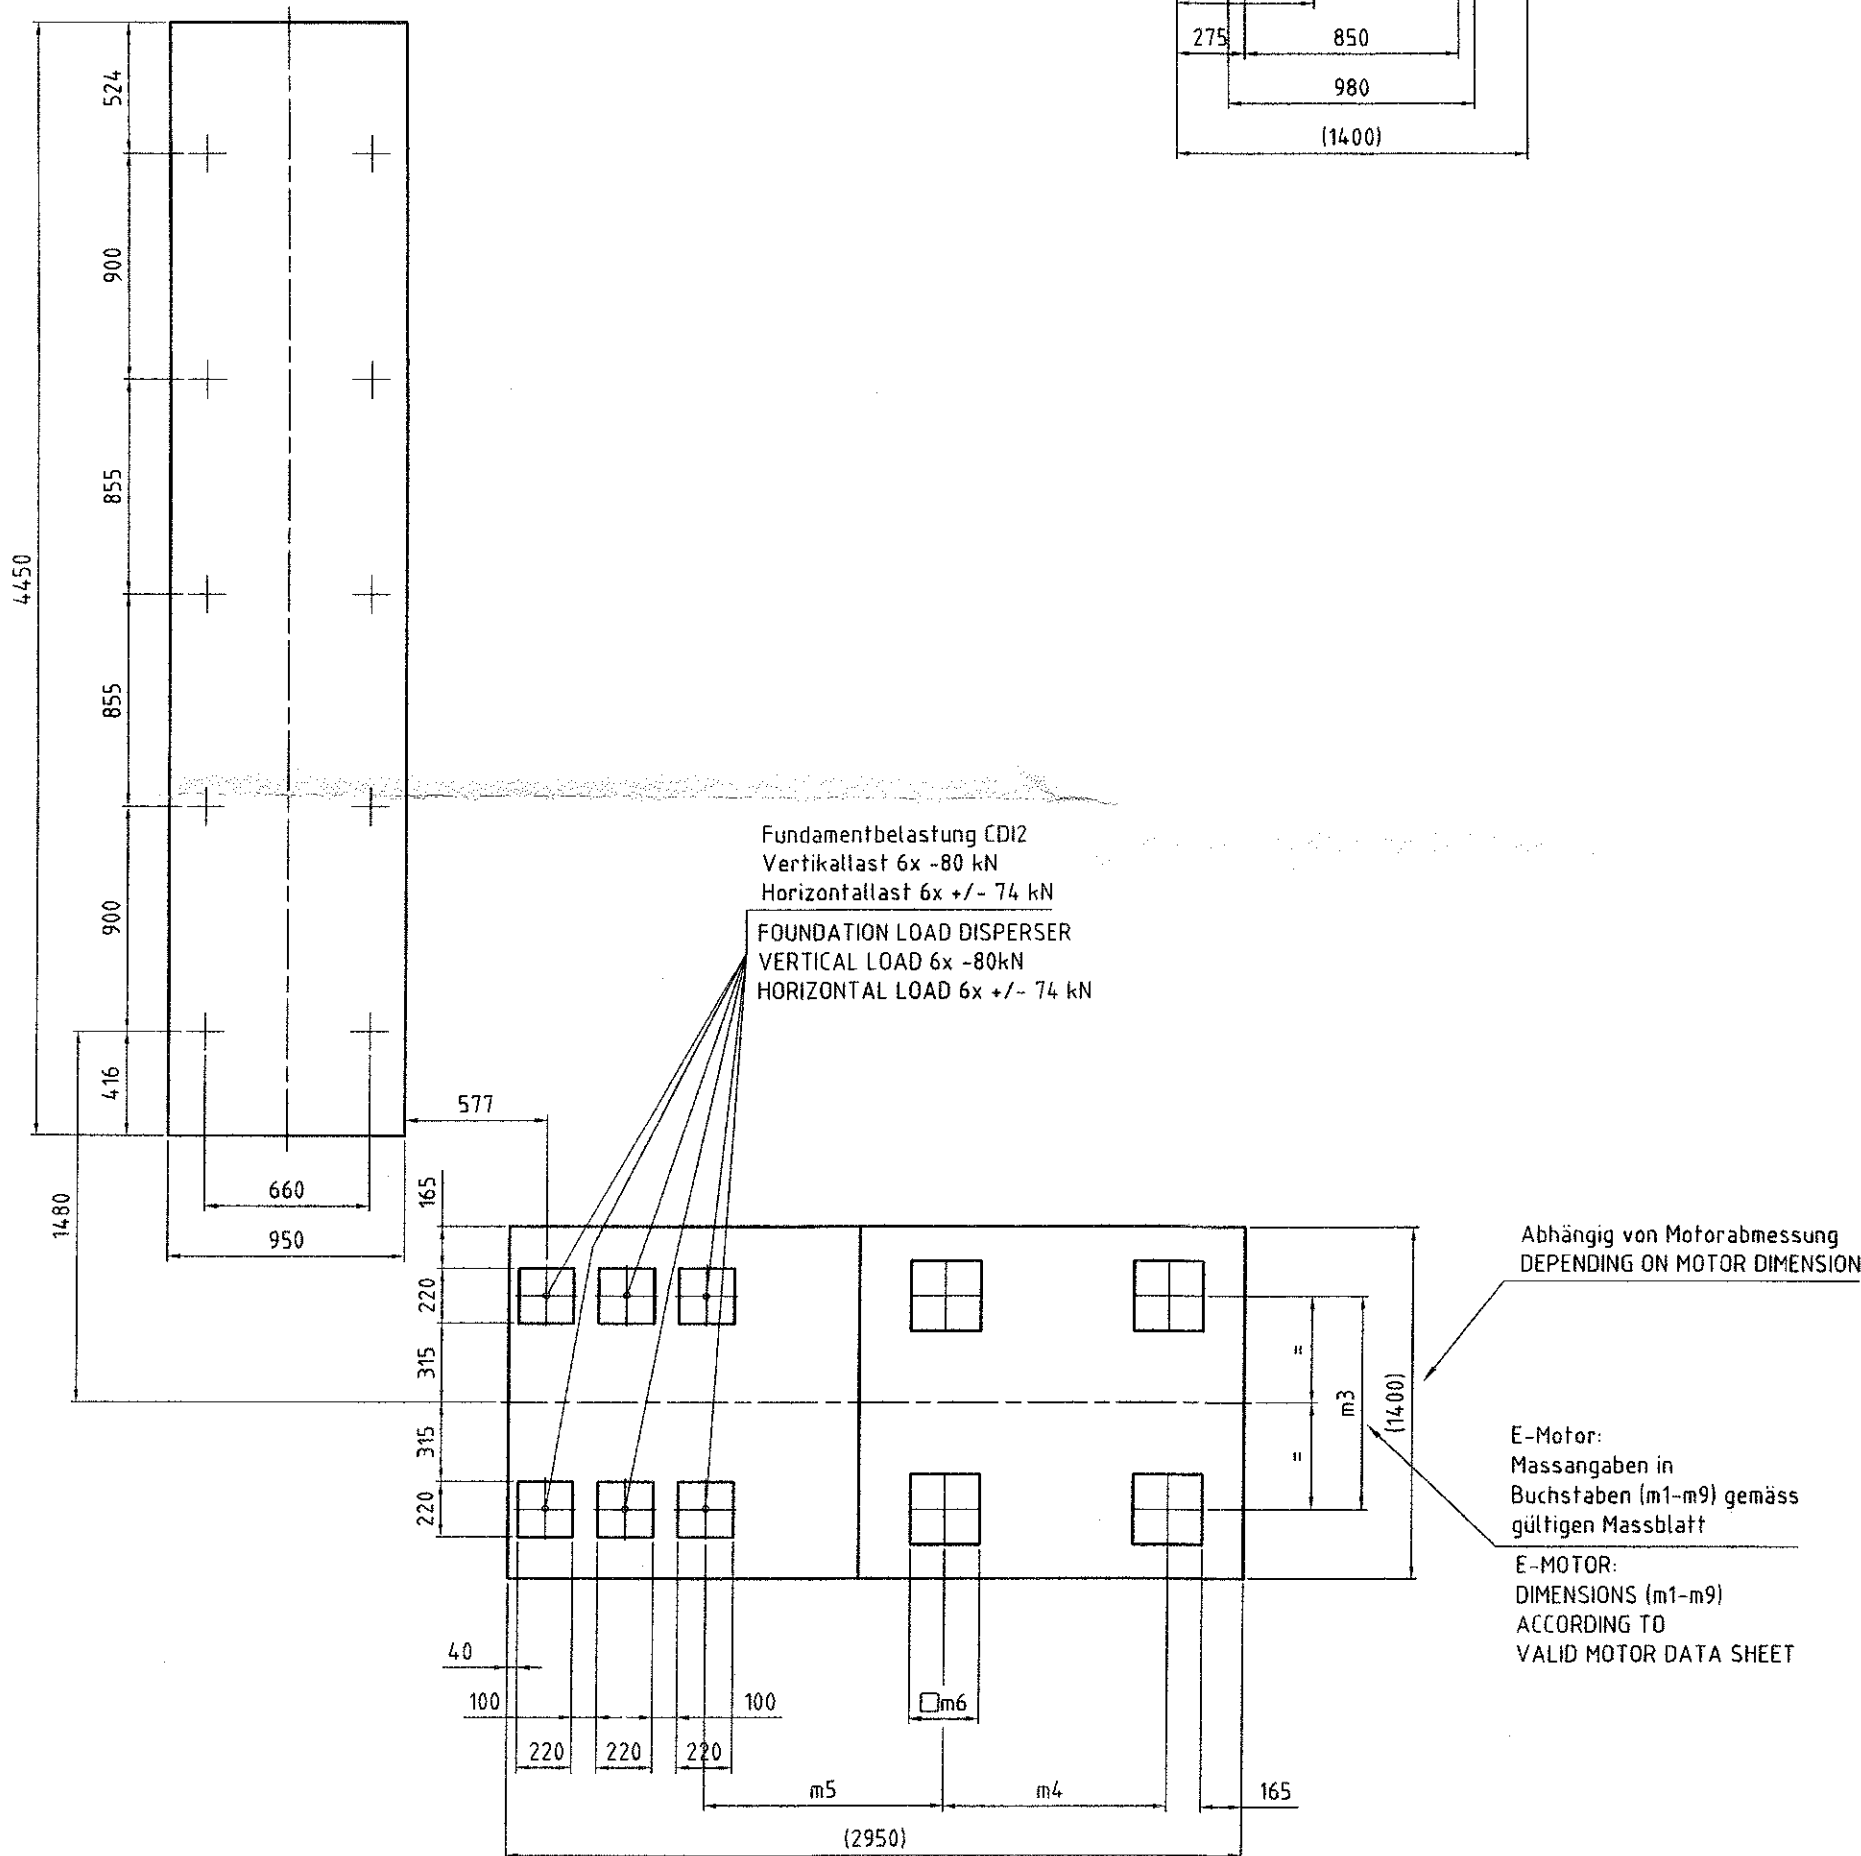


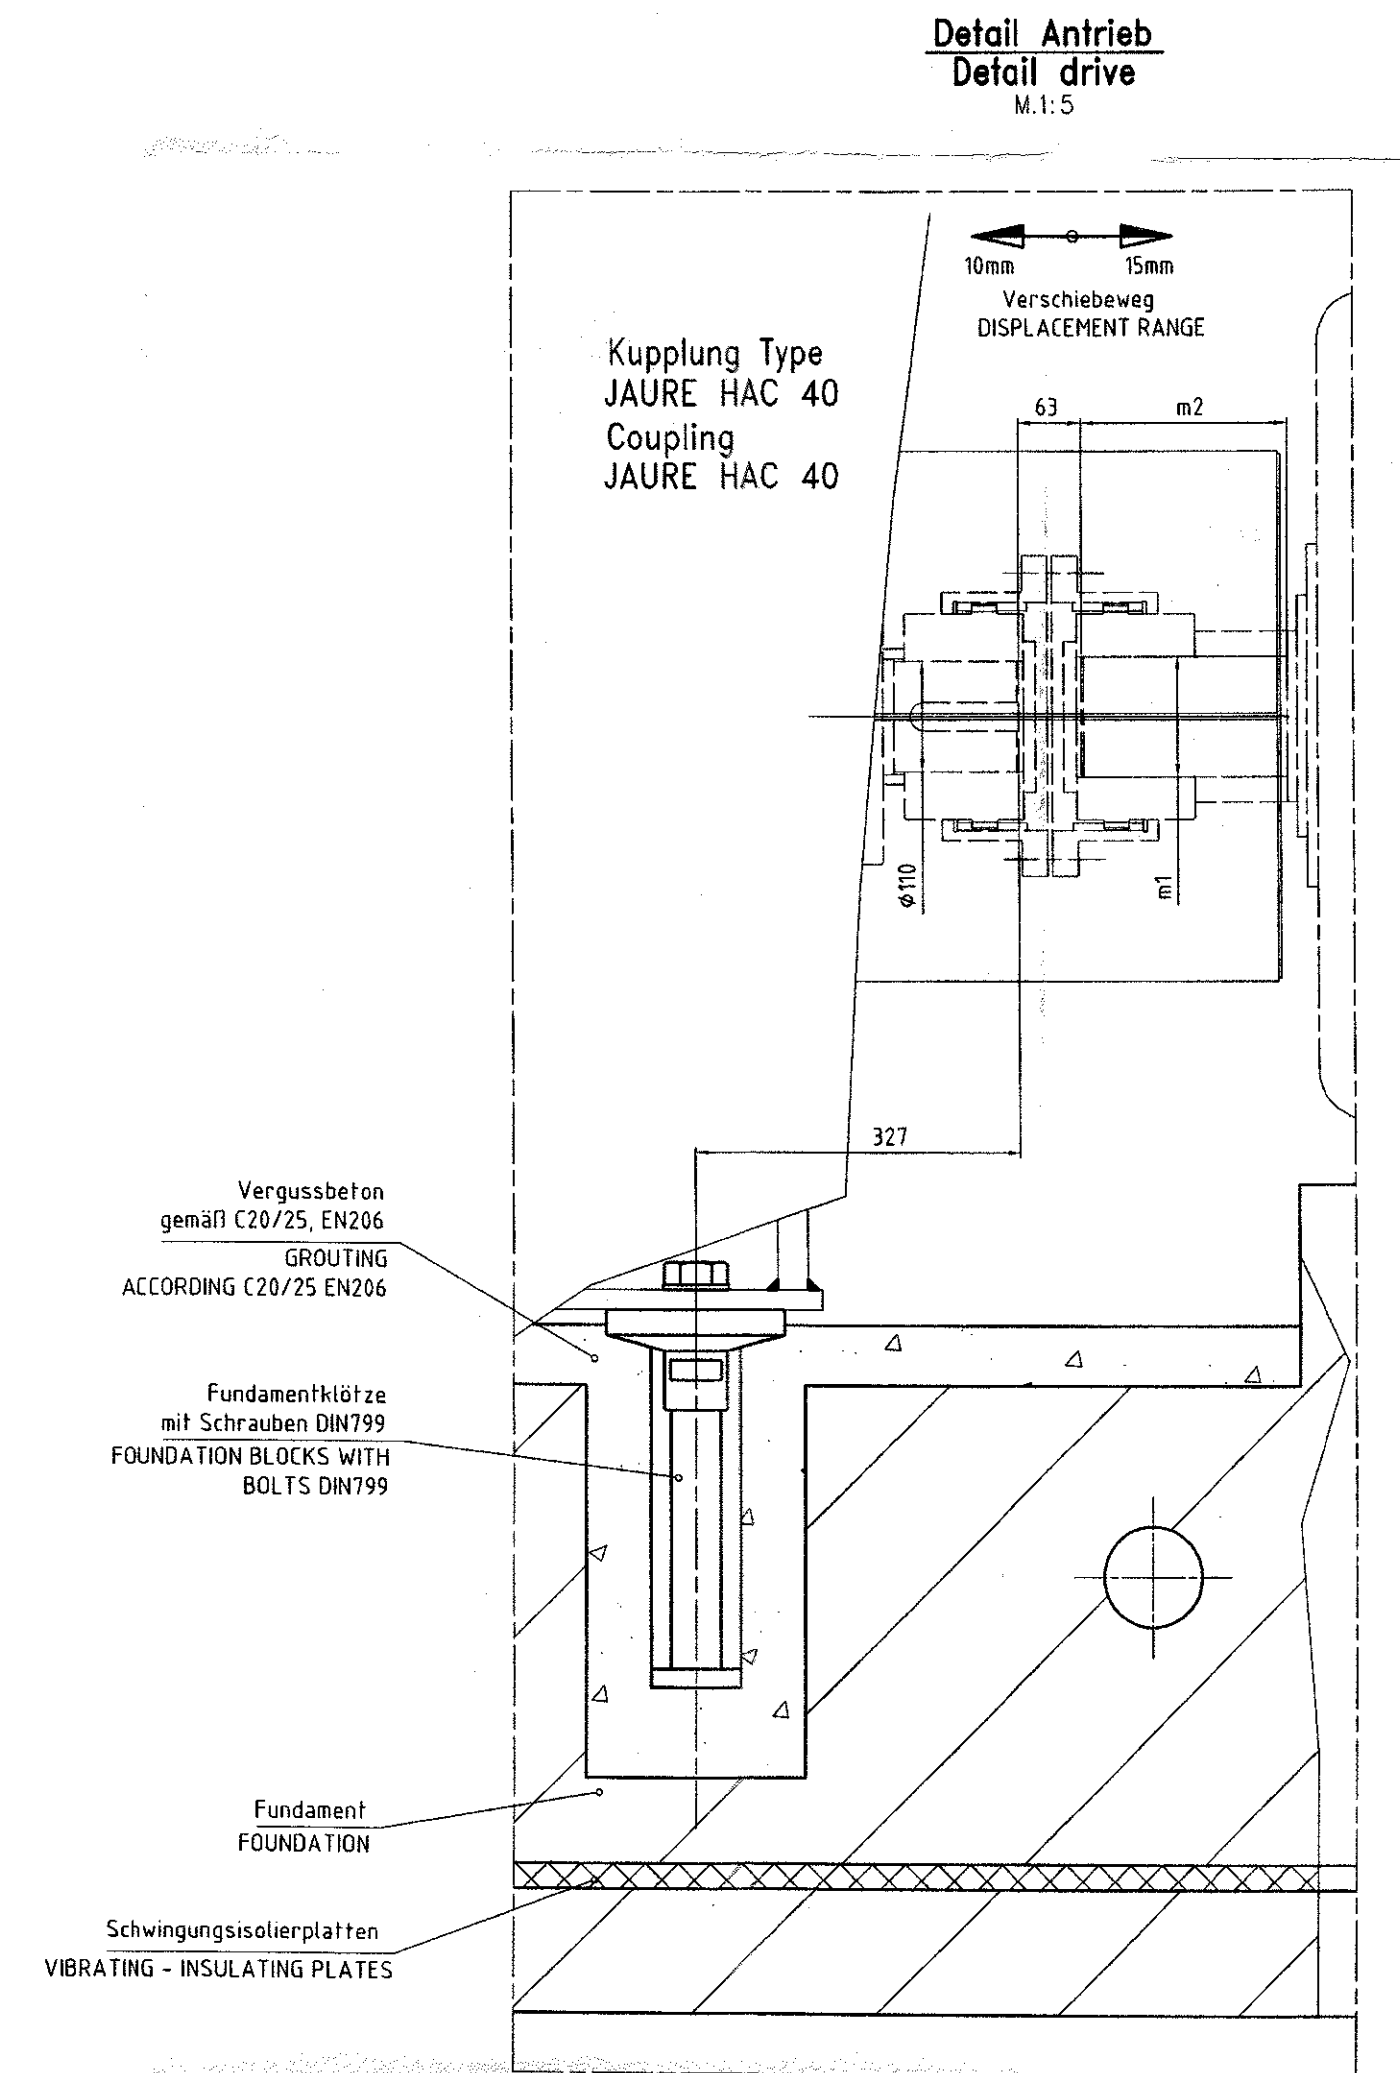

Detail Stoff Auslauf
Detail discharge

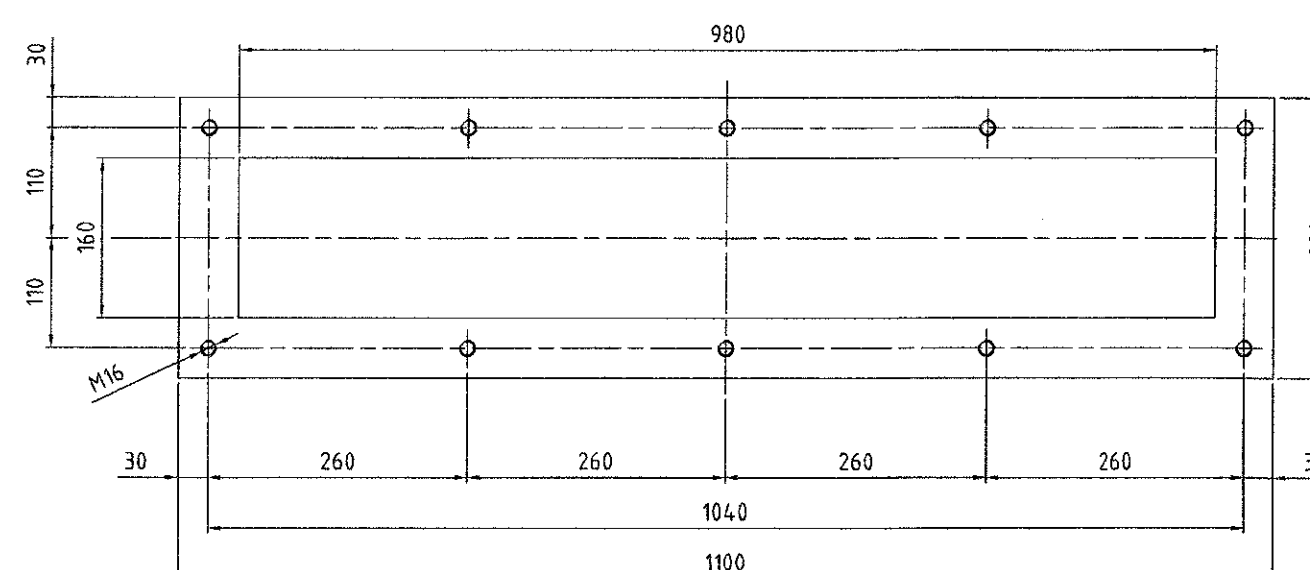

ATTENTION
THE SUPPLIER IS NOT RESPONSIBLE FOR THE
DESIGN OF FOUNDATION AND OTHER
EQUIPMENTS, THAT ARE NOT INCLUDED IN
THE SCOPE OF SUPPLY. MACHINE RELATED
DATA TO BE BORROWED FROM PLANT
DOCUMENTATION

ACHTUNG
Der Maschinentieferant ist nicht für die Ausführung des Fundamentes und sonstigen Ausrüstungen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind verantwortlich. Maschinenbezogene Daten sind der Anlagendokumentation zu entnehmen.

FOUNDATION

INDICATED FOUNDATION LOADS FOR
DISPENSER RELATED TO MAX. MOTOR
RATING OF 950 KW
THE INSTALLATION OF VIBRATING /
INSULATING PLATES IS GENERALLY
RECOMMENDED
AT AVAILABILITY OF THE FINAL PLANT
SPECIFIC FOUNDATION LOADS, THE
VIBRATING / INSULATION PLATES CAN BE
CALCULATED ACCORDINGLY.
INDICATED LOADS INCLUDES 50% DYNAMIC
FACTOR

FUNDAMENT

Angegebene Fundamentbelastungen für Disperger sind bezogen auf max. zulässige Motorleistung von 950 kW

Die Installation von Schwingungsisolierplatten ist generell empfohlen.

Die Schwingungsisolierplatten können erst nach dem verbindlichen anlagenspezifischen Fundamentplan berechnet werden.

Belastungsangaben enthalten jeweils 50% dynamischen Zuschlag.

ATTENTION:
APPLICABLE STANDARD FOR MACHINE
CONNECTIONS (DIN OR ANSI/NPT)
ACCORDING TO VALID MACHINE SPECIFICATION

ACHTUNG
Angewandete Norm für
Maschinenanschlüsse (DIN oder ANSI/NPT)
gemäss gültiger Lieferspezifikation

-MAINTENANCE SWITCH OR
-LOKAL CONTROL PANEL
SEE SEPARATE DRAWING

-Wartungsschalter oder
-lokaler Steuerkasten
siehe separate Zeichnung

ANZEL
G R A Z
SCANNED
15.FEB.2007

Gewicht CompaDis CDI2:	3200 kg	
WEIGHT CompaDis CDI2:	3200 kg	
Gewicht Kupplung Jaure (HAC 40):	100 kg	
WEIGHT COUPLING JAURE (HAC 40):	100 kg	
Gewicht Lagerung:	430 kg	
WEIGHT BEARING:	430 kg	
Gewicht Rotor:	350 kg	
WEIGHT ROTOR:	350 kg	
Gewicht CompaSlice:	110 kg	
WEIGHT CompaSlice:	110 kg	

[illegible]