

Hydrascreens | Complete Crushing, Screening, Washing & Recycling Solutions

HYDRASCREENS
312 & 390



312 HYDRASCREEN



The Finlay 312 Hydrascreen is a versatile screening unit that offers the operator the capacity and capability of producing high profit graded materials at a relatively low cost. Options include single or twin deck vibrating grid, chopper unit, catwalks and washing equipment. Typical applications include sand and gravel, limestone, topsoil, coal and slag.



La Finlay 312 est un groupe de criblage sur roues qui permet de produire des coupures de qualité à faible coût. L'équipement optionnel peut comprendre un scalpeur vibrant simple ou double étage, un émotteur, des passerelles de crible ou un dispositif de lavage. Cette installation peut être employée pour le traitement des sables et graviers, des calcaires de même que terre végétale, charbon et scories.



Die Finlay 312 ist eine hoch mobile Siebanlage für die Produktion großer Mengen sortenreiner Fraktionen bei niedrigen Betriebskosten. Sonderausstattung umfasst einen Einfach- oder Doppeldecker Vibrator, Schredder, Laufstege und Bebrausungseinrichtung. Eingesetzt werden kann die Anlage zur Verarbeitung von Sand und Schotter, Kalkstein, Mutterboden, Kohle und Schlacke.



La 312 es una criba de gran movilidad para la producción de gran volumen a bajo coste. Los opcionales incluyen una parrilla vibrante de uno o dos pisos, rotovator desmenuzador, pasarela a lo largo de la cinta principal y la criba, y equipamiento de lavado. Sus aplicaciones incluyen la clasificación de arena y grava, caliza, tierra vegetal, carbón y escoria.




Il Finlay 312 è un impianto di grande mobilità per la produzione di grandi volumi a costi ridotti. Le dotazioni opzionali includono griglia vibrante a uno o due piani, rompizolle, passerelle e impianto di lavaggio. Tra i vari materiali efficacemente vagliabili dal 312 ci sono sabbia, pietrisco, pietra calcarea, carbone, scorie, demolizioni.



312 Technical Specifications

Hopper Capacity	5.8m ³ (7.6 Yd ³)
Screen Size	Top Deck 10' x 4' (3050mm x 1250mm) Bottom Deck 8' x 4' (2350mm x 1250mm)
Engine Type	Deutz F3L914
Engine Power	50HP
Beltfeeder	800mm(32") - 3ply belt
Portability	5th Wheel Coupling
Machine Weight	13.5 Tonnes (14.9 US Tons)(with Tipping Grid) Approx.

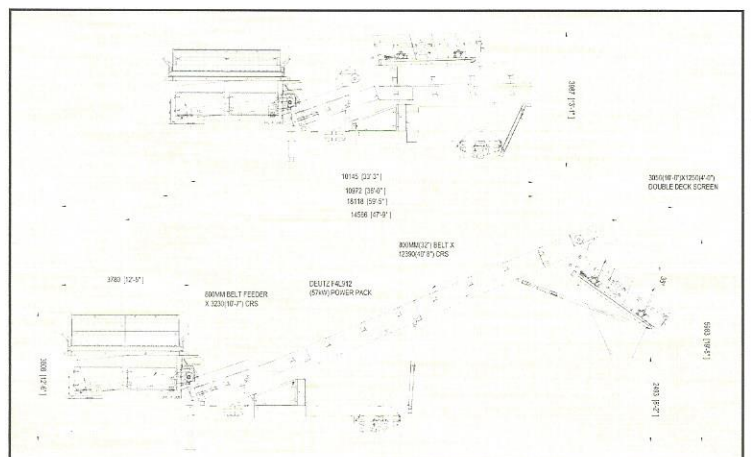

390 HYDRASCREEN



The Finlay 390 Hydrascreen is a high performance portable screening plant developed to fulfill the demands of today's high production aggregate producer. Fitted with hydraulic variable angle adjustment on the screenbox and a high capacity belt feed Hopper, the 390 is equally impressive screening coal or washing sand and gravel.

Options include single or twin deck vibrating grid, chopper unit, 3-deck screenbox, catwalks and washing equipment.



La Finlay 390 a été conçue pour la production d'agréats en grande quantité. L'angle de crible réglable hydrauliquement ainsi que la trémie de forte capacité lui autorise une grande polyvalence que ce soit en lavage de sable et gravier ou criblage de charbon.

L'équipement optionnel peut comprendre un scalpeur vibrant simple ou double étage, cribles 3 étages, émotteur, passerelles de crible et dispositif de lavage.



Die Finlay 390 Hydrascreen ist eine Hochleistungs-Siebanlage die für die Produktion großer Mengen konzipiert wurde. Aufgrund ihres hydraulisch verstellbaren Siebwinkels und des großvolumigen Vorratsbunkers mit Bandaufgeber beeindruckt die 390 gleichermaßen beim Absieben von Kohle oder beim Waschen von Sand und Schotter.

Sonderausstattung umfasst einen Einfach- oder Doppeldecker Vibrator, Dreideck Siebkasten, Schredder, Laufstege und Dreideck-Bebrausungseinrichtung.



La Finlay 390 es una planta móvil de clasificación de alto rendimiento, diseñada para maximizar la productividad y minimizar costes. Equipada con una criba con ajuste hidráulico de inclinación y una tolva de gran capacidad, la 390 es capaz de clasificar una amplia gama de materiales incluyendo carbón o lavando arena y grava.

Opcionales incluyen una parrilla vibrante de uno o dos pisos, rotovator desmenuzador, una criba de 3 pisos, pasarelas y equipamiento de lavado.




Il Finlay 390 è un impianto ad elevate prestazioni concepito per la produzione di grandi volumi. Grazie al suo vaglio ad inclinazione idraulicamente variabile e alla tramoggia di grande capacità con alimentatore a nastro il 390 è in grado di realizzare le vagliature più disparate, dalla vagliatura di carbone fino al lavaggio di sabbia e pietrisco.

Le dotazioni opzionali includono griglia vibrante a uno o due piani, vaglio a tre piani, rompizolle, passerelle e impianto di lavaggio.



390 Technical Specifications

Hopper Capacity	7m ³ (9.16yd ³)
Screen Size	Top Deck 12' x 5' (3660mm x 1524mm) Bottom Deck 10' x 5' (3000mm x 1524mm)
Engine Type	Deutz F4L 914
Engine Power	68HP
Beltfeeder	1050mm(42") - 3ply belt
Portability	5th Wheel Coupling
Machine Weight	17 Tonnes (with Tipping Grid) Approx.

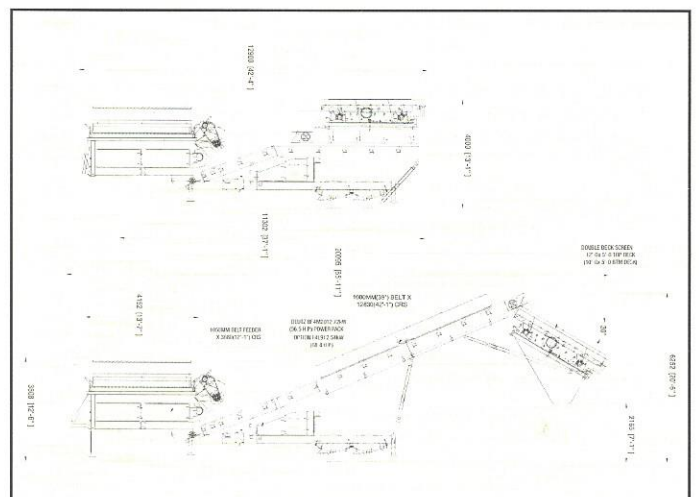

Omagh Office:

Drumquin Road, Omagh, Co. Tyrone,
N. Ireland, BT78 5PN.
Tel: +44 (0) 28 82 418 700
Fax: +44 (0) 28 82 244 294 (Sales)
82 243 487 (Spares)
82 252 740 (Technical)
E-mail: mail@finlayhydrascreens.com
Web Site: www.finlayhydrascreens.com

US Office:

11001 Electron Drive,
Louisville, KY 40299
Tel: 001 502 736 5261
Fax: 001 502 736 5205
E-mail: sales@finlay.us
Web Site: www.finlayhydrascreens.com

All specifications subject to change without prior notification.
Der Hersteller behält sich vor, alle Angaben ohne vorherige Mitteilung zu ändern.
Toute spécifications susceptible d'être changée sans notice préalable.
Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.
Tutte le specifiche sono indicative e passibili di modifiche senza preavviso

**TEREX | FINLAY**

COMPLETE CRUSHING, SCREENING, WASHING & RECYCLING SOLUTIONS

