



**TEREX | FINLAY**

**Trommel Range | Complete Crushing, Screening, Washing & Recycling Solutions**

# Trommel Range







# TEREX | FINLAY



Finlay Hydrascreens (Omagh) Ltd, the pioneers of mobile screening, are world leaders in the manufacturing of Crushing, Screening, Washing and Recycling equipment for use in the Construction, Quarrying, Mining and Aggregate industries.

Based at the modern 400,000 sq. ft. manufacturing base in Omagh, N.Ireland, the factory is equipped with the latest in CNC, PLM, Bar-coding and Sage ERP software technology while all machines are designed with Pro-Engineer wildfire – a 3-D solid modelling package.

Finlay Hydrascreens are renowned for their innovation, quality, service and value for money and have been exporting for over 45 years. Our extensive dealer network can be found on our website [www.finlayhydrascreens.com](http://www.finlayhydrascreens.com)



Finlay Hydrascreens (Omagh) Ltd., pionnier des installations de criblage mobiles, est leader mondial dans la fabrication des matériels de concassage, criblage, lave et recyclage pour les industries des travaux publics, les mines et carrières.

Le siège de la société est basé à Omagh, en Irlande du Nord, a une superficie de 40 000 m<sup>2</sup>. L'usine dispose de machines de pointe pour la production (commande numérique, contrôle par impulsion) ainsi que des équipements modernes de gestion (ERP, code barre).

Tous les machines sont conçues à l'aide du logiciel de CAO 3-D Pro-Engineer

Finlay Hydrascreens est reconnu pour son esprit novateur, sa qualité, son service et pour son bon rapport qualité-prix. Finlay Hydrascreens exporte depuis plus de 45 ans. Vous trouverez son important réseau de points de vente sur notre site internet [www.Finlayhydrascreens.com](http://www.Finlayhydrascreens.com).



Finlay Hydrascreens (Omagh) Ltd, Pioniere im Bereich mobiler Siebanlagen, sind führender Hersteller auf dem Weltmarkt für Brech-, Sieb-, Wasch- und Recyclinganlagen für die Bau-, Bergbau-, Steinbruch- und Gesteinsindustrie.

Der 40000 m<sup>2</sup> große Sitz der Firma ist Omagh, N.Ireland. Das Werk verfügt über neuste Produktionsmaschinen (CNC) und Ausrüstung (PLM, ERP). Alle Produkte werden mit der 3D-CAD-Software Pro-Engineer entwickelt.

Finlay Hydrascreens ist bekannt für Innovation, Qualität, Service und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Finlay Hydrascreens exportiert seit über 45 Jahren. Das umfangreiche Händlernetz finden Sie auf unserer website [www.finlayhydrascreens.com](http://www.finlayhydrascreens.com)



Finlay Hydrascreens (Omagh) Ltd., empresa innovadora en el campo de instalaciones móviles de cribado, es un líder mundial en la fabricación de equipos de trituración, clasificación, lavado y reciclaje para las industrias de construcción, cantera, minas y áridos.

Ubicada en unas instalaciones modernas de 40.000 m<sup>2</sup> en Omagh, Irlanda del Norte, la fábrica está equipada con lo último en tecnología, incluyendo los programas CNC, PLM Y ERP, además de que todas las máquinas están diseñadas con la ayuda del software 3D-CAD Pro-Engineer.

Finlay Hydrascreens es famosa por su capacidad innovadora, calidad, servicio y relación calidad/precio, por ello llevan 45 años exportando sus productos a todas partes del mundo.

Pueden encontrar nuestra extensa red de distribuidores en la página web: [www.finlayhydrascreens.com](http://www.finlayhydrascreens.com)



Finlay Hydrascreens (Omagh) Ltd, azienda pioniera nel settore degli impianti di vagliatura mobili, è uno dei più importanti costruttori a livello mondiale di impianti di frantumazione, di vagliatura, di lavaggio per l'industria edilizia, estrattiva, degli scavi e movimento terra, e del riciclaggio.

La ditta, che ha sede in Omagh, nell'Irlanda del Nord, dispone di un moderno stabilimento equipaggiato, su un'area di 40.000 m<sup>2</sup>, con i più aggiornati macchinari di produzione (CNC) e attrezzature (PLM, ERP). Tutti i prodotti vengono sviluppati con l'ausilio del software 3D-CAD Pro-Engineer.

Finlay Hydrascreens è sinonimo di innovazione, qualità, assistenza e rapporto qualità-prezzo. Finlay Hydrascreens esporta i suoi prodotti da oltre 45 anni.

Per conoscere la nostra rete completa di rivenditori, consultare il nostro sito Internet [www.finlayhydrascreens.com](http://www.finlayhydrascreens.com)



# FINLAY TROMMEL 740



Designed specifically for topsoil, recycling and compost applications, the 740 Single Skin Trommel is fitted with a barrel 4 wheel drive system, reversible barrel rotation and a 180° Fines swivel conveyor.

Remote tipping grid, vibrating grid, Caterpillar engine optional.



Le Trommel 740 a été spécialement développé pour le criblage de produits de recyclage et de composts. La virole dispose d'un entraînement à 4 galets, d'un mode réversible ainsi que d'un convoyeur des fines orientable sur un rayon de 180°.



Die Trommel 740 wurde speziell für das Absieben von Recycling und Kompost entwickelt. Ihre Siebtrommel verfügt über ein 4-Rad Antriebssystem, Reversierbetrieb und ein im Radius von 180° schwenkbares Feinkornband

Sonderausstattung umfasst schwenkbaren Roststeinen Caterpillar Motor




La Trommel 740 ha sido diseñada especialmente para clasificar materiales de reciclaje y abono. Su tambor posee 4 rulos de movimiento, movimiento reversible y una cinta para material fino orientable hasta 180°.

Opciones son parrilla volcable, parrilla vibratoria y motor Caterpillar.



Progettato specificamente per applicazioni quali vagliatura di terreni vegetali, compost e materiali da riciclaggio, il 740 Trommel a tamburo singolo e' dotato di vaglio rotante con trasmissione a 4 ruote motrici, inversione del senso di rotazione del tamburo e nastro dei fini brandeggiabile su 180°.

Sono disponibili come optional: griglia ribaltabile con telecomando, griglia vibrante e motore Caterpillar.

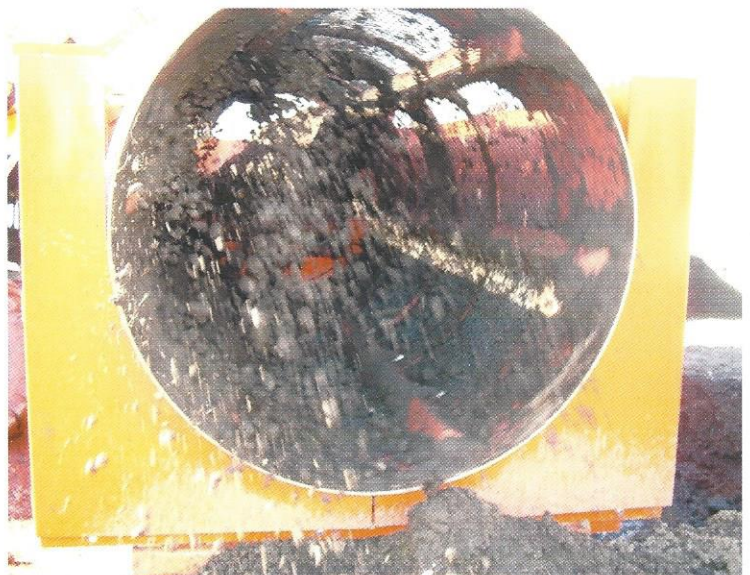

## 740 Technical Specifications

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Hopper Capacity:       | 5cu metre (6.54cu yards)               |
| Screen Size:           | Length 3.96m (13')                     |
|                        | Diameter 1.52m (5')                    |
| Engine:                | Deutz 51kw F4L914                      |
| Belt Feeder:           | 1050mm (42") variable speed plain belt |
| Transfer Conveyor:     | 1200mm (48") variable speed plain belt |
| Fines Swivel Conveyor: | 1000mm (39") wide belt                 |
| Machine Weight:        | 13.6 Tonnes (15.2 US Tons)             |



# FINLAY TROMMEL 760



Single Skin direct feed Trommel ideally suited to compost and topsoil applications. Standard features include changeable barrel, hydraulic folding conveyors and pindle hook for transportation. Remote tipping grid or vibrating grid optional.



Trommel à simple virole pour alimentation directe idéal pour le traitement de compost et de terres végétales. L'équipement standard inclut une virole interchangeable, des tapis de stockage à rabattage hydraulique ainsi qu'un crochet d'attelage pour le transport. Un barreaudage relevable télécommandé ou un double scalpeur vibrant sont disponibles en option.



Einfach-Trommel zur Direktaufgabe ideal geeignet für Kompost und Mutterboden. Zur Standardausrüstung gehören auswechselbare Siebtrommel, hydraulisch klappbare Förderbänder sowie eine Augenkupplung für den Transport. Ein ferngesteuerter Rost oder ein Vibrationsrost sind auf Wunsch als Extra erhältlich.



El trómel 760, compuesto por una virola, es la máquina idónea para aplicaciones de compostaje y tierra vegetal. Entre sus características más importantes destacan una virola intercambiable, cintas transportadoras que se pliegan hidráulicamente y un enganche robusto para el transporte. Opcionalmente, existe la posibilidad de instalar una rejilla auto-limpiante o parrilla vibrante encima de la tolva.



Tamburo semplice per l'alimentazione diretta ideale per composte e terreno vegetale. La dotazione standard comprende il vaglio a tamburo intercambiabile, nastri trasportatori a ribaltamento idraulico e gancho per il trasporto. Su richiesta, sono anche disponibili separatamente una griglia telecomandata o una griglia vibrante.



## Trommel 760 Technical Specifications

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hopper Capacity:         | 4cu. metres (5.23cu. yards)                                                  |
| Screen Size:             | Length – 4700mm (15' 5")<br>Diameter – 1800mm (5' 11")                       |
| Engine:                  | Yanmar 47kw 4TNV 98 Water Cooled                                             |
| Belt Feeder:             | 1050mm (42") Variable Speed Plain Belt                                       |
| Fines Conveyor:          | 600mm (24") Variable Speed Chevron Belt                                      |
| Fines Transfer Conveyor: | 1200mm (48") Variable Speed Plain Belt                                       |
| Oversize Conveyor:       | 1000mm (39") Variable Speed Chevron Belt                                     |
| Machine Weight:          | Tracked 17.5 Tonnes (19.3 US Tons)<br>Wheeled model 15 Tonnes (16.5 US Tons) |





# FINLAY TROMMEL 770



Fully self-contained Single Skin unit with hydraulic folding conveyors and jacking legs allowing rapid set-up time. Standard features include a 2m diameter variable speed Trommel screen, low feed-in height, quick fit mesh system and a large capacity direct feed hopper. Ideally suited to working in compost, topsoil, wood chips and sub-base applications.



Trommel simple virole, autonome, disposant d'une grande rapidité de mise en place grâce à ses tapis repliables hydrauliquement et ses béquilles hydrauliques. Les caractéristiques standards incluent : une virole à vitesse réglable de 2m de diamètre, une hauteur d'alimentation réduite, un système rapide de changement de virole ainsi qu'une trémie d'alimentation de grande capacité. Cette installation rencontre un franc succès dans le traitement des compost, copeaux de bois et autres terres végétales ainsi que les chantiers de démolition.



Eigenständige Einfach-Trommelsiebzanlage. Kurze Rüstzeiten aufgrund von hydraulisch klappbaren Förderbändern und Hydraulikfüßen. Zur Standardausrüstung gehören ein in seiner Drehzahl verstellbares Trommelsieb mit 2m Durchmesser, geringe Aufgabehöhe, Schnellwechselsystem für Siebbespannung, sowie ein großvolumiger Bunker zur Direktaufgabe. Die Anlage eignet sich ideal zum Verarbeiten von Kompost, Mutterboden, Holzspäne und für den Tiefbau.



El Finlay 770 es una máquina completamente autónoma con un trómel de una virola e incorpora dos cintas transportadoras de acopio con pliegue hidráulico y patas hidráulicas, los cuales permiten su instalación rápida en el lugar de trabajo. El equipamiento de serie incluye una virola de dos metros de diámetro con velocidad variable, altura de alimentación baja, un sistema de cambio rápido de las mallas además de una tolva abierta de gran capacidad. Las aplicaciones típicas incluyen compost, tierra vegetal, virutas de madera y materiales de sub-base.




Vaglio a tamburo singolo. Tempi di avviamento ridotti grazie ai nastri trasportatori a ripiegamento idraulico e ai piedi idraulici. La dotazione standard comprende un vaglio a tamburo di 2 m di diametro dal numero di giri regolabile, altezza di alimentazione ridotta, sistema di cambio rapido delle reti, come pure una capiente tramoggia di carico. L'impianto è ideale per svariate applicazioni, tra cui la lavorazione di compost, terreno vegetale, trucioli di legno e per vagliatura di materiale lapideo in genere.



## Trommel 770 Technical Specifications

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Hopper Capacity:   | 5.7cu. metres (7.45 cu. yards)                                              |
| Screen Size:       | Length 5200mm (17' 1")<br>Diameter 2000mm (6' 7")                           |
| Engine:            | Deutz 51kw F4L914 engine                                                    |
| Belt feeder:       | 1050mm (42") Variable speed                                                 |
| Fines Conveyor:    | Tracked Unit 1200mm (48")<br>Wheeled Unit 1000mm (39") swivel               |
| Oversize Conveyor: | 1000mm (39") with chevron belt                                              |
| Machine Weight:    | Tracked 25.5 Tonnes (28.1 US Tons)<br>Wheeled model 23.2 Tonnes (25.6 Tons) |

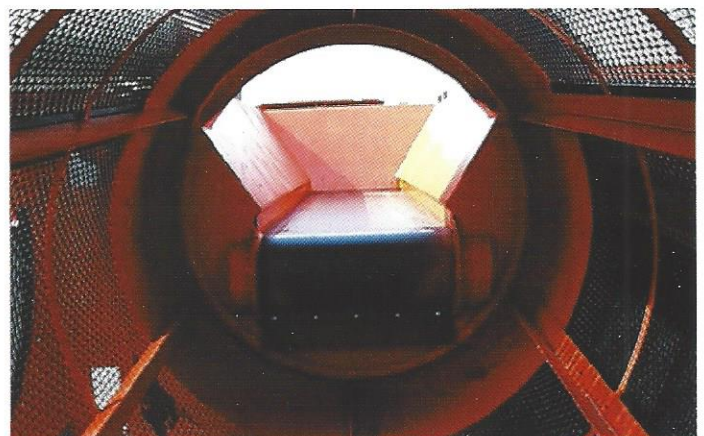



# FINLAY TROMMEL 790



Designed specifically for processing light demolition debris, aggregates, yard waste, topsoil and compost 'green waste' at high production levels. Features include a 2m diameter variable speed Trommel screen, high capacity direct feed belt feed hopper and a swivel fines discharge conveyor. Remote tipping grid or vibrating grid optional.



Ce trommel a été développé pour le traitement des gros volumes de déblais de chantiers, de terre végétale et de déchet verts. Les caractéristiques principales sont une virole à vitesse réglable de 2m de diamètre, une trémie de grande capacité, ainsi qu'un tapis des fines orientable à 130°. Un barreaudage relevable à distance de même qu'un scalpeur vibrant sont disponibles en option.



Die Anlage ist speziell für die Verarbeitung von leichtem Bauschutt, Abfällen aus der Landwirtschaft, Mutterboden und Grünabfällen bei einer hohen Austragsleistung konzipiert. Kennzeichen der Anlage sind ein in seiner Drehzahl verstellbares Trommelsieb mit 2m Durchmesser, ein großvolumiger Bunker zur Direktaufgabe sowie ein schwenkbares Feinkornband. Ein ferngesteuerter Rost oder ein Vibrationsrost sind auf Wunsch als Extra erhältlich.



El trómel Finlay 790 ha sido diseñado específicamente para clasificar residuos de construcción y demolición, áridos, tierra vegetal, compost y otros materiales orgánicos. La máquina incluye una serie de características destacadas tales como una virola de dos metros de diámetro con velocidad variable, una tolva abierta de gran capacidad y una cinta transportadora giratoria de finos para aumentar su capacidad de acopio. También se ofrecen como opcionales una rejilla auto-limpiante o parrilla vibrante montada encima de la tolva de alimentación.



L'impianto, dotato di una elevata capacità di trattamento, è stato concepito in particolare modo per la lavorazione di macerie edili leggere, rifiuti agricoli, terreno vegetale e rifiuti da manutenzione degli spazi verdi. L'impianto è caratterizzato da un vaglio a tamburo di 2 m di diametro dal numero di giri regolabile, una capiente tramoggia di carico e un nastro del prodotto fine brandeggiabile. Su richiesta, sono anche disponibili separatamente una griglia a ribaltamento idraulico con radiocomando o una griglia vibrante.



## Trommel 790 Technical Specifications

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Hopper Capacity:   | 4.3cu. metres (5.6cu. yards)                       |
| Screen Size:       | Length 6800mm (22' 4")<br>Diameter 2000mm (6' 7")  |
| Engine:            | Deutz 72Kw BF4M 2012 Water Cooled                  |
| Belt Feeder:       | 1050mm (42") Wide Variable Speed                   |
| Transfer Conveyor: | 1200mm (48") Wide Plain Belt                       |
| Swivel Conveyor:   | 1000mm (39") Wide Plain Belt (swivel through 132°) |
| Oversize Conveyor: | 1000mm (39") Wide Chevron Belt                     |
| Machine Weight:    | 23.3 Tonnes<br>(25.7 US Tons)                      |





# FINLAY TROMMEL 798



Finlay's unique double skin 798 Trommel which incorporates a protective inner skin barrel and a quick fit outer mesh barrel enables the screening of more difficult material within the recycling and demolition industries. Three on board stockpiling conveyors and hydraulic jacking legs allows for quick set-up time. Applications include demolition waste, landfill, overburden, topsoil, compost, mulch, industrial waste and construction debris.



Le trommel Finlay 798 est unique en son genre : Deux viroles, la première intérieure renforcée pour les grosses granulométries, la seconde extérieure dispose d'un changement rapide de grille. La combinaison des deux permet le criblage de déchets de chantier lourds.

Les 3 sautoires de stockage embarquées repliables hydrauliquement garantissent un temps de mise en service rapide. La gamme d'application de ce trommel est la suivante : matériaux de démolition, de décharge, de voirie, de terre végétale, de compost, d'écorce ou même encore des déchets industriels.



Finlay's einzigartige Zweifach-Trommelsiebzanlage 798 Trommel mit einem inneren Schutzsieb, einer äußeren Siebbespannung mit Schnellwechselsystem, ist in der Lage, schwierigste Materialien der Abbruch- und Aufbereitungsindustrie zu sieben. Drei hydraulisch klappbare Austragebänder und hydraulische Stützen garantieren kurze Rüstzeiten. Einsatzbeispiele sind Abbruch, Deponiematerial, Abraum, Mutterboden, Kompost, Mulch, Industrieabfälle und Bauschutt.



El diseño único del Finlay 798 con su trómel de doble virola, le permite clasificar los materiales más difíciles dentro de las industrias de reciclaje y demolición. La máquina cuenta con una virola interior robusta y una virola exterior compuesta por mallas de luz variable para obtener tres productos clasificados. El modelo 798 también lleva tres cintas transportadoras de acopio con pliegue hidráulico y esta característica, combinada con cuatro patas hidráulicas facilitan su rápida instalación. Las aplicaciones típicas incluyen el tratamiento de residuos de construcción y demolición, precibado en frente de la cantera, tierra vegetal, compost y residuos domésticos.



L'esclusivo vaglio a tamburo doppio Finlay 798, composto da due tamburi concentrici dotati di un sistema di cambio rapido delle reti, è in grado di vagliare i materiali più difficili provenienti dal settore delle demolizioni e del riciclaggio. Tre nastri di scarico a ripiegamento idraulico e una serie di gambe di sostegno idrauliche garantiscono tempi di avviamento ridotti. Tra gli esempi di applicazione si citano residui di demolizione, materiali provenienti da discariche, terreni di copertura, terreni vegetali, compost, rifiuti industriali e calcinacci.



## Trommel 798 Technical Specifications

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hopper Capacity:       | 7cu. metres (9.2cu. yards)                                                                                                          |
| Screen Size:           | Outer Barrel: Length 5000mm (16' 5")<br>Diameter 2000mm (6' 7")<br>Inner Barrel: Length 6000mm (19' 8")<br>Diameter 1500mm (4' 11") |
| Engine:                | Deutz 72kw BF4M 2012 Water cooled                                                                                                   |
| Belt Feeder:           | 1050mm (42") Wide Variable Speed                                                                                                    |
| Feed Conveyor:         | 800mm (32") Wide Belt Complete With Skirting                                                                                        |
| Fines Conveyor:        | 750mm (30") Wide Plain Belt                                                                                                         |
| Middle Grade Conveyor: | 600mm (24") Wide Chevron Belt With Variable Speed                                                                                   |
| Oversize Conveyor:     | 1000mm (39") Wide Chevron Belt With Variable Speed                                                                                  |
| Machine Weight:        | 26 Tonnes (28.6 US Tons) with Remote Grid<br>(28.5 Tonnes with Vibrating Grid)                                                      |





# FINLAY TROMMEL 778



Based on the success stories of the 798, the tracked 778 model has many similar features, low level direct feed hopper, low level greasing, quick fit mesh system and three on board hydraulic folding stockpiling conveyors. Typical applications include demolition waste, overburden, industrial waste and construction debris.



Basé sur le succès de la 798, le trommel 778 ajoute le déplacement sur chenilles aux nombreuses caractéristiques de son prédécesseur : Trémie d'alimentation basse, points de graissage accessibles, changement de grille rapide ainsi que 3 sauterelles de stockages embarquées repliables hydrauliquement. Cette machine s'exprime pleinement sur des chantiers tel que la démolition, les déchets industriels et les gravats.



Basierend auf dem Erfolg der 798 besitzt die 778 mit Raupenfahrwerk viele ähnliche Merkmale: Trichter zur Direktaufgabe mit geringer Aufgabehöhe, vom Boden aus zugängliche Schmierstellen, Sieb-Schnellwechselsystem, sowie drei hydraulisch klappbare Austragebänder. Typische Einsatzbeispiele sind Abbruch, Abraum, Industrieabfälle und Bauschutt.



Con su diseño basado en el Finlay 798, el modelo 778 autopropulsado sobre orugas, comparte muchas de sus características incluyendo una tolva con altura de alimentación baja, sistema de engrase a nivel de suelo, cambio rápido de las mallas y tres cintas transportadoras de acopio con pliegue hidráulico. Las aplicaciones típicas incluyen el tratamiento de residuos de construcción y demolición, precibado en frente de la cantera, tierra vegetal, compost y residuos domésticos.



Sulla scia del successo del modello 798, il modello 778, dotato di carro cingolato, presenta numerose caratteristiche simili: tramoggia di carico ad altezza di alimentazione ridotta, punti di lubrificazione accessibili dal basso, sistema di cambio reti rapido, e tre nastri di scarico a ripiegamento idraulico. Tra gli esempi di applicazione più comuni si citano residui di demolizione, terreni di copertura, rifiuti industriali e calcinacci.




## Trommel 778 Technical Specifications

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hopper Capacity:       | 2.3cu. metres (3.0cu. yards)                                                                                                        |
| Screen Size:           | Outer Barrel: Length 5000mm (16' 5")<br>Diameter 2000mm (6' 7")<br>Inner Barrel: Length 6000mm (19' 8")<br>Diameter 1500mm (4' 11") |
| Engine:                | Deutz 72kw BF4M 2012 Water Cooled                                                                                                   |
| Belt Feeder:           | 1050mm (42") Wide variable Speed                                                                                                    |
| Fines Conveyor:        | 1200mm (48") Wide Variable Speed                                                                                                    |
| Middle Grade Conveyor: | 600mm (24") Wide Chevron Belt                                                                                                       |
| Oversize Conveyor:     | 1000mm (39") Wide Chevron Belt                                                                                                      |
| Machine Weight:        | 27.5 Tonnes (30.3 US Tons) with Remote Grid<br>(30.5 Tonnes with vibrating grid)                                                    |






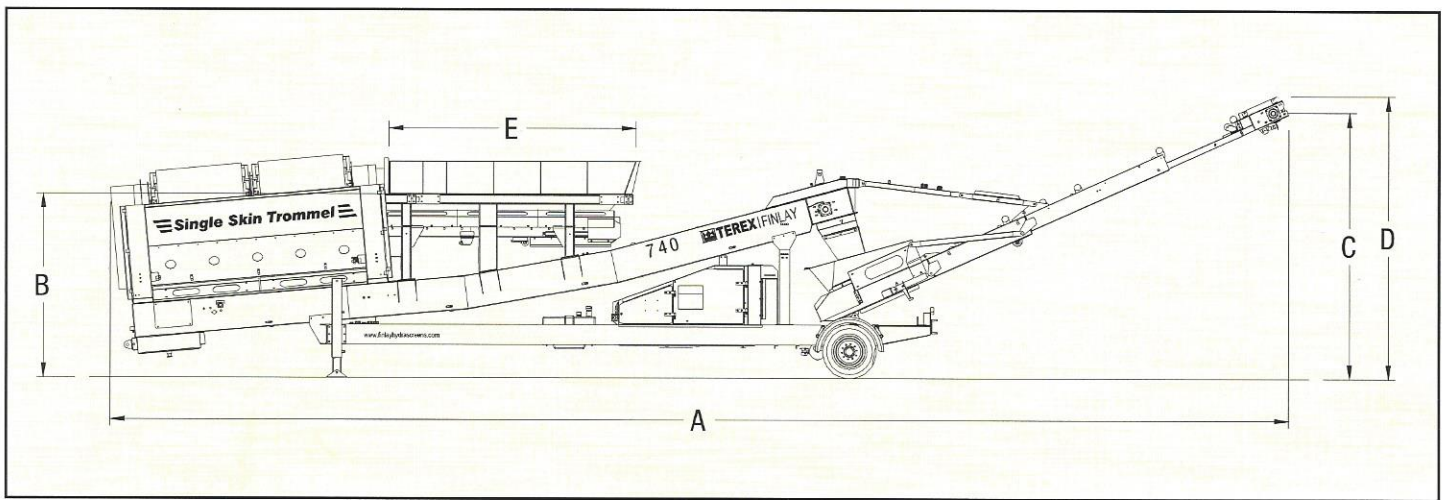

# 740

| Trommel 740 Working Dimensions |       |       |        |       |
|--------------------------------|-------|-------|--------|-------|
| A                              | B     | C     | D      | E     |
| 17.57m                         | 2.74m | 3.96  | 4.21   | 3.68  |
| 57'8"                          | 9'0"  | 13'0" | 13'10" | 12'1" |


| Trommel 740 Transport Dimensions |               |             |
|----------------------------------|---------------|-------------|
| Length:                          | Width:        | Height:     |
| 12.8m (42')                      | 2.82m (9' 3") | 3.95m (13') |

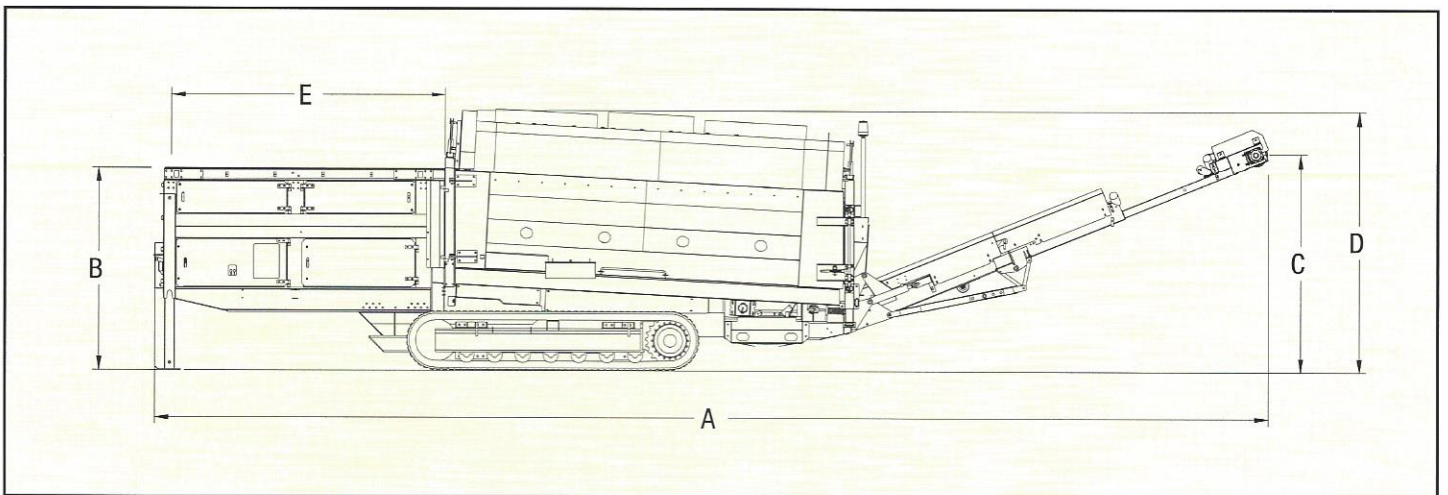

# 760

| 760 Tracked Working Dimensions |       |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| A                              | B     | C      | D      | E      |
| 13879                          | 2516  | 2718   | 3237   | 3409   |
| 45' 6"                         | 8' 3" | 8' 11" | 10' 7" | 11' 2" |

| 760 Tracked Transport Dimensions |               |                |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Length:                          | Width:        | Height:        |
| 10.04m (32' 11")                 | 2.62m (8' 7") | 3.24m (10' 7") |

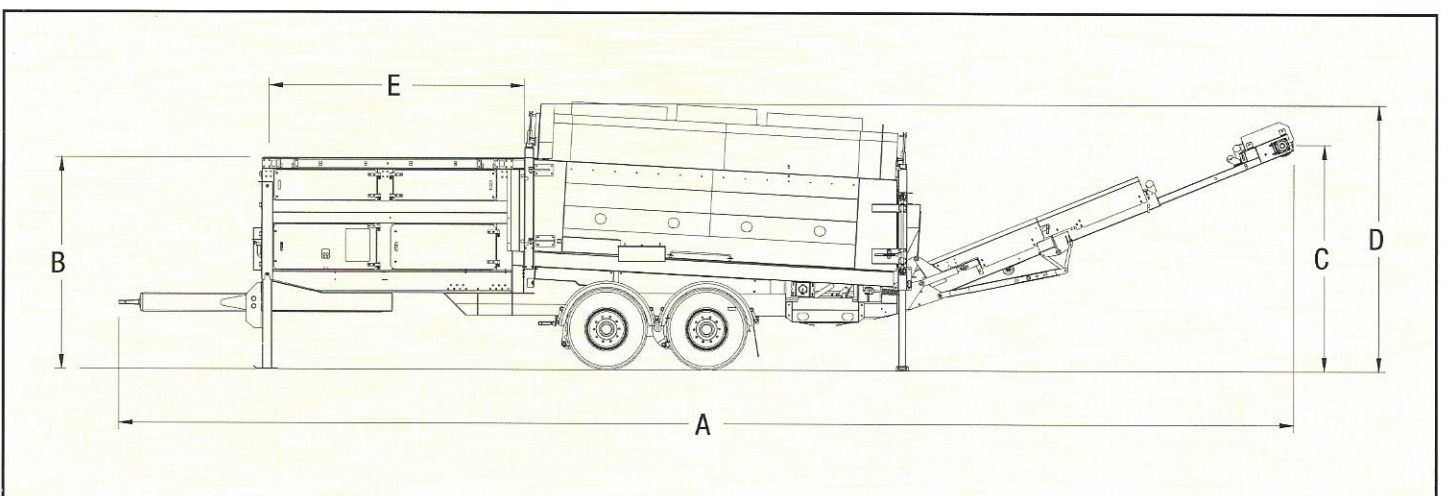


# 760

| 760 Wheeled Working Dimensions |       |        |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| A                              | B     | C      | D      | E      |
| 15615                          | 2809  | 3025   | 3530   | 3409   |
| 51' 3"                         | 9' 3" | 9' 11" | 11' 7" | 11' 2" |

| 760 Wheeled Transport Dimensions |              |                |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Length:                          | Width:       | Height:        |
| 11.77m (38' 8")                  | 2.5m (8' 2") | 3.55m (11' 8") |



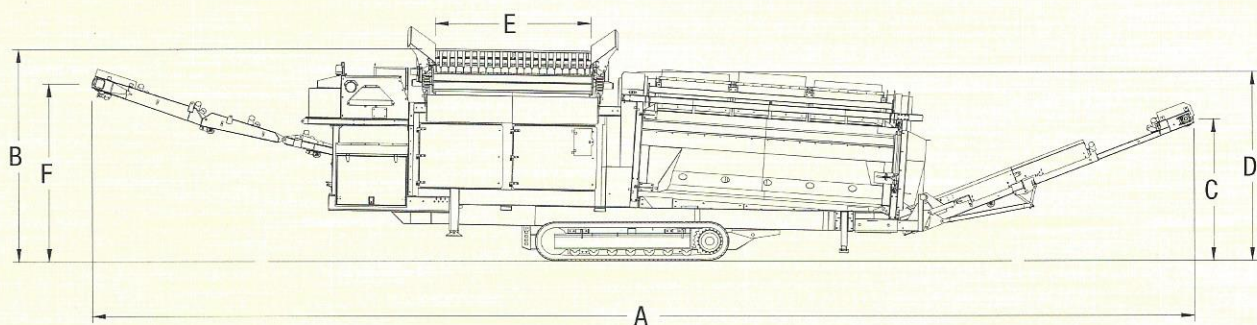


# 770

## 770 Tracked Working Dimensions

| A      | B      | C     | D      | E     | F       |
|--------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 20742  | 4006   | 2656  | 3570   | 2931  | 3294    |
| 68' 0" | 13' 2" | 8' 9" | 11' 9" | 9' 7" | 10' 10" |

## 770 Tracked Transport Dimensions

| Length:         | Width:         | Height:       |
|-----------------|----------------|---------------|
| 13.7m (44' 11") | 2.764m (9' 1") | 3.5m (11' 6") |

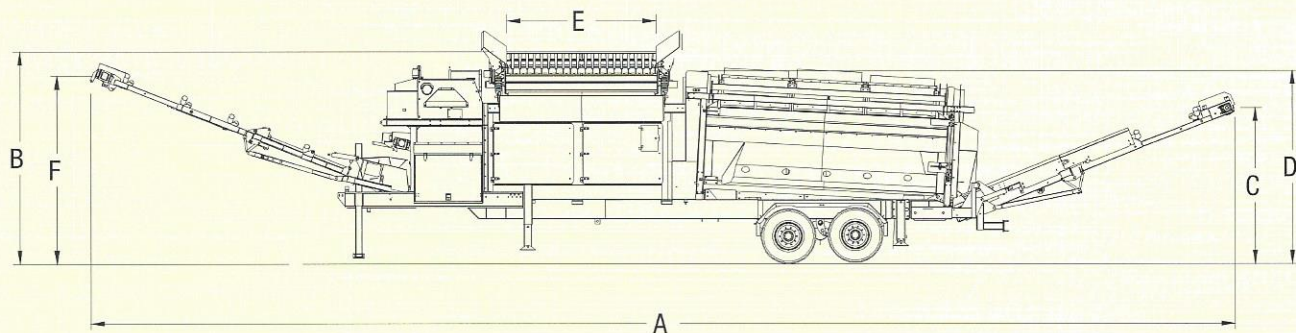


# 770

## 770 Wheeled Working Dimensions

| A       | B      | C      | D      | E     | F      |
|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 22514   | 4189   | 3187   | 3813   | 2931  | 3825   |
| 73' 10" | 13' 9" | 10' 5" | 12' 6" | 9' 7" | 12' 7" |

## 770 Wheeled Transport Dimensions

| Length:        | Width:       | Height:     |
|----------------|--------------|-------------|
| 14.2m (46' 7") | 2.6m (8' 6") | 4m (13' 1") |

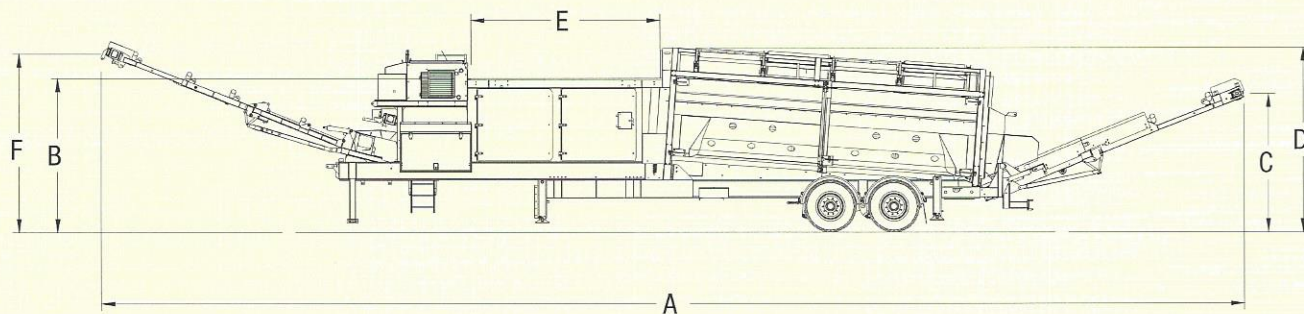

# 790


## 790 Wheeled Working Dimensions

| A      | B      | C     | D       | E      | F      |
|--------|--------|-------|---------|--------|--------|
| 23984  | 3232   | 2980  | 3923    | 3985   | 3871   |
| 78' 8" | 10' 7" | 9' 9" | 12' 10" | 13' 0" | 12' 8" |

## 790 Wheeled Transport Dimensions

| Length:         | Width:       | Height:     |
|-----------------|--------------|-------------|
| 15.08m (49' 6") | 2.6m (8' 6") | 4m (13' 1") |



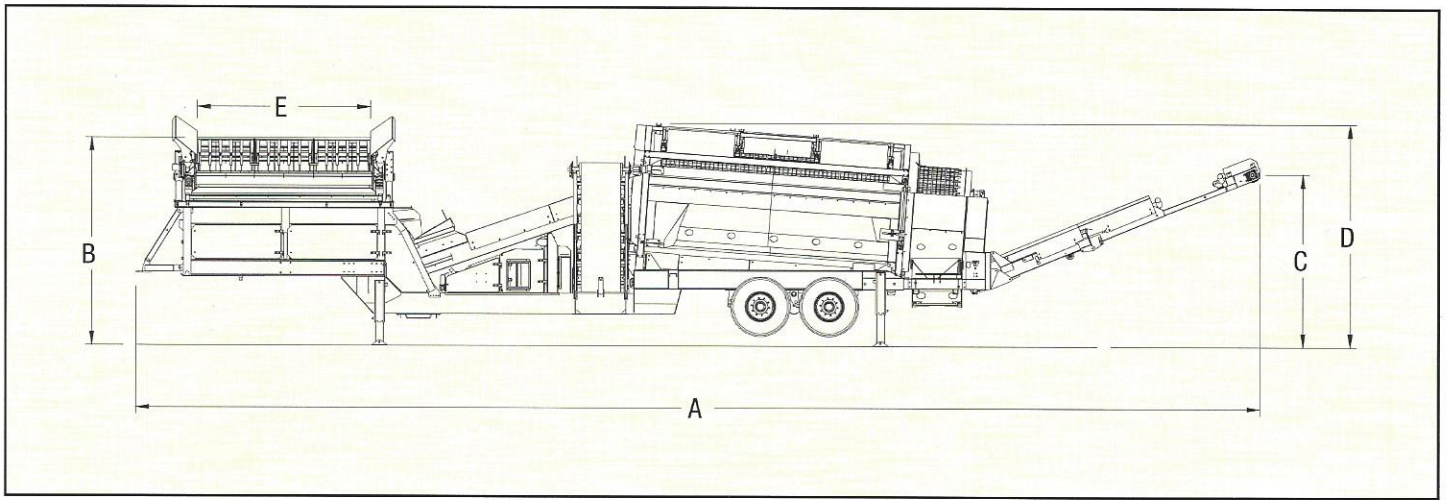


# 798

## 798 Wheeled Working Dimensions

| A      | B       | C       | D      | E      |
|--------|---------|---------|--------|--------|
| 21204  | 3907    | 3300    | 4195   | 3259   |
| 69' 7" | 12' 10" | 10' 10" | 13' 9" | 10' 8" |

## 798 Wheeled Transport Dimensions

| Length:         | Width:       | Height:     |
|-----------------|--------------|-------------|
| 16.53m (54' 3") | 2.6m (8' 6") | 4m (13' 1") |

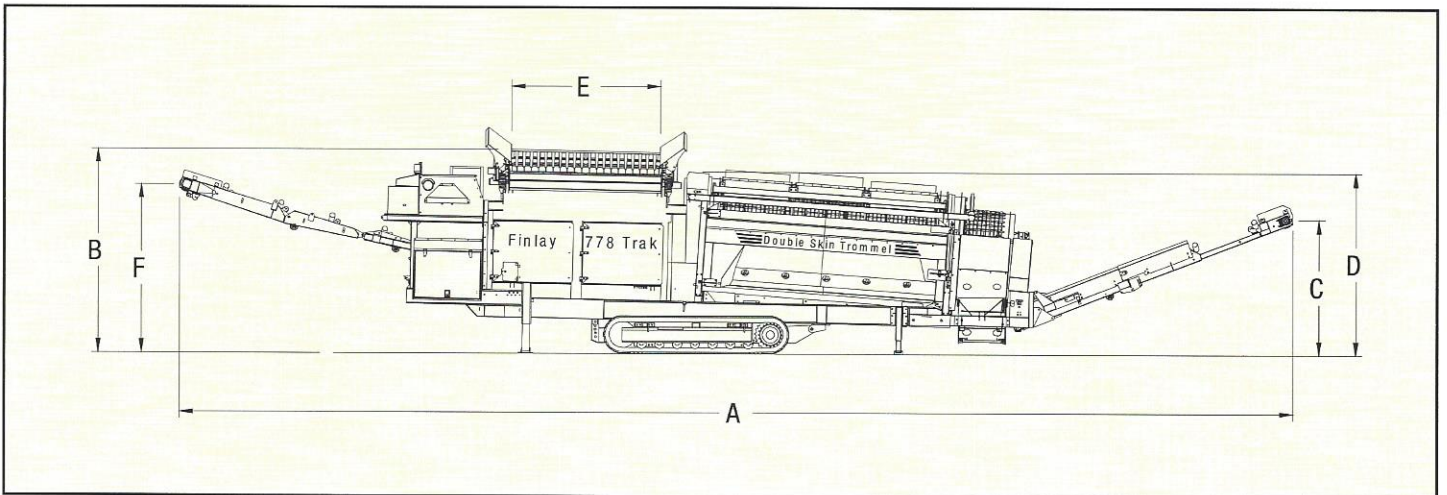

# 778

## 778 Tracked Working Dimensions

| A       | B      | C     | D      | E     | F       |
|---------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 21921   | 4006   | 2655  | 3659   | 2931  | 3294    |
| 71' 11" | 13' 2" | 8' 9" | 12' 2" | 9' 7" | 10' 10" |

## 778 Tracked Transport Dimensions

| Length:         | Width:         | Height:       |
|-----------------|----------------|---------------|
| 14.9m (48' 11") | 2.764m (9' 1") | 3.5m (11' 6") |



**Omagh Office:**

Drumquin Road, Omagh, Co. Tyrone,  
N. Ireland, BT78 5PN.  
Tel: +44 (0) 28 82 418 700  
Fax: +44 (0) 28 82 244 294 (Sales)  
82 243 487 (Spares)  
82 252 740 (Technical)  
E-mail: [mail@finlayhydrascreens.com](mailto:mail@finlayhydrascreens.com)  
Web Site: [www.finlayhydrascreens.com](http://www.finlayhydrascreens.com)

**US Office:**

11001 Electron Drive,  
Louisville, KY 40299  
Tel: 001 502 736 5261  
Fax: 001 502 736 5205  
E-mail: [sales@finlay.us](mailto:sales@finlay.us)  
Web Site: [www.finlayhydrascreens.com](http://www.finlayhydrascreens.com)

All specifications subject to change without prior notification.  
Der Hersteller behält sich vor, alle Angaben ohne vorherige Mitteilung zu ändern.  
Toute spécifications susceptible d'être changée sans notice préalable.  
Todas las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.  
Tutte le specifiche sono indicative e passibili di modifiche senza preavviso

**TEREX | FINLAY**

COMPLETE CRUSHING, SCREENING, WASHING &amp; RECYCLING SOLUTIONS

