


IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI

AC ALIMENTATORI A CINGOLI
APRON FEEDERS
ALIMENTATEURS A TABLIERS

IMISA

MILANO

**PER PEZZATURE DI GRANDI DIMENSIONI
FOR MATERIALS OF GREAT DIMENSIONS
POUR MATERIAUX EN GRAND FORMAT**

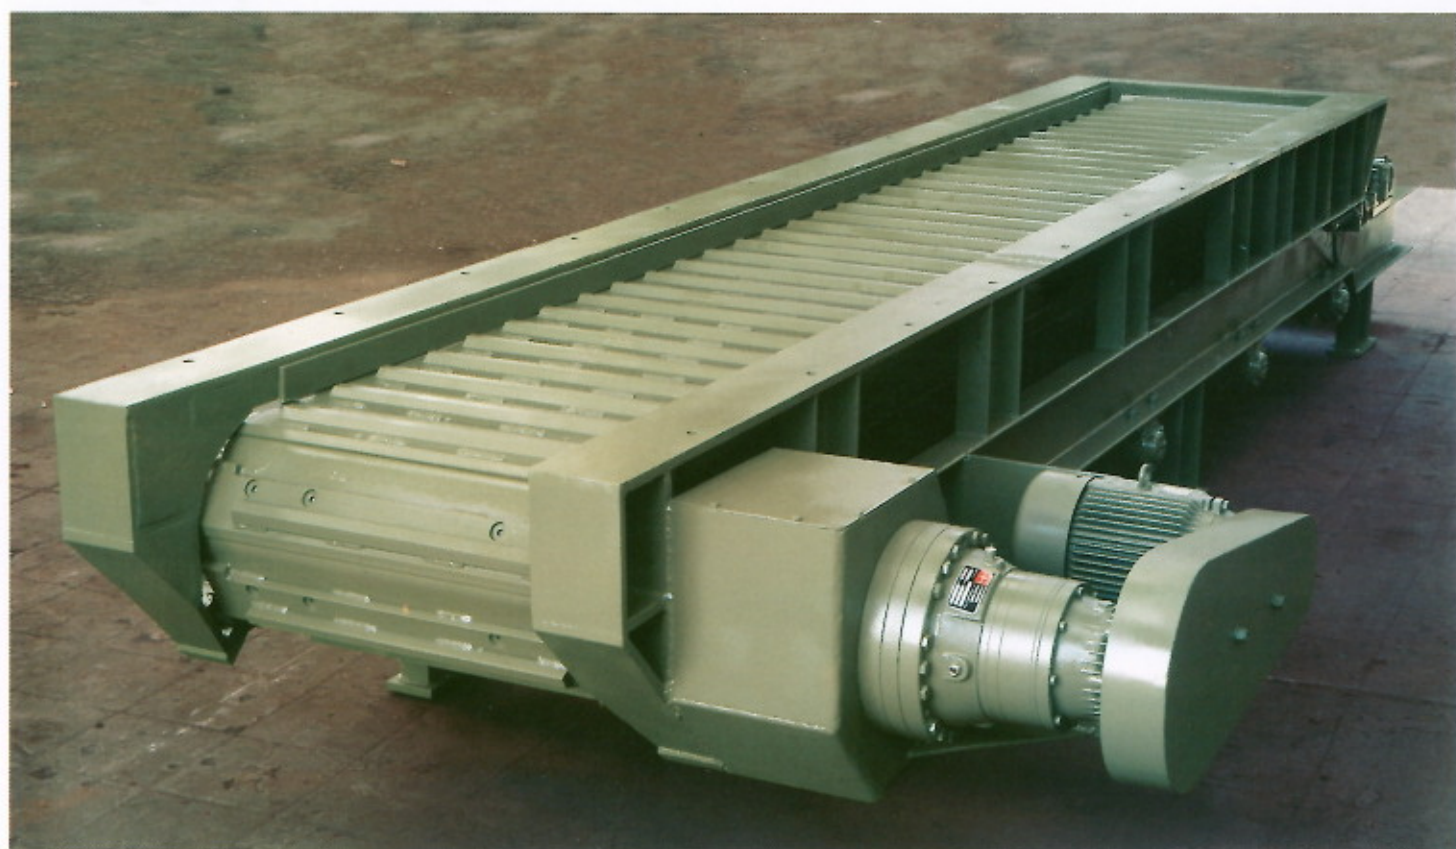

dal 1922

TELAIO

- ☐ in robusti profilati d'acciaio, esecuzione chiusa a norme CE.

CINGOLI

- ☐ in lamiera di grosso spessore piegata, nervata e rinforzata.

CATENE

- ☐ di disegno originale IMISA, temperate, cementate e rettificate.

PIGNONI DI COMANDO CATENE

- ☐ di disegno originale IMISA, fusi in acciaio speciale antiusura, con dentatura autopulente.

RUOTE DI SOSTEGNO E SUPPORTI

- ☐ di disegno originale IMISA, lubrificati a grasso.

CUSCINETTI

- ☐ oscillanti, con protezione di tenuta a grasso.

RIDUTTORE

- ☐ di primaria marca, epicicloidale, con ingranaggi rettificati e cementati, in bagno d'olio.

ASSALI

- ☐ in acciaio di qualità, torniti.

CUFFIA DI PROTEZIONE MECCANISMO

- ☐ in lamiera, con maniglie di rimozione e sicurezza a normative CE.

TRAMOGGIA (a richiesta)

- ☐ in lamierone di forte spessore, con nervature ravvicinate e rivestimento di usura sulla zona di carico

COMANDO

- ☐ a mezzo pulsantiera per facilitare l'operatore anche nell'orientamento dei massi in alimentazione.

COMANDO IDRAULICO

- ☐ a richiesta.

TERZA ROTAIA

- ☐ sui modelli maggiori.

FRAME

- ☐ Sturdy steel beams rigidly connected, enclosed execution according to the CE rules.

APRONS

- ☐ overthick steel plates, bent and reinforced.

STUD CHAINS

- ☐ unique IMISA design, casehardened and ground.

DRIVE SPROCKED WHEELS

- ☐ unique IMISA design, special wear resistant cast steel, self-cleaning toothing.

STAND WHEELS AND SUPPORTS

- ☐ unique IMISA design, grease lubricated.

BEARINGS

- ☐ self-aligning, grease-sealed by labyrinth shielding.

REDUCTION GEAR

- ☐ quality make, epicycloidal type, ground and casehardened gears in oil bath.

AXLES

- ☐ quality steel, precisely machined and ground.

DRIVE PROTECTION

- ☐ steel plate cowling with handles for easy removal and safety switch according to the CE rules.

OPTIONAL LOADING HOPPER

- ☐ overthick steel plate, heavily ribbed, wear-resistant lining on the impact area.

CONTROL

- ☐ by push-buttons, to ease the operator also for a correct orienting of the feeding rocks.

HYDRAULIC RAIL

- ☐ optional.

THIRD RAIL

- ☐ on the larger units.

		AC 50	AC 68	AC 88	AC 108	AC 128
LARGHEZZA CINGOLI - WIDTH OF APRON - LARGEUR DES TABLIERS	mm	500	680	880	1080	1280
LARGHEZZA UTILE - WORKING WIDTH - LARGEUR UTILE	mm	430	600	800	1000	1200
INTERASSE - CENTER TO CENTER DISTANCE - ENTRAXE	mm	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000	3000-6000
PRODUZIONE - OUTPUT - PRODUCTION	t/h (m ³ /h)	95 (60)	130 (80)	225 (140)	290 (180)	430 (270)
PEZZATURA - SIZE - FORMAT	mm	200-300	250-500	300-700	400-900	500-1000
POTENZA - POWER - PUISSANCE	kW (HP-CV)	1,5-4 (2-5,5)	2,2-5,5 (3-7,5)	4-7,5 (5,5-10)	5,5-11 (7,5-15)	7,5-15 (10-20)
PESO - WEIGHT - POIDS	kg	2500-3500	3000-4500	4500-6500	5500-7500	6500-9500

La produzione, l'energia assorbita e le caratteristiche dei prodotti dipendono anche dalla natura, umidità e forma dei materiali come dalle regolazioni adottate.

Dati e illustrazioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Output and required power are depending upon size, humidity and nature of feeding material as well as operational adjustments.

Specifications and pictures subject to modifications without prior notice.

La production et l'énergie demandée dépendent soit des caractéristiques, dimensions et humidité des matériaux, soit du réglage adopté.

Données et illustrations sous réserve de modifications.

CHÂSSIS

- ☐ profilés lourds en acier, rigidement assemblés, exécution fermée aux normes CE.

TABLIERS

- ☐ en tôle d'acier surépaisse, pliée et renforcée.

CHAÎNES

- ☐ projet original IMISA, trempées, cémentées et rectifiées.

PIGNONS D'ENTRAÎNEMENT

- ☐ projet original IMISA, coulés en acier à haute résistance à l'usure, denture auto-nettoyante.

ROUES DE SOUTIEN ET SUPPORTS

- ☐ projet original IMISA, lubrification par graisse.

ROULEMENTS

- ☐ autolignants, étanchéité et protection par labyrinthes.

RÉDUCTEUR

- ☐ de marque connue, type épicycloïdal, engrenages rectifiés et cémentés en bain d'huile.

ESSIEUX

- ☐ en acier de qualité, usinés au tour et rectifiés.

PROTECTION GROUPE MÉCANIQUE

- ☐ capot en tôle avec poignées d'enlèvement et arrêt de sécurité aux normes CE.

COMMANDE


- ☐ par tableau à poussoir, pour faciliter l'opérateur même dans l'orientation des rochers en alimentation.

COMMANDE HYDRAULIQUE

- ☐ sur demande.

TROISIEME RAIL



- ☐ sur les modèles plus grands.

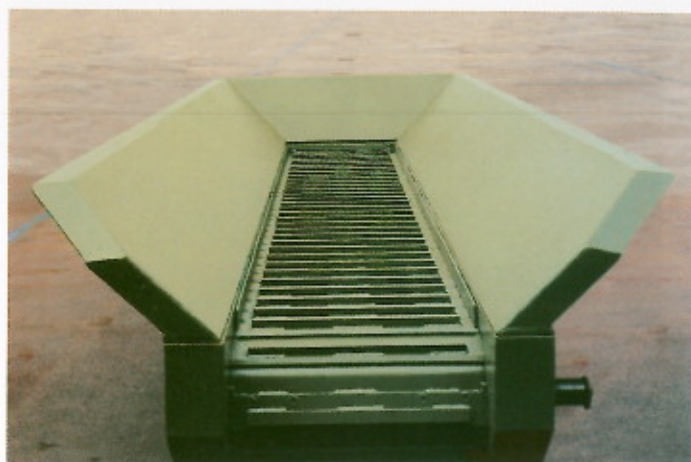

MODELLO CON RACCORDO PER TRAMOGGIA (a richiesta).

FEEDER WITH CONNECTION FOR THE LOADING HOPPER (on request).

ALIMENTATEUR AVEC RACCORD POUR LA TRÉMIE (sur demande)

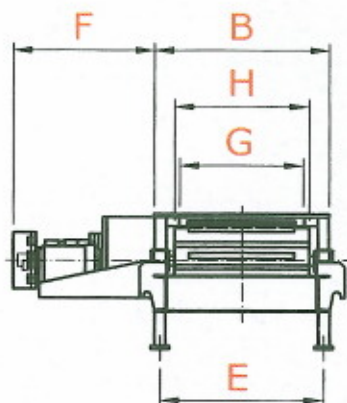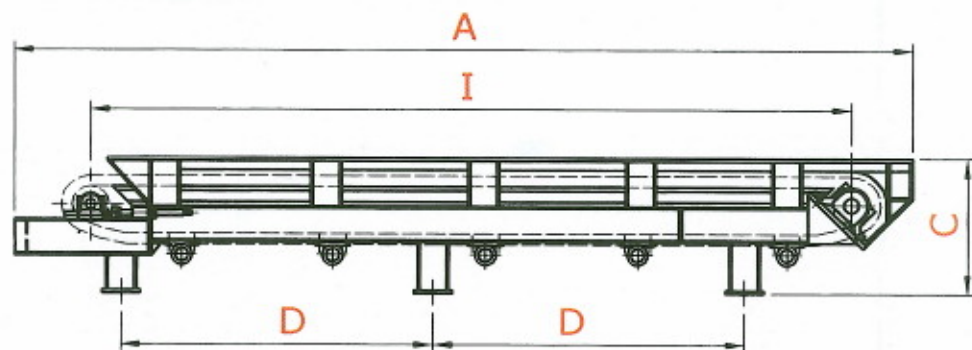


MODELLO-TYPE		A	B	C	D	E	F	G	H	I
AC 50	mm	l+850	700	730	*	650	450	420	500	3000÷6000
AC 68	mm	l+900	960	825	*	860	600	600	680	3000÷6000
AC 88	mm	l+900	1160	900	*	1060	750	800	880	3000÷6000
AC 108	mm	l+900	1360	935	*	1260	950	1000	1080	3000÷6000
AC 128	mm	l+1000	1560	955	*	1470	1150	1200	1280	3000÷6000

* I valori relativi alla quota D variano secondo la lunghezza del modello prescelto.

* The value of D depends upon the length of the chosen feeder.


* Le valuer D est en fonction de la longueur de l'alimentateur choisi.

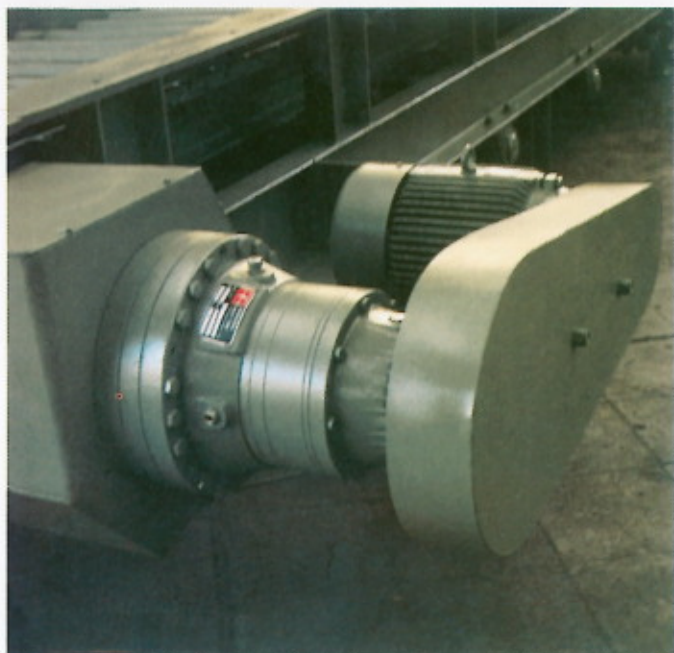

*Particolare del gruppo di comando
(versione meccanica).*

*Detail of the driving group
(mechanical type).*

*Détail du groupe d'entraînement
(type mécanique).*

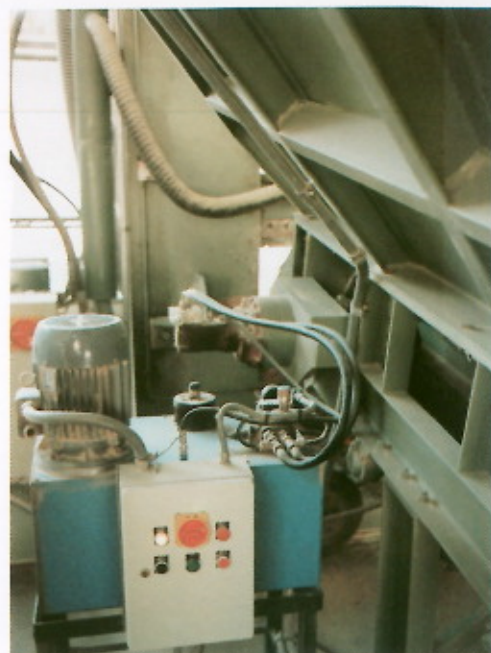

*Particolare del gruppo di comando
(versione idraulica, in opzione).*

*Detail of the driving group
(optional hydraulic type).*

*Détail du groupe d'entraînement
(type hydraulic, en option).*



*Alimentatore "AC.88" con frantoio "90.K".
"AC.88" type feeder and "90.K" jaw crusher.
Alimentateur "AC.88" et concasseur "90.K".*

IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI

IMISA

MILANO

IMISA - VIA VINCENZO BELLINI 13 - 20122 MILANO - ITALY
TELEFONO 02 76 01 31 46 R. A. - TELEFAX 02 78 10 16
STABILIMENTO E MAGAZZINO - VIA VITTORIO ALFIERI 211 - SESTO S. GIOVANNI - MI
e-mail: imisasrl@imisa.it