

PK 60002

Performance

PALFINGER CRANE






GRÚA PARA CARGAS PESADAS QUE SATISFACE ALTAS EXIGENCIAS




GRAN ALCANCE

PK 60002 Performance

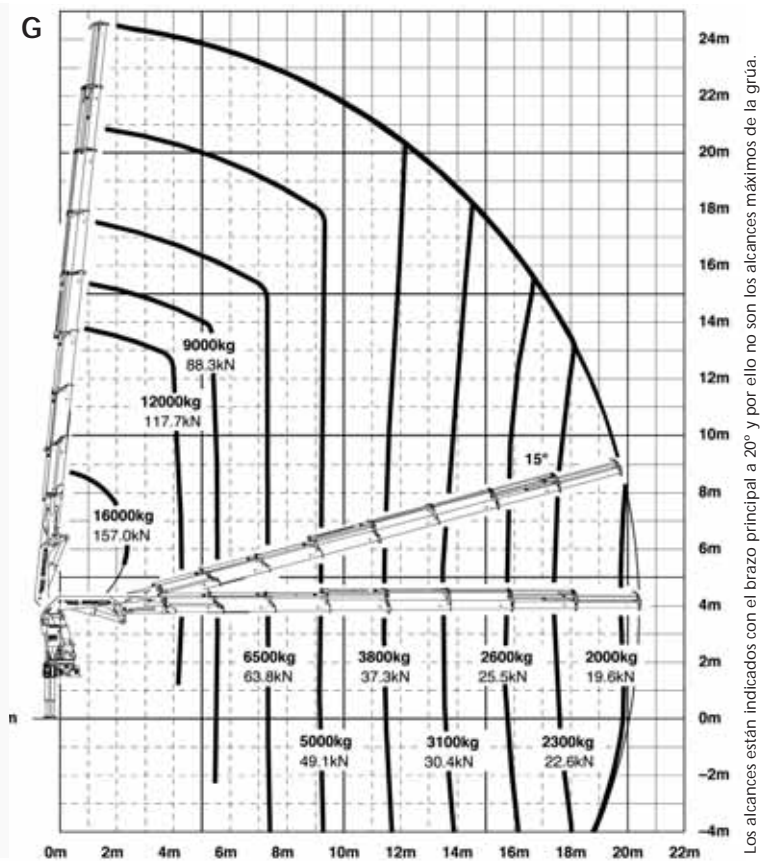

PK 60002 PERFORMANCE: USO POLIFACÉTICO

Capacidad máxima

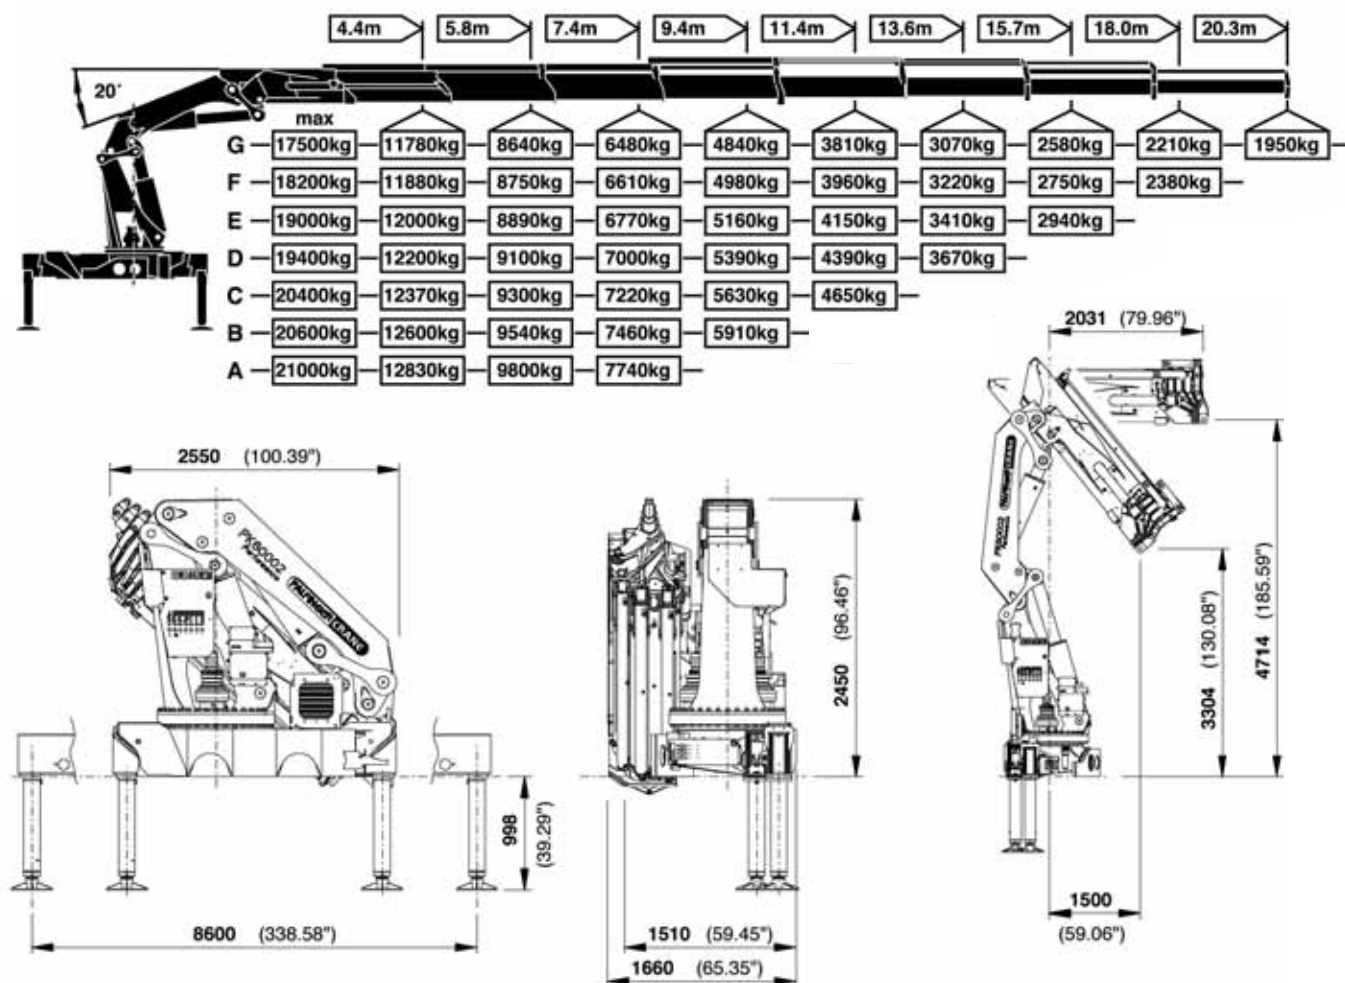

PK 60002 Performance

Datos técnicos (EN 12999 H1-B3)

Momento de elevación	58,3 t x m/572,0 kNm
Máx. capacidad	21000 Kg/206,0 kN
Alcance hidráulico máximo	20,4 m
Alcance mecánico máximo	25,1 m
Alcance máximo (con fly jib)	32,6 m
Angulo de giro	infinito
Par de giro neto	
1 reductor de giro	4,5 t x m/44,1 kNm
2 reductores de giro	7,0 t x m/68,7 kNm

PK 60002 A Performance

Grúa standard

Alcance	7,7 m
Anchura de apoyo standard	8,6 m
Espacio para montaje	min. 1,51 m / max. 1,66 m
Anchura grúa plegada	2,55 m
Présion de trabajo	350 bar
Caudal recomendado en servicio de telemando por radio y servicio LS	de 80 L/min a 100 L/min
Peso propio con gatos	4956 Kg

Los equipamientos mostrados en este folleto no corresponden a la versión estándar. Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos específicos de cada país.

PALFINGER

Nos reservamos el derecho de modificar las características sin ningún preaviso.

KP-PK60002M1+SP, 07/07

www.palfinger.com