

# PK 36002

Performance


**PALFINGER CRANE**



IL FORTE TALENTO UNIVERSALE



## QUESTA GRU È DOTATA DI SERIE DEL PALFINGER ADVANCED PACKAGE

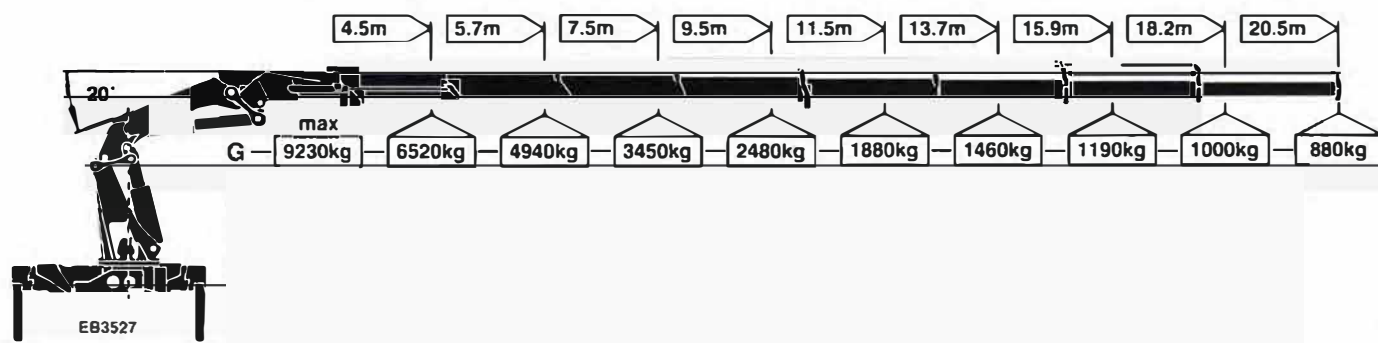

Le portate di sollevamento sono indicate con il primo braccio inclinato di 20° e quindi gli sbracci non sono i massimi.


<b>PK 36002 Performance</b>	
<b>Dati tecnici (EN 12999 H1-B3)</b>	
Momento massimo di sollevamento	35,0 tm/343,4 kNm
Capacità massima	12000 kg/117,7 kN
Sbraccio massimo idraulico	20,6 m
Sbraccio massimo manuale	24,8 m
Sbraccio massimo (con fly jib)	30,8 m
Angolo di rotazione	continua

<b>PK 36002 Performance</b>	
<b>Gru standard</b>	
Coppia di rotazione	4,0 tm/39,2 kNm
Sbraccio	7,7 m
Scartamento stabilizzatori standard	6,0 m
Scartamento stabilizzatori massimo	7,4 m
Spazio necessario per il montaggio	min. 1,29 m    mass. 1,46 m
Larghezza gru ripiegata	2,5 m
Pressione di lavoro	330 bar
Portata della pompa	
con radiocomando e modo operativo LS	da 80 l/min a 100 l/min
Peso gru standard	3495 kg

L'accessoriamento rappresentato nel depliant non corrisponde sempre alla versione standard. Per la configurazione della gru si deve tener conto delle norme vigenti in luogo.

# POSSIBILITÀ DI ADATTAMENTO IDEALE AI SINGOLI CASI D'IMPIEGO GRAZIE A BRACCI

G

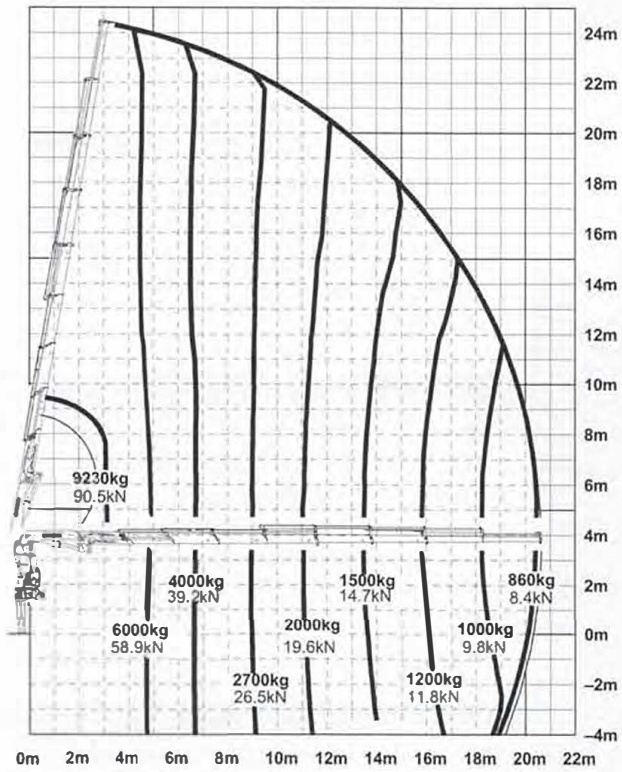

# DIMENSIONI PERFETTE

